

BG BAU: JETZT FÖRDERUNG SICHERN

BG BAU: JETZT FÖRDERUNG SICHERN – GLEICHZEITIG DIE SICHERHEIT UND DEN GESUNDHEITSSCHUTZ VERBESSERN!

Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritte und Leiterzubehör, indem Sie bis zu **50 % DES KAUFPREISES*** bzw. maximal **500 EURO** (Leiterzubehör 100 Euro) übernehmen. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden.

Profitieren auch Sie von der BG-Förderung! Jetzt Prämie sichern.

Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:
www.bgbau.de/praev/anreizsysteme

*Die Fördersummen pro Unternehmen und Kalenderjahr richten sich nach den Bemessungsgrundlagen der BG Bau.



PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Zusammengeklappt



Abb. Bestell-Nr. 50006

Aluminium-Arbeitspodest einseitig begehbar klappbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Trittfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Podest klappbar.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00
Podesthöhe m	0,72	0,96
Obere Trittfläche BxT m	0,65 x 0,30	0,65 x 0,30
Grundfläche BxT m	0,76 x 0,80	0,92 x 0,83
Transportmaß BxT m	0,96 x 0,80 x 0,17	1,21 x 0,83 x 0,17
Stufenanzahl	3	4
Gewicht ca. kg	7,5	8,9
Bestell-Nr.	50006	50007
UVP ohne MwSt. Euro	355,00	434,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	177,50	217,00



Abb. Bestell-Nr. 50095

Stufen-Stehpodest beidseitig begehbar klappbar

Kräftige Aluminium-Rechteckrohrholme, 80mm tiefe, geriffelte Stufen, obere Standfläche aus geriffeltem Aluminiumprofil, Kunststoffschuhe, Podest klappbar.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,46	2,69	2,93
Podesthöhe m	0,46	0,69	0,93
Obere Trittfläche B x T m	0,52 x 0,33	0,52 x 0,33	0,52 x 0,33
Grundfläche BxT m	0,62 x 0,56	0,79 x 0,59	0,96 x 0,62
Transportmaß BxT m	0,33 x 0,54	0,33 x 0,78	0,33 x 1,05
Stufenanzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht ca. kg	4,7	6,1	7,7
Bestell-Nr.	50094	50095	50096
UVP ohne MwSt. Euro	176,00	223,00	285,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	88,00	111,50	142,50

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Montagetritt starr

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Belastung bis 300 kg.

200mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt.
Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage.
Aufbauanleitung liegt bei.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	0,99
Obere Trittfläche B x T m	0,50x0,30	0,50x0,30	0,50x0,30	0,50x0,30
Grundfläche B x T m	0,57x0,55	0,60x0,77	0,64x1,00	0,67x1,23
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	8,0	10,0	12,5	15,0
Bestell-Nr.	50172	50173	50174	50175
UVP ohne MwSt. Euro	274,00	333,00	403,00	475,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitschutzprämie * ohne MwSt. Euro	137,00	166,50	201,50	237,50



Abb. Bestell-Nr. 50174

Aluminium-Montagetritt starr mit Handlauf

Besonders stabile Konstruktion aus Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Belastung bis 300 kg.

200mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt.
Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden.
Hohe Sicherheit durch 900mm hohen einseitigen Handlauf.

Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage,
Aufbauanleitung liegt bei.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	0,99
Obere Trittfläche B x T m	0,50x0,30	0,50x0,30	0,50x0,30	0,50x0,30
Grundfläche B x T m	0,57x0,55	0,60x0,77	0,64x1,00	0,67x1,23
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	11,0	13,0	15,5	18,0
Bestell-Nr.	50178	50179	50180	50181
UVP ohne MwSt. Euro	373,00	431,00	500,00	571,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitschutzprämie * ohne MwSt. Euro	186,50	215,50	250,00	285,50



Abb. Bestell-Nr. 50181

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Arbeitsdiele klappbar

Stabile Konstruktion, trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte, Füße klappbar mittels Schnellverschlüssen, massive Beschläge. Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1700 x 600 mm).

Auf- und Abstieg über 80 mm tiefe, geriffelte Stufen.

Die maximale Belastung von 300 kg erlaubt das gleichzeitige Arbeiten von 2 Personen und bietet ausreichend Kapazität für Arbeitsgeräte und -material. Stufenabstand 235 mm.



Transportmaß 1,70 x 0,66 x 0,19 m

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70
Grundfläche m	2,17 x 0,66
Plattformgröße B x T m	1,70 x 0,60
Plattformhöhe m	0,69
Transportmaß B x H x T m	1,70 x 0,66 x 0,19
Belastung max. kg	300,0
Gewicht ca. kg	19,9
Bestell-Nr.	30408
UVP ohne MwSt. Euro	499,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	249,50



Abb. Bestell-Nr. 30408

Aluminium-Arbeitsdiele mit Klappfüßen

Stabile Konstruktion, Diele aus Aluminium-Warzenblech, Füße klappbar, rutschfeste Kunststoffschuhe. Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche 1640 x 450 mm.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50
Grundfläche m	1,64 x 0,46
Plattformgröße B x T m	1,30 x 0,29
Plattformhöhe m	0,50
Transportmaß B x H x T m	1,30 x 0,45 x 0,11
Belastung max. kg	150,0
Gewicht kg	7,5
Bestell-Nr.	30404
UVP ohne MwSt. Euro	301,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	150,50



Abb. Bestell-Nr. 30404

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Modulares Arbeitspodest

Vielseitige Konstruktion in geschweißter Ausführung mit Rechteckrohrholmen aus Aluminium.

Stufen aus Aluminium-Warzenblech. Stufenabmessungen: 555 x 250 mm. Kunststoffschuhe an den Holmenden.

Das Grundmodul lässt sich mit einem Zusatzmodul individuell erweitern. Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Grundmodul verwendbar. Einfache Montage. Aufbauanleitung liegt bei.

Für wechselnde Einsatzorte sind Rollen als Zusatzausstattung verfügbar, für den stationären Einsatz optional Bodenwinkel.

Wollen Sie einen individuellen Überstieg? Mit unserem Überstiegsmodul 50415 zum Preis von 173,00 EUR (ohne MwSt.) können Sie zwei Arbeitspodeste miteinander verbinden und Sie erhalten einen Laufsteg mit beidseitigem Zugang.



Abb. Bestell-Nr. 50410 mit Bestell-Nr. 50411

Bezeichnung	Grundmodul	Erweiterungsmodul 1	Erweiterungsmodul 2	Erweiterungsmodul 3	Erweiterungsmodul 4
Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,63 x 0,56	0,6 x 0,33	0,6 x 0,33	0,6 x 0,33	0,6 x 0,33
Stufenanzahl	2	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe	5. Stufe
Gewicht ca. kg	5,3	3,5	4,2	4,6	5
Bestell-Nr.	50410	50411	50412	50413	50414
UVP ohne MwSt. Euro	231,00	100,00	116,00	126,00	131,00
UVP mit max. Förderung / Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	115,50	50,00	58,00	63,00	65,50



Grundmodul
Bestell-Nr. 50410



Grundmodul Bestell-Nr. 50410 mit Erweiterungsmodul 1 Bestell-Nr. 50411



Erweiterungsmodul 2
Bestell-Nr. 50412



Erweiterungsmodul 3
Bestell-Nr. 50413



Erweiterungsmodul 4
Bestell-Nr. 50414



Überstiegsmodul
Bestell-Nr. 50415



Komplettaufbau der Grund- und Erweiterungsmodule



Abb. Bestell-Nr. 50093



Arbeitspodest stapelbar

Stabile, verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech.

Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden. Großflächige Standflächen auf 3 Stufen, platzsparende Aufbewahrung, da sicher ineinander stapelbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70
Podesthöhe m	0,68
Obere Trittlfläche m	0,50 x 1,00
Transportmaß B x H x T m	1,30 x 0,68 x 0,97
Belastung max. kg	150,0
Stufenanzahl	3
Gewicht ca. kg	18,5
Bestell-Nr.	50093
UVP ohne MwSt. Euro	1.050,00
UVP mit max. Förderung / Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	550,00

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Abb. Bestell-Nr. 50009

Aluminium-Arbeitspodest starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



Abb. Bestell-Nr. 50031



Abb. Bestell-Nr. 50008



Abb. Bestell-Nr. 50009



Abb. Bestell-Nr. 50010

Zubehör:

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	50036	200,00	100,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	50041	58,00	29,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhen-nivellierung, zum Selbstanbau	50042	87,00	43,50

* nicht für Bestell-Nr. 50031



Abb. Bestell-Nr. 50036



Abb. Bestell-Nr. 50041



Abb. Bestell-Nr. 50042



Abb. Bestell-Nr. 50035

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,62	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
Bestell-Nr.	50031	50008	50009	50010	50035
UVP ohne MwSt. Euro	105,00	195,00	276,00	353,00	458,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits-schutzprämie * ohne MwSt. Euro	52,50	97,50	138,00	176,50	229,00

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Arbeitspodest starr mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium-Warzenblech, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Hohe Sicherheit durch 600 mm hohen einseitigen Handlauf.

Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche: 550 x 300 mm.



Abb. Bestell-Nr. 50043



Abb. Bestell-Nr. 50044



Abb. Bestell-Nr. 50045



Abb. Bestell-Nr. 50045



Abb. Bestell-Nr. 50044 mit 50041

Zubehör:

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
1 Satz = 4 St. Feder-Bremsrollen Ø 50 mm zum Selbstanbau*	50036	200,00	100,00
1 Satz = 2 St. Hubrollen Ø 125 mm zum Selbstanbau*	50041	58,00	29,00
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhen-nivellierung, zum Selbstanbau	50042	87,00	43,50

* nicht für Bestell-Nr. 50031



Abb. Bestell-Nr. 50036



Abb. Bestell-Nr. 50041



Abb. Bestell-Nr. 50042

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe m	1,20	1,40	1,60
Grundfläche B x T m	0,74 x 0,88	0,79 x 1,13	0,83 x 1,39
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	10,2	13,2	16,2
Bestell-Nr.	50043	50044	50045
UVP ohne MwSt. Euro	343,00	420,00	525,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	171,50	210,00	262,50

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium Arbeitspodest R13 starr

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Obere Standfläche 550 x 300 mm.



Belag R13



Abb. Bestell-Nr. 51030



Abb. Bestell-Nr. 51031



Abb. Bestell-Nr. 51032



Abb. Bestell-Nr. 51033



Abb. Bestell-Nr. 51034

Arbeitshöhe bis ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,59 x 0,37	0,70 x 0,65	0,75 x 0,88	0,79 x 1,14	0,83 x 1,34
Stufenanzahl	1	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	3,0	6,0	9,0	12,0	15,0
Bestell-Nr.	51030	51031	51032	51033	51034
UVP ohne MwSt. Euro	196,00	395,00	523,00	656,00	835,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	98,00	197,50	261,50	328,00	417,50

Aluminium-Arbeitspodest R13 starr, mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus Aluminium. Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13. Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen.

Hohe Sicherheit durch einen ca. 600 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche 550 x 300 mm.



Abb. Bestell-Nr. 51036



Abb. Bestell-Nr. 51037



Abb. Bestell-Nr. 51038



Abb. Bestell-Nr. 51038
mit 50041



Abb. Bestell-Nr. 51038

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe m	1,17	1,38	1,58
Grundfläche B x T m	0,75 x 0,88	0,79 x 1,14	0,83 x 1,34
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	10,5	13,5	16,5
Bestell-Nr.	51036	51037	51038
UVP ohne MwSt. Euro	600,00	732,00	912,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	300,00	366,00	456,00

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Abb. Bestell-Nr. 51019

Aluminium-Arbeitspodest fahrbar, mit Stahl-Gitterrost

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen.

Obere Standfläche 550 x 300 mm.



Abb. Bestell-Nr. 51018



Abb. Bestell-Nr. 51019



Abb. Bestell-Nr. 51020



Abb. Bestell-Nr. 51021

Zubehör:

	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhennivellierung, zum Selbstanbau	50042	87,00	43,50



Abb. Bestell-Nr. 50042



Belag Stahl-Gitterrost

Arbeitshöhe bis ca. m	2,40	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche B x T m	0,69 x 0,73	0,73 x 0,97	0,78 x 1,21	0,82 x 1,46
Stufenanzahl	2	3	4	5
Gewicht ca. kg	8,0	12,0	16,0	18,0
Bestell-Nr.	51018	51019	51020	51021
UVP ohne MwSt. Euro	385,00	512,00	641,00	816,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro	192,50	256,00	320,50	408,00

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Arbeitspodest fahrbar, mit Stahl-Gitterrost mit Handlauf

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion, Stufen aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost, Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen. Fahrbar durch 2 Hubrollen.

Hohe Sicherheit durch einen ca. 600 mm hohen einseitigen Handlauf. Der Handlauf ist einfach anschraubbar (Bohrungen rechts) und liegt lose bei.

Obere Standfläche 550 x 300 mm.



Abb. Bestell-Nr. 51023



Abb. Bestell-Nr. 51024



Abb. Bestell-Nr. 51024



Abb. Bestell-Nr. 51025



Abb. Bestell-Nr. 51024

Zubehör:

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
50042	87,00	43,50

1 Satz = 4 St. Fußplatten Ø 80 mm mit Gummiauflage, beweglich gelagert, Höhenverstellung, zum Selbstanbau



Belag Stahl-Gitterrost



Abb. Bestell-Nr. 50042

Arbeitshöhe bis ca. m	2,60	2,80	3,00
Podesthöhe m	0,60	0,80	1,00
Gesamthöhe m	1,20	1,40	1,60
Grundfläche B x T m	0,73 x 0,97	0,78 x 1,21	0,82 x 1,46
Stufenanzahl	3	4	5
Gewicht ca. kg	14,0	18,0	20,0
Bestell-Nr.	51023	51024	51025
UVP ohne MwSt. Euro	580,00	709,00	883,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	290,00	354,50	441,50

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



FlexxWork

FlexxWork. Die flexible Arbeitsdiele. Das System.

FlexxWork ist eine flexible Arbeitsdiele mit einem modularen System, das Ihnen vielfältige Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten bietet. Mit variablen Plattformhöhen erreichen Sie sicher verschiedene Arbeitshöhen. Schon mit wenigen Modulen gelangen zahlreiche Aufbauvarianten. Flexibel, schnell und vor allem ohne Werkzeug. FlexxWork ist leicht im Handling und hat ein kompaktes Packmaß für den einfachen Transport und die platzsparende Lagerung.

Ob auf dem Bau, im Handwerk, in der Industrie, der öffentlichen Hand, im Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz und auch privat zu Hause. Ob im Innen- oder Außenbereich: FlexxWork ist ein Allroundtalent und bei allen Arbeiten mit Arbeitshöhen bis 3,0m eine vielseitige Arbeitsdiele, die sich

der persönlichen Arbeitssituation anpasst. Der Aufbau erfolgt dabei völlig werkzeuglos über ein innovatives Stecksystem (Patent Nr. 3 239 437) und ermöglicht sicheres Arbeiten in der Höhe.

FlexxWork lässt sich in unterschiedlichen Plattformhöhen oder auch treppenförmig in Längs- und Querrichtung aufbauen. Unser Tipp: Fahren Sie Arbeitsgeräte und Material rückenschonend auf die Plattform, indem Sie aus den Modulen eine Auffahrtsrampe bauen.

Durch die Grundeinheiten sowie die Ausbaueinheiten kann das System kostengünstig endlos erweitert werden.



sehen. verstehen. begeistert sein.

Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten der FlexxWork. Jetzt das umfangreiche Video ansehen!

Mehr unter: www.steigtechnik.de/flexxwork



PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



FlexxWork Grund- und Ausbaueinheiten

Stabile Konstruktion im Baukastensystem mit Aluminium-Strangpressprofilen, Plattformen mit rutschfester Holz-Siebdruckplatte, innovativem und hochfestem Stecksystem (Patent Nr. 3 239 437), rutschfesten Kunststoff-Endkappen mit integriertem Innengewinde für Ausgleichsfuß. Werkzeugloser Aufbau. Platzsparender Transport und Lagerung. Die Rahmen ermöglichen einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten.



Grundeinheit L

1x Plattform, 2x Verbindungsstrebe, 2x Stützrahmen,
16x Sicherheitsstecker im Kordelzugbeutel

Arbeitshöhe bis ca. m	2,37
Grundfläche m	1,36 x 0,60
Plattformgröße B x T m	1,20 x 0,60
Plattformhöhe m	0,37
Belastung max. kg	150
Gewicht kg	14,5
Bestell-Nr.	30481
UVP ohne MwSt. Euro	343,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	171,50



Grundeinheit XL

1x Plattform, 1x Antrittsstufe, 2x Verbindungsstrebe, 2x Stützrahmen,
18x Sicherheitsstecker im Kordelzugbeutel

Arbeitshöhe bis ca. m	2,97
Grundfläche m	1,46 x 0,60
Plattformgröße B x T m	1,20 x 0,60
Plattformhöhe m	0,97
Belastung max. kg	150
Gewicht kg	19,5
Bestell-Nr.	30480
UVP ohne MwSt. Euro	437,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	218,50



Ausbaueinheit L

1x Plattform, 2x Verbindungsstrebe, 1x Stützrahmen,
16x Sicherheitsstecker im Kordelzugbeutel

Arbeitshöhe bis ca. m	2,37
Grundfläche m	1,36 x 0,60
Plattformgröße B x T m	1,20 x 0,60
Plattformhöhe m	0,37
Belastung max. kg	150
Gewicht kg	13,5
Bestell-Nr.	30483
UVP ohne MwSt. Euro	287,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	143,50



Ausbaueinheit XL

1x Plattform, 2x Verbindungsstrebe, 1x Stützrahmen,
16x Sicherheitsstecker im Kordelzugbeutel


Arbeitshöhe bis ca. m	2,97
Grundfläche m	1,47 x 0,60
Plattformgröße B x T m	1,20 x 0,60
Plattformhöhe m	0,97
Belastung max. kg	150
Gewicht kg	15,5
Bestell-Nr.	30482
UVP ohne MwSt. Euro	316,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	158,00

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



FlexxWork Einzelteile und Zubehör



Verbindungsstrebe

Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen

Gewicht kg	1,3
Bestell-Nr.	30453
UVP ohne MwSt. Euro	34,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	17,00



Stützrahmen L

Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen und der Plattform

Gewicht kg	1,3
Bestell-Nr.	30456
UVP ohne MwSt. Euro	56,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	28,00



Antrittstufe

Kombinierbar mit allen XL-Ausbaueinheiten sowie sämtlichen XL-Stützrahmen

Gewicht kg	1,1
Bestell-Nr.	30454
UVP ohne MwSt. Euro	33,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	16,50



Stützrahmen XL

Kombinierbar mit allen Grund- und Ausbaueinheiten sowie sämtlichen Stützrahmen und der Plattform

Gewicht kg	3,2
Bestell-Nr.	30457
UVP ohne MwSt. Euro	85,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	42,50



Sicherungsstecker

Zur Sicherung sämtlicher Bauteile miteinander. 1 Satz = 6 Stück inkl. Kordezugbeutel

Bestell-Nr.	30458
UVP ohne MwSt. Euro	9,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	4,50



Plattform

Passend für alle Grund- und Ausbaueinheiten mit rutschfester Holz-Siebdruckplatte

Gewicht kg	9,0
Bestell-Nr.	30455
UVP ohne MwSt. Euro	139,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	69,50



Ausgleichsfuß

Ausgleich von Bodenunebenheiten mittels Kugelgelenken

Bestell-Nr.	30462
UVP ohne MwSt. Euro	17,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	8,50



Brückensegment

Verbindungselement für die nahtlose Kopplung beliebiger FlexxWork-Einheiten

Gewicht kg	0,6
Bestell-Nr.	30459
UVP ohne MwSt. Euro	24,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	12,00



Auffahrrampe

Barrierefreier Zu- und Abgang zur Rampe

Gewicht kg	2,0
Bestell-Nr.	30460
UVP ohne MwSt. Euro	65,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	32,50

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Plattformleiter FlexxStep

Die stabile Aluminiumkonstruktion in Industriequalität, bietet gebördelte Sprossen für den sicheren Aufstieg auf die geräumige Plattform aus geriffeltem Aluminium-Belag. Mit Handlauf, dreiseitigem Plattformgeländer und Knieleiste für sicheres Begehen und Stehen. Auch bei länger andauernden Arbeiten. Selbst mit Werkzeug und Arbeitsgerät. Die selbstschließende Sicherheitstür ist ein Sicherheitshighlight und rundet das Gesamtpaket ab.

Mit einem flexiblen Teleskopteil ist FlexxStep in wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug erweiterbar und damit höhenverstellbar, wie auch treppengängig.

Integrierte Rollen und ein praktikabler Klappmechanismus erlauben einen schnellen Standortwechsel und machen die FlexxStep Plattformleitern zu einem flexiblen Arbeitsgerät.

Technik in der Übersicht:

- Ausführung nach DIN EN 131-7 und der französischen Norm NFP 93-352/353
- Komfortable Standplattform, 480 x 655 mm
- Selbstschließende Sicherheitstür
- Dreiseitiges Plattformgeländer mit Handlauf und Knieleiste
- Plattformhöhe bis 1840 mm
- Stufenlos verstellbare Ausleger
- Integrierte Werkzeugablageschale
- Transport durch Rollen, Ø 150 mm
- Teleskopteil ohne Werkzeug montierbar
- Vierfach gebördelte Sprossenholmverbindung
- Stabile Aluminium-Profilholme

Plattformleiter ausgezogen



Arbeitsplattform mit selbst-schließender Sicherheitstür



Höhenverstellung durch einfachen Klappmechanismus



Transportrollen, Ø 150 mm



Praktischer und schneller Wechsel des Einsatzortes durch integrierte Rollen

FlexxStep plus inkl. Teleskopaufsatz	FlexxStep 5 Sprossen (52525) mit Teleskop plus 2 Sprossen (52520)
	Plattformhöhe m
Standard	1,28
plus 1 Sprosse	1,58
plus 2 Sprossen	1,84
plus 3 Sprossen	
Gewicht ca. kg	27,2
Bestell-Nr.	52535
UVP ohne MwSt. Euro	1.470,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits-schutzprämie * ohne MwSt. Euro	970,00

	FlexxStep 5 Sprossen	Teleskopaufsatz plus 2 Sprossen
Arbeitshöhe bis ca. m	3,28	
Plattformhöhe m	1,28	max. plus 0,56
Schrittlänge m	1,35	
Breite inkl. Ausleger m	1,65	
Sprossenanzahl inkl. Standplattform	5	
Gewicht ca. kg	24,0	3,2
Bestell-Nr.	52525	52520
UVP ohne MwSt. Euro	1.134,00	336,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits-schutzprämie * ohne MwSt. Euro	634,00	168,00

in Verbindung mit plus 2 Sprossen

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Abb. Bestell-Nr. 50104 mit Handlauf

Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar mit Federrollen

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm. Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen.

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Bestell-Nr.	50103	50104	50105	50106	50107	50108
UVP ohne MwSt. Euro	806,00	844,00	889,00	935,00	980,00	1.038,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	403,00	422,00	444,50	467,50	490,00	538,00



Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar mit Federrollen

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen, Plattformgröße 600 x 800 mm. Komplett mit beidseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste. 4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller.

Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen.

Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe o. Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche B x T m	0,77x1,51	0,82x1,79	0,88x2,07	0,94x2,35	1,00x2,62	1,06x2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Gewicht ca. kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208
UVP ohne MwSt. Euro	850,00	894,00	986,00	1.062,00	1.154,00	1.245,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	425,00	447,00	493,00	562,00	654,00	745,00



Abb. Bestell-Nr. 51204 mit Handlauf



Stufen- und Plattformausführung auch
in Holz und Stahl-Gitterrost erhältlich

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Treppe 45°

Stufenbreite 600 – 800 – 1000 mm.

Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen
laut allgemeiner Information am Kapitelanfang.

Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage.

Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis.



Aluminium geriffelt




Abb. Bestell-Nr. 300247 mit 2. Handlauf
Bestell-Nr. 300307

	Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Stufenbreite/ Stufentiefe mm	Senkrechte Höhe mm	830	1040	1250	1460	1670	1870	2080	2290	2500	2700	2910	3120	3330	3540	3750
	Ausladung mm	960	1170	1380	1590	1800	2000	2220	2430	2640	2840	3050	3260	3470	3680	3890
600/240	Bestell-Nr.	300244	300245	300246	300247	300248	300249	300250	300251	300252	300253	300254	300255	300256	300257	300258
	UVP o. MwSt. Euro	663,00	762,00	866,00	964,00	1.064,00	1.192,00	1.288,00	1.415,00	1.535,00	1.684,00	1.810,00	1.969,00	2.128,00	2.204,00	2.282,00
	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	331,50	381,00	433,00	482,00	564,00	692,00	788,00	915,00	1.035,00	1.184,00	1.310,00	1.469,00	1.628,00	1.704,00	1.782,00
800/240	Bestell-Nr.	300264	300265	300266	300267	300268	300269	300270	300271	300272	300273	300274	300275	300276	300277	300278
	UVP o. MwSt. Euro	729,00	833,00	933,00	1.036,00	1.148,00	1.256,00	1.361,00	1.497,00	1.606,00	1.754,00	1.876,00	2.034,00	2.184,00	2.272,00	2.359,00
	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	364,50	416,50	466,50	536,00	648,00	756,00	861,00	997,00	1.106,00	1.254,00	1.376,00	1.534,00	1.684,00	1.772,00	1.859,00
1000/240	Bestell-Nr.	300344	300345	300346	300347	300348	300349	300350	300351	300352	300353	300354	300355	300356	300357	300358
	UVP o. MwSt. Euro	801,00	899,00	998,00	1.098,00	1.217,00	1.327,00	1.436,00	1.557,00	1.678,00	1.821,00	1.941,00	2.096,00	2.258,00	2.348,00	2.414,00
	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	400,50	449,50	499,00	598,00	717,00	827,00	936,00	1.057,00	1.178,00	1.321,00	1.441,00	1.596,00	1.758,00	1.848,00	1.914,00
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	Bestell-Nr.	300304	300305	300306	300307	300308	300309	300310	300311	300312	300313	300314	300315	300316	300317	300318
	UVP o. MwSt. Euro	196,00	203,00	209,00	214,00	220,00	226,00	232,00	238,00	251,00	266,00	277,00	290,00	303,00	315,00	329,00
	UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie* ohne MwSt. Euro	98,00	101,50	104,50	107,00	110,00	113,00	116,00	119,00	125,50	133,00	138,50	145,00	151,50	157,50	164,50

Andere Beläge auf Anfrage:



Aluminium-Gitterrost
eloxiert



Stahl-Lochblech



Stahl-Gitterrost

* Rutschhemmungsklasse

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Treppe 60°

Stufenbreite 600 – 800 – 1000 mm.

Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang.

Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage.

Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis.



Aluminium geriffelt




Abb. Bestell-Nr. 300232 mit 2. Handlauf
Bestell-Nr. 300292

	Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Stufenbreite/ Stufentiefe mm	Senkrechte Höhe mm	970	1210	1450	1690	1940	2180	2420	2660	2900	3150	3400	3640	3880
	Ausladung mm	690	830	970	1100	1250	1400	1540	1680	1810	1960	2100	2240	2380
600/200	Bestell-Nr.	300204	300205	300206	300207	300208	300209	300210	300211	300212	300213	300214	300215	300216
	UVP o. MwSt. Euro	592,00	658,00	746,00	856,00	977,00	1.075,00	1.196,00	1.317,00	1.436,00	1.536,00	1.667,00	1.765,00	1.876,00
	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	296,00	329,00	373,00	428,00	488,50	575,00	696,00	817,00	936,00	1.036,00	1.167,00	1.265,00	1.376,00
800/200	Bestell-Nr.	300224	300225	300226	300227	300228	300229	300230	300231	300232	300233	300234	300235	300236
	UVP o. MwSt. Euro	658,00	746,00	833,00	933,00	1.064,00	1.184,00	1.294,00	1.394,00	1.535,00	1.622,00	1.756,00	1.839,00	1.955,00
	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	329,00	373,00	416,50	466,50	564,00	684,00	794,00	894,00	1.035,00	1.122,00	1.256,00	1.339,00	1.455,00
1000/200	Bestell-Nr.	300324	300325	300326	300327	300328	300329	300330	300331	300332	300333	300334	300335	300336
	UVP o. MwSt. Euro	679,00	757,00	866,00	988,00	1.143,00	1.220,00	1.354,00	1.400,00	1.556,00	1.624,00	1.758,00	1.842,00	1.961,00
	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	339,50	378,50	433,00	494,00	643,00	720,00	854,00	900,00	1.056,00	1.124,00	1.258,00	1.342,00	1.461,00
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis	Bestell-Nr.	300284	300285	300286	300287	300288	300289	300290	300291	300292	300293	300294	300295	300296
	UVP o. MwSt. Euro	170,00	175,00	183,00	189,00	196,00	203,00	209,00	214,00	221,00	226,00	232,00	238,00	247,00
	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	85,00	87,50	91,50	94,50	98,00	101,50	104,50	107,00	110,50	113,00	116,00	119,00	123,50

Andere Beläge auf Anfrage:




Aluminium stark geriffelt




Aluminium-Lochblech



Aluminium-Gitterrost
eloxiert



Stahl-Lochblech



Stahl-Gitterrost

* Rutschhemmungsklasse

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Abb. Bestell-Nr. 27939

Handlauf oben

Für Rollgerüst mit
Schrägaufstieg.

Für Gerüst-längen m	1,80	2,45	3,00
Gewicht kg	2,8	3,8	4,1
Bestell-Nr.	27939	27967	27968
UVP ohne MwSt. Euro	126,00	154,00	173,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro	63,00	77,00	86,50



Abb. Bestell-Nr. 27929

Handlauf

Für Rollgerüst mit
Schrägaufstieg.

Für Gerüst-längen m	1,80	2,45	3,00
Gewicht kg	2,8	3,8	4,1
Bestell-Nr.	27929	27983	27984
UVP ohne MwSt. Euro	123,00	142,00	163,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro	61,50	71,00	81,50



Abb. Bestell-Nr. 27965

Schrägaufstieg unten

Für Gerüstlängen m	1,80	2,45	3,00
Gewicht kg	8,7	11,5	13,0
Bestell-Nr.	27961	27963	27965
UVP ohne MwSt. Euro	351,00	473,00	545,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro	251,00	373,00	445,00



Abb. Bestell-Nr. 27962

Schrägaufstieg

Für Gerüstlängen m	1,80	2,45	3,00
Gewicht kg	8,7	11,5	13,0
Bestell-Nr.	27962	27964	27966
UVP ohne MwSt. Euro	335,00	431,00	501,00
UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro	235,00	331,00	401,00

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Wandabstandshalter

Passend für Sprossenleitern.
Mit Werkzeugablage.
Max. Wandabstand 68 cm, min. Wandabstand 50 cm,
verstellbar alle 3 cm.

Bestell-Nr.	19100
UVP o. MwSt. Euro	161,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	80,50



Handlauf

Zum Selbstanbau.

Länge 1300 mm, Höhe 200 mm

Bestell-Nr.	30290
UVP o. MwSt. Euro	51,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	25,50/ St.



Holmverlängerung

Sicherer Stand auf unebenem Boden.
Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos
am Holm befestigt werden.
Verstellbereich max. 375 mm.

Für Rechteck- rohrholme	Bestell- Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
58 mm	19914	45,00/St.	22,50/St.
73 mm	19915	48,00/St.	24,00/St.
85 mm	19916	50,00/St.	25,00/St.
98 mm	19917	54,00/St.	27,00/St.

Länge 2000 mm, Höhe 200 mm


Bestell-Nr.	30291
UVP o. MwSt. Euro	62,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	31,00/ St.



Einhängetritt

Passend für Sprossenleitern.
Aus Riffelblech.

Bestell-Nr.	19910
UVP o. MwSt. Euro	23,00/St.
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	11,50/St.



Erdspitzen

Nach den gültigen Normen
und Vorschriften müssen auf
gewachsenem Boden Erd-
spitzen verwendet werden.
**Passend für Leitern bis
Baujahr 2004 bzw. Leitern
ohne nivello®-Leiterschuh.**
Stahlspitzen mit Erdteller uni-
versell passend von Holmhöhe
50 x 25 mm bis 98 x 25 mm.

Bestell-Nr.	19939
UVP o. MwSt. Euro	40,00/Paar
UVP mit max. Förderung/ Arbeits- schutzprämie* ohne MwSt. Euro	20,00/Paar



Erdspitzen

**Passend für Leitern ab
Baujahr 2005 mit nivello®-
Leiterschuh**
Stahlspitzen, universell passend
von Holmhöhe 50 x 25 mm bis
98 x 25 mm.

Bestell-Nr.	19940
UVP o. MwSt. Euro	39,00/Paar
UVP mit max. Förderung/ Arbeits- schutzprämie* ohne MwSt. Euro	19,50/Paar

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Auflegehaken für Führungs- schiene	Bestell- Nr.	UVP ohne MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
bis Ø 36 mm	19303	8,00/St.	4,00/St.
bis Ø 50 mm	19304	11,00/St.	5,50/St.
bis Ø 80 mm	19305	13,00/St.	6,50/St.



Haken für Spezialleitern

Auflegehaken Kunststoff- überzogen	Bestell- Nr.	UVP ohne MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
rund bis 50 mm	19704	29,00/St.	14,50/St.
rund bis 100 mm	19705	30,00/St.	15,00/St.
rund bis 150 mm	19706	33,00/St.	16,50/St.
rund bis 200 mm	19707	36,00/St.	18,00/St.



Haken für Spezialleitern

Auflegehaken Kunststoff- überzogen abgewinkelt	Bestell- Nr.	UVP ohne MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
bis 50 mm	19700	26,00/St.	13,00/St.
abgewinkelt bis 100 mm	19701	27,00/St.	13,50/St.
abgewinkelt bis 150 mm	19702	29,00/St.	14,50/St.
abgewinkelt bis 200 mm	19703	33,00/St.	16,50/St.



Holmverlängerung

Stufenlos verstellbar, max. 375 mm.
Müheles an Quertraversen zu montieren.
Nur für Leitern ab Querrohrbreite 1100 mm.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro
19925	66,00/St.	33,00/St.



Fußverbreiterung

Einfach mit 4 Schrauben zu befestigen. Rutsch- und standfeste
Endkappen. Länge 1200 mm. Für Rechteckrohrholme 58 bis 98 mm.
Die Leitern müssen gegen Wegrutschen gesichert werden.

Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro
30307	78,00/St.	39,00/St.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



ML Bauleiter Aluminium-Stufenstehtleiter

80 mm tiefe, geriffelte Stufen.
Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung.
Große Standplattform ca. 400/360 x 425 mm.

Optimiertes Leitern-Gelenk 'safe-cap' mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter.

2 Handläufe vormontiert.

Speizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.
Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.
Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.




Abb. Bestell-Nr. 51096



Beidseitig vormontierter Handlauf



Abb. Bestell-Nr. 51096

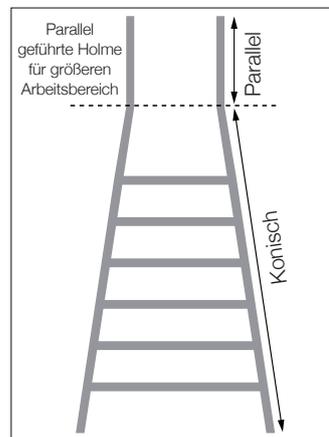

Arbeitshöhe bis ca. m	2,89	3,13	3,36
Gesamthöhe m	1,95	2,18	2,41
Plattformhöhe m	0,89	1,13	1,36
Schrittlänge m	0,97	1,12	1,27
Untere Außenbreite m	0,60	0,62	0,65
Stufenanzahl inkl. Plattform	4	5	6
Gesamtlänge geklappt ca. m	2,06	2,31	2,56
Höhe Plattform bis Geländerrohr ca. m	1,00	1,00	1,00
Handlaufflänge ca. m	1,03	1,03	1,28
Außenmaße/Packmaß ca. m	2,06x0,60x0,28	2,31x0,63x0,28	2,56x0,65x0,28
Gewicht in ca. kg	10,0	11,8	12,6
Bestell-Nr.	51094	51095	51096
UVP ohne MwSt. Euro	366,00	389,00	419,00
UVP mit max. Förderung/Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	183,00	194,50	209,50

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Abb. Stufenleiter Bestell-Nr. 40105
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 41542

Nachrüstsatz clip-step R 13 Trittaufgabe

Die neue clip-step R 13 Trittaufgabe ist ein zertifizierter, rutschhemmender Belag für unsere Stufenleiter. Die clip-step R 13 Trittaufgabe erfüllt mit einem Kunststoffprofil mit Korundeinstreuung die Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13 und wurde in der Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum mit V6 klassifiziert. In speziell nassen oder överschmierten Arbeitsumgebungen bietet die clip-step R 13 Trittaufgabe eine zusätzliche Erhöhung der Arbeitssicherheit.

Die clip-step R 13 Trittaufgabe wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden.


Die clip-step R 13 Trittaufgabe wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter.

Als Zubehör einzeln für 15,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich.

	Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro
Aluminium- Stehleiter einseitig begehbar	40103	41540	28,00	14,00
	40104	41541	42,00	21,00
	40105	41542	56,00	28,00
	40106	41543	70,00	35,00
	40107	41544	84,00	42,00
	40108	41545	98,00	49,00
	40109	41546	112,00	56,00
	40110	41547	126,00	63,00
	40112	41549	154,00	77,00
	40114	41551	182,00	91,00
Aluminium- Stehleiter beidseitig begehbar	40206	41553	28,00	14,00
	40208	41554	56,00	28,00
	40210	41555	84,00	42,00
	40212	41556	112,00	56,00
	40214	41557	140,00	70,00
	40216	41558	168,00	84,00
	40218	41559	196,00	98,00
	40220	41560	224,00	112,00
	40224	41562	280,00	140,00
40228	41564	336,00	168,00	
Kunststoff- Stehleiter	34108	41566	56,00	28,00
	34112	41567	112,00	56,00
	34116	41568	168,00	84,00
	34120	41569	224,00	112,00
	34124	41570	280,00	140,00
Aluminium- Stehleiter einseitig begehbar mit Rollen	41103	41540	28,00	14,00
	41104	41541	42,00	21,00
	41105	41542	56,00	28,00
	41106	41543	70,00	35,00
	41107	41544	84,00	42,00
	41108	41545	98,00	49,00
	41109	41546	112,00	56,00
	41110	41547	126,00	63,00
	41112	41549	154,00	77,00
41114	41551	182,00	91,00	
Aluminium- Plattformleiter fahrbar	52508	41595	98,00	49,00
	52509	41596	112,00	56,00
	52511	41598	140,00	70,00

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU



Einfache Anbringung
mit nur einem Klick

Abb. Stufenleiter Bestell-Nr. 40210
mit Nachrüstsatz Bestell-Nr. 41555

	Bestell-Nr. Leiter	Bestell-Nr. Nachrüstsatz	UVP ohne MwSt. Euro	UVP mit max. Förderung/Arbeits- schutzprämie * ohne MwSt. Euro
Aluminium- Stehleiter beidseitig begehbar mit Rollen	41206	41553	28,00	14,00
	41208	41554	56,00	28,00
	41210	41555	84,00	42,00
	41212	41556	112,00	56,00
	41214	41557	140,00	70,00
	41216	41558	168,00	84,00
	41218	41559	196,00	98,00
	41220	41560	224,00	112,00
	41224	41562	280,00	140,00
	41228	41564	336,00	168,00
Aluminium- Stehleiter mit großer Standplattform	50084	41588	42,00	21,00
	50085	41589	56,00	28,00
	50086	41590	70,00	35,00
	50087	41591	84,00	42,00
	50088	41592	98,00	49,00
	50089	41593	112,00	56,00
Aluminium- Stehleiter mit Rollen und Griff, mit großer Stand- plattform und Ablageschale	51084	41588	42,00	21,00
	51085	41589	56,00	28,00
	51086	41590	70,00	35,00
	51087	41591	84,00	42,00
	51088	41592	98,00	49,00
	51089	41593	112,00	56,00
Aluminium- Anlegeleiter	40306	41571	42,00	21,00
	40308	41573	70,00	35,00
	40310	41575	98,00	49,00
	40312	41577	126,00	63,00
	40314	41579	154,00	77,00
	40316	41581	182,00	91,00
	40318	41583	210,00	105,00
ML Aluminium- Stufenstehtleiter einseitig begehbar	11223	41540	28,00	14,00
	11224	41541	42,00	21,00
	11225	41542	56,00	28,00
	11226	41543	70,00	35,00
	11227	41544	84,00	42,00
ML Aluminium- Stufenstehtleiter beidseitig begehbar	11233	41553	28,00	14,00
	11234	41554	56,00	28,00
	11235	41555	84,00	42,00
	11236	41556	112,00	56,00
	11237	41557	140,00	70,00

Nur passend für Leitern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.

PODESTE, TRITTE, PODESTLEITERN UND LEITERZUBEHÖR FÖRDERUNG DURCH DIE BG BAU

Aluminium-Podestleiter fahrbar, klappbar

Kräftige Profilholme, 80mm tiefe, geriffelte Stufen, dauerhaft mit den Holmen verbördelt, geräumige Plattform 650 x 600mm aus geriffeltem Aluminium-Belag, beidseitiger Handlauf, dreiseitiges Plattformgeländer.

Sicherer Stand durch rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und Quertraverse mit 2 feststellbaren Bockrollen Ø 125 mm, oben mit großer Ablageschale. Leiterbreite 650mm.



Abb. Bestell-Nr. 52310

Arbeitshöhe bis ca. m	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80	5,25
Plattformhöhe m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Höhe einschl. Geländer m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Gesamtlänge geklappt m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Schrittlänge m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Querrohrbreite m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Stufenanzahl inkl. Plattform	5	6	7	8	10	12	14
Gewicht ca. kg	37,0	39,0	43,0	45,0	49,0	55,0	76,0
Bestell-Nr.	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314
UVP ohne MwSt. Euro	1.453,00	1.517,00	1.586,00	1.660,00	1.740,00	1.870,00	2.058,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	953,00	1.017,00	1.086,00	1.160,00	1.240,00	1.370,00	1.558,00

GS-geprüft, entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7 (Ersatz für BGI 637).



Abb. Bestell-Nr. 303105

Aluminium-Podesttreppe einseitig begehbar, fahrbar

Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen.

Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil, Plattformlänge 800 mm, Plattformbreite 600 mm, dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig.

Lichte Höhe 300 mm, 2 Quertraversen¹ für hohe Standsicherheit, mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte.

Zulässige Gesamtbelastung 150 kg.

Auftrittstiefe 80 mm, Neigung 70°, Außenbreite 650 mm.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau; Anleitung liegt bei.



Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Senkrechte Höhe m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Ausladung m	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Traversenbreite m	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Gewicht ca. kg	32,0	34,0	38,0	40,0	42,0
Bestell-Nr.	303104	303105	303106	303107	303108
UVP ohne MwSt. Euro	751,00	790,00	822,00	864,00	901,00
UVP mit max. Förderung/ Arbeitsschutzprämie * ohne MwSt. Euro	375,50	395,00	411,00	432,00	450,50

Abb. Bestell-Nr. 52508

* Arbeitsschutzprämie: Pro Maßnahme 50 % der Anschaffungskosten, max. jedoch 500 EUR.