

# HONDA

RASENMÄHER | MÄHROBOTER | GÄRTENGERÄTE



ENGINEERING FOR *Life*

# INHALT

## AKKUS & LADEGERÄTE

### HONDA UNIVERSAL-AKKUS

36 V

3 AKKUS  
2 LADEGERÄTE



Seite  
**06**

## AKKU-RASENMÄHER

### EINSTEIGER-KLASSE

**IZY-ON** 2 MODELLE



Seite  
**08**

### EXTRA-KLASSE

**HRX** 1 MODELL



Seite  
**10**

## BENZIN-RASENMÄHER

### EINSTEIGER-KLASSE

**IZY** 5 MODELLE



Seite  
**12**

### MITTEL-KLASSE

**HRN** 2 MODELLE



Seite  
**14**

### EXTRA-KLASSE

**HRX** 8 MODELLE



Seite  
**18**

### SEMI-PROFI

**HRD** 2 MODELLE



Seite  
**22**

### PROFI-KLASSE

**HRH** 2 MODELLE



Seite  
**24**

## MÄHROBOTER

### Miimo

**HRM** 9 MODELLE



Seite  
**26**

## GARTENGERÄTE

### AKKU-HANDHELD

Rasentrimmer, Heckenschere,  
Laubbläser, Motorsäge

**HH** 4 MODELLE




Seite  
**36**

### BENZIN-HANDHELD

Laubbläser, Heckenscheren,  
Freischneider, Versatool

**HH  
UMS  
UMK  
UMR  
UMC**

14 MODELLE

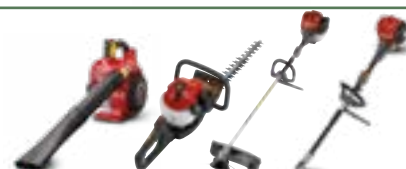

Seite  
**40**



# HONDA

## HONDA – DER FEINE UNTERSCHIED

Honda ist der weltgrößte Hersteller von Verbrennungsmotoren und verfügt deshalb in seiner breiten Produktpalette immer über den optimalen Motor für das jeweilige Gerät. Mit einem starken Fokus auf Qualität setzen wir ebenso bei der Entwicklung unserer Akku-Modellreihe und Miimo Mähroboter neue Maßstäbe.

Wir sind stolz darauf, unsere Kunden mit hochwertigen Produkten zu begeistern und ihnen eine herausragende Nutzererfahrung zu bieten.





# RASENMÄHER NAVIGATOR

Auf den folgenden Seiten finden Sie einige wichtige Informationen zu den Honda Rasenmähern. Wir erklären Ihnen die Modellbezeichnungen und stellen Ihnen die leistungsstarken Antriebssysteme und Ausstattungen unserer Rasenmäher vor.

Die Übersicht soll Ihnen dabei helfen, den Rasenmäher zu finden, der perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Entdecken Sie die Qualität und Innovation, die Honda auszeichnet, und wählen Sie den Rasenmäher, der Ihre Gartenarbeit zum Vergnügen macht!

**KLEINE GÄRTEN** ————— bis 600 m<sup>2</sup> —————

**MÄHDECK 41<sup>CM</sup>**

IZY-ON 416 AKKU  
IZY HRG 416



**MITTELGROSSE GÄRTEN** ————— bis 1.200 m<sup>2</sup> —————

**MÄHDECK 46-47<sup>CM</sup>**

IZY-ON 466 AKKU  
IZY HRG 466  
HRX 476 AKKU  
HRX 476



**GROSSE GÄRTEN** ————— ab 1.200 m<sup>2</sup> —————

**MÄHDECK 53<sup>CM</sup>**

HRN 536  
HRX 537



**ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN** ————— ab 1.200 m<sup>2</sup> —————

**MÄHDECK 53<sup>CM</sup>**

HRD 536  
HRH 536







## DAS KLEINE 1x1 DER HONDA MODELLBEZEICHNUNGEN

**HR X 47 6 V K**

Beispielhafte Modellbezeichnung

**HR**

Produktgruppe

= **Honda Rasenmäher**

**HRG** / **HRN**

Gehäusematerial

= Mähdeck Stahl (IZY Modell oder Nachfolger IZY)

**HRX**

= Mähdeck Polystyrol / Xenoy® (Nexite®)

**HRD**

= Mähdeck Aluminium Druckguss

**HRH**

= Mähdeck verstärkter 6 mm Aluminium Druckguss

**41 6**

Schnittbreite und Motorleistung

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS\*

**46 6**

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS\*

**47 6**

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS\*

**53 6**

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS\*

**53 7**

= Schnittbreite in cm / Motorleistung in PS\*

**P**

Antriebsart

= Push (ohne Antrieb)

**S**

= Single Speed (1-Gang Antrieb)

**H**

= Hydrostat Antrieb

**V**

= Variabel – Smart Drive™ oder Select Drive™

**Q**

= Mit Walze

**K**

Ausstattung

= Motorstopp

**X, Y**

= Mit Messerstopp Roto-Stop™

**Z**

= Mit Messerstopp Roto-Stop™ und Elektrostart

# RASENMÄHER NAVIGATOR

## HONDA ANTRIEBSSYSTEME

Honda bietet bei seinen Rasenmähern verschiedene Antriebssysteme an, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind. Hier finden Sie eine Übersicht der verschiedenen Antriebssysteme und der besonderen Ausstattungsmerkmale unserer aktuellen Honda Rasenmäher.

### RASENMÄHER OHNE RADANTRIEB (P)

Für kleine, ebene Gärten bietet Honda Rasenmäher ohne Radantrieb an. Diese Modelle sind leicht und lassen sich manuell schieben. Sie eignen sich besonders gut für kleine Gärten mit vielen Hindernissen, wo Wendigkeit und Leichtigkeit gefragt sind. Sie können den Mäher schnell vor- und zurück schieben, ohne immer wieder beim Rückwärtsziehen den Radantriebsbügel loslassen zu müssen.



#### Modelle ohne Radantrieb:

**HRG-Serie:** HRG 416 **P**  
HRG 466 **P**  
HRG 416 XB **P** Akku-Modell



Das **P** in der Typenbezeichnung steht für **push** aus dem Englischen (schieben).

### 1-GANG RADANTRIEB (S)

Der 1-Gang Radantrieb ist eine einfache, aber praktische Lösung für kleine, gerade Gärten, ohne Hindernisse. Er sorgt dafür, dass der Rasenmäher kontinuierlich in einer Geschwindigkeit fährt, was die Handhabung erleichtert, ohne dass der Benutzer den Mäher schieben muss.



#### Modelle mit 1-Gang Radantrieb:

**HRG-Serie:** HRG 466 **S**  
HRG 416 XB **S** Akku-Modell  
**HRX-Serie:** HRX 476 **Q** Modell (Walze)  
**HRD-Serie:** HRD 536 **Q** Modell (Walze)  
**HRH-Serie:** HRH 536 **Q** Modell (Walze)



Das **S** in der Typenbezeichnung steht für **Single Speed** aus dem Englischen (1-Gang).  
Das **Q** in der Typenbezeichnung steht für Walze.

### HYDROSTAT-ANTRIEB® (H)

Ein Rasenmäher mit Hydrostat-Antrieb ist schon etwas Besonderes und Seltenes. Honda's bewährte Hydrostat Technologie ist wie ein Automatik Getriebe. Dies bietet Komfort und Flexibilität, besonders auf großen Flächen.



#### Modelle mit Hydrostat-Antrieb®:

**HRX-Serie:** HRX 476 **H**  
HRX 537 **H**  
**HRD-Serie:** HRD 536 **H**  
**HRH-Serie:** HRH 536 **H**



Das **H** in der Typenbezeichnung steht für **Hydrostat**.

### SMART DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Smart Drive™-System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle über eine intuitive Daumensteuerung. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumendruck oder mit dem Handballen Gas geben. Dieses System ist extrem komfortabel und ideal für mittelgroße bis große Gärten.



#### Modelle mit Smart Drive™-Antrieb:

**HRN-Serie:** HRN 536 **VK / VY**

### SELECT DRIVE™-ANTRIEB (V)

Das patentierte Select Drive™-System von Honda funktioniert wie ein Tempomat. Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt mit dem Schwalbengriff per Daumen oder Handballen reguliert wird. Für einen zusätzlichen Geschwindigkeitsschub, zum Beispiel bei Hanglagen, gibt es eine Boostfunktion.



#### Modelle mit Select Drive™-Antrieb:

**HRX-Serie:** HRX 476 **VK / VY**  
HRX 537 **VK / VY**  
HRX 476 XB **VE** Akku-Modell



Das **V** in der Typenbezeichnung steht für **Variable Speed** (stufenloses, variables Antriebssystem) **Smart Drive™** oder **Select Drive™**.



# RASENMÄHER NAVIGATOR

## HONDA SONDERAUSSTATTUNG

### MESSERSTOPP ROTO-STOP® (X + Y + Z)

Der Messerstopp, auch als Roto-Stop™ bekannt, ist eine Sicherheitsfunktion, die es ermöglicht, die Messer zu stoppen, ohne den Motor auszuschalten. Durch Loslassen der Messerkupplung stoppt das Messer, während der Motor weiterläuft. Dadurch ist ein Neustart nicht notwendig. Messer stoppen, Fangsack leeren, kein Neustart nötig.



#### Modelle mit Roto-Stop™:

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>HRN-Serie:</b> | Alle VY Modelle                |
| <b>HRX-Serie:</b> | Alle VY, HY, QY und HZ Modelle |
| <b>HRD-Serie:</b> | Alle HX, QX Modelle            |
| <b>HRH-Serie:</b> | Alle HX, QX Modelle            |

 Das **X, Y** in der Typenbezeichnung steht für Messerstop (**Roto-Stop™**).

### ELEKTROSTART (Z)

Für noch mehr Komfort bietet Honda auch Modelle mit Elektrostart an. Statt eines Seilzugs lässt sich der Mäher per Knopfdruck starten.



#### Modelle mit Elektrostart:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>HRX-Serie:</b>  | HRX 537 HZ   |
| <b>Akku-Serie:</b> | Alle Modelle |

 Das **Z** in der Typenbezeichnung steht für **Elektrostart (Zündschloss)**

## HONDA MULCH-SYSTEME

### INTEGRIERTES MULCHSYSTEM VERSAMOW™

Mulchen bedeutet, dass das gemähte Gras zerkleinert und als natürlicher Dünger wieder auf den Rasen zurückgegeben wird – das verbessert zum Einen die Bodenqualität und zum Anderen die Dichte des Rasens.

Honda's Versamow™ Mulchsystem ist eines der fortschrittlichsten auf dem Markt und in vielen Modellen integriert. Mit einem einfachen Hebel lässt sich zwischen Mulchen und Fangen hin- und herwechseln, ohne dass ein zusätzliches Werkzeug oder Zubehör erforderlich ist.

#### Es gibt dabei zwei Varianten:

##### VERSAMOW™ SELEKTIV

Sie können zwischen mulchen oder fangen wechseln, je nach Bedarf. Der Übergang vom Fangen zum Mulchen erfolgt nahtlos mit einer einfachen Hebelverstellung und ohne den Einsatz von zusätzlichen Teilen.



#### Modelle mit Versamow™ selektiv:

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>HRN-Serie:</b> | Alle Modelle                             |
| <b>HRG-Serie:</b> | HRG 466 SKEP<br>HRG 466 XB S Akku-Modell |

##### VERSAMOW™ VARIABEL

Sie können sehr präzise einstellen, wie viel Gras gemulcht und wie viel gesammelt werden soll. So ist es möglich, je nach Zustand des Rasens die ideale Balance zu finden.



#### Modelle mit Versamow™ variabel:


|                   |                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>HRX-Serie:</b> | Alle Modelle<br>(Benzin und Akku),<br>außer Q-Typen mit Walze |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|

### MULCHKIT NACHRÜSTEN

Für einige Modelle, die standardmäßig nicht mit einer Mulchfunktion ausgestattet sind, bietet Honda ein Mulchkit als Zubehör an. Dieses Kit enthält einen speziellen Einsatz und Mulchklingen, um den Rasenmäher in einen Mulchmäher zu verwandeln.

#### Modelle mit Mulchkit nachrüstbar:

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>HRD-Serie:</b> | HRD 536 (außer Q-Typ mit Walze) |
| <b>HRH-Serie:</b> | HRH 536 (außer Q-Typ mit Walze) |
| <b>HRG-Serie:</b> | HRG 416 SK<br>HRG 466 SK        |

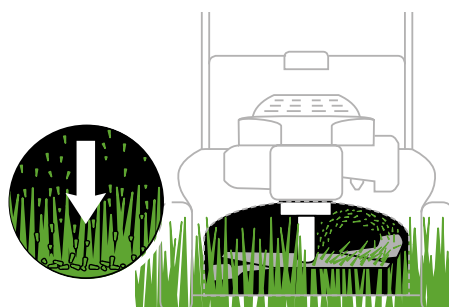



Akku-Geräte

## AKKUS & LADEGERÄTE



— KOMPROMISSLOSE LEISTUNG

# AKKU-POWER

100% ZUVERLÄSSIG MIT 36 V POWER

Kabellos unabhängig sein und dennoch flexibel. Stärke und Durchhaltevermögen zeigen – das sind die Vorteile des HONDA Akku-Systems. Bei dem flexiblen System sind alle Akkus bis 6 Ah mit allen Geräten kompatibel. So können Sie Ihren Mäher oder das handgeführte Gerät jederzeit mit einem größeren Akku erweitern. Das Herzstück aller Honda Akku-Geräte sind die extrem leistungsstarken 36 V Lithium-Ionen Akkus. Diese verfügen über große Ausdauer, liefern volle Leistung bis zum Schluss und sind mit dem Schnellladegerät in kurzer Zeit wieder aufgeladen.



AKKU-POWER AUF EINEN BLICK

3

AKKUS

2

LADEGERÄTE

18 - 36 V

SPANNUNG

## Besonderheiten

### THERMO-SMART-CONTROL

Die innovative Thermo-Smart-Control Technik überwacht die Temperatur und Spannung in jeder einzelnen Zelle des Akkus. Diese spezielle Ladetechnik gewährleistet eine schonende Ladung und führt zu einer verbesserten Lebensdauer der Akkus.

2 Ah  
POWER-PACK




4 Ah  
POWER-PACK



6 Ah  
POWER-PACK



## Ø-Ladezeiten für 100% Akkuladung\*

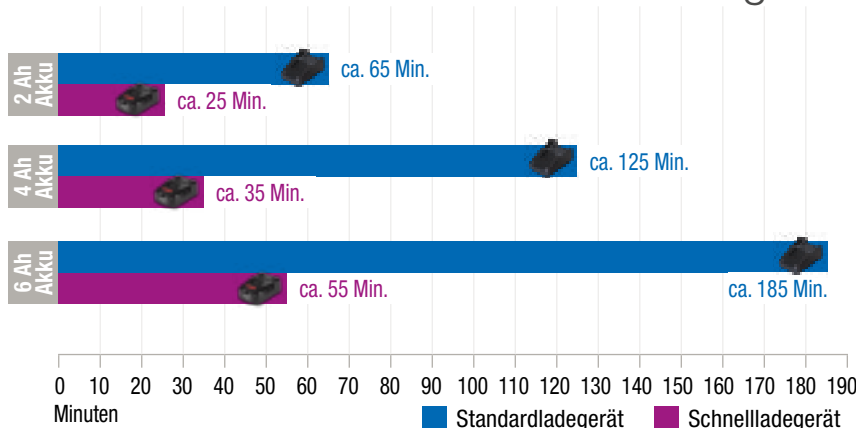

### BRUCHSICHER


Es werden nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe für Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit eingesetzt.

### WITTERUNGS-RESISTENT

Das Gehäuse ist wasserdicht, staubdicht und wärmeisoliert, um den Akku vor äußeren Einwirkungen zu schützen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Ladezeiten können abweichen.



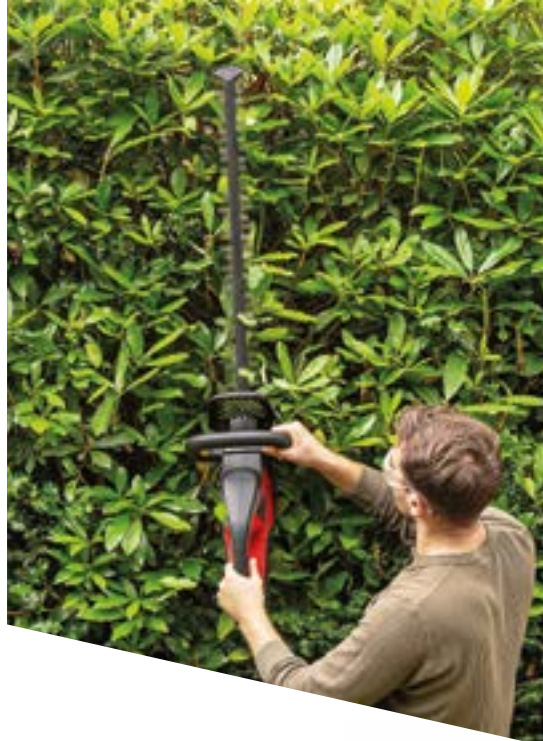

## Volle Power, volle Flexibilität



### SCHNELL-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus
- Schnelllademodus: Ein 4 Ah-Akku ist beispielsweise bereits nach 25 Min. mit 80% seiner Kapazität geladen
- Inkl. LED Kontroll-Anzeige

### STANDARD-LADEGERÄT

- Mit Active Air Cooling für längere Lebensdauer des Akkus

## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### Ladegeräte

### Akkus

| Standard                               | Schnell                                | 2 Ah                 | 4 Ah                 | 6 Ah                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Spannung                               |                                        | Spannung             |                      |                      |
| 36 V                                   | 18 - 36 V                              | 36 V                 | 36 V                 | 36 V                 |
| Energiegehalt                          |                                        | Energiegehalt        |                      |                      |
| 72 Wh / 2 A                            | 288 Wh / 8 A                           | 72 Wh                | 144 Wh               | 216 Wh               |
| Gewicht                                |                                        | Gewicht              |                      |                      |
| 0,5 kg                                 | 0,9 kg                                 | 0,7 kg               | 1,3 kg               | 1,3 kg               |
| Schutzklasse                           |                                        | Schutzklasse         |                      |                      |
| –                                      | –                                      | IPX1                 | IPX1                 | IPX1                 |
| Besonderheit                           |                                        | Besonderheit         |                      |                      |
| Thermo-Smart-Control,<br>LED Kontrolle | Thermo-Smart-Control,<br>LED Kontrolle | Thermo-Smart-Control | Thermo-Smart-Control | Thermo-Smart-Control |



Akku-Geräte

## AKKU-RASENMÄHER

— LEISE, LEISTUNGSSTARK UND EMISSIONSLOS

# IZY-ON

Die Akku-Rasenmäher gehören zu den leistungsstärksten ihrer Klasse. Ihre bürstenlosen EC-Motoren mit 8 Mehrpolmagneten haben einen bis zu 30 Prozent höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Elektromotoren und erweisen sich gegenüber vergleichbaren Benzinrasenmähern als durchaus ebenbürtig. Sie arbeiten auch in dichterem Gras gleichmäßig und mit konstanter Power. Das Ergebnis ist ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild.



### WETTERFEST

Mit einer beeindruckenden Wetterfestigkeit gemäß IP54 sind diese Mäher optimal für alle Herausforderungen im Freien gerüstet. Sie können ohne Bedenken nasses Gras mühelos mähen, und selbst bei Regen bleibt die Leistung unbeeinträchtigt.



Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).



HRG 416 XB PE

HRG 466 XB SE

### Modellreihe und Ausstattungsvarianten

#### HRG *IZY-ON* Modelle

| 416 XB PE                                                 | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (4 Ah) u.<br>Schnellladegerät | 466 XB SE          | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (6 Ah) u.<br>Schnellladegerät |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Schnittbreite                                             |                                                                | Schnittbreite      |                                                                |
| 41 cm                                                     |                                                                | 46 cm              |                                                                |
| Antrieb                                                   |                                                                | Antrieb            |                                                                |
| Schiebemäher                                              |                                                                | 1-Gang             |                                                                |
| Ø Batterielaufzeit in Min. / max. Flächenleistung in m² * |                                                                |                    |                                                                |
|                                                           | 20 Min. / 300 m²                                               |                    | 23 Min. / 450 m²                                               |
| Gehäuse                                                   |                                                                | Gehäuse            |                                                                |
| Stahlblech                                                |                                                                | Stahlblech         |                                                                |
| Mulchfunktion                                             |                                                                | Mulchfunktion      |                                                                |
| –                                                         |                                                                | Versamow™ selektiv |                                                                |

IZY-ON AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

41 cm / 46 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

\* Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung und Flächenleistung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen –und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.





## Besonderheiten

### MULCHEN MIT VERSAMOW™ SELEKTIV\*

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass es entweder das Schnitgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



### GEHÄUSE AUS STAHL

Das pulverbeschichtete Stahlblech Mähdeck ist stabil, robust und langlebig.



### ANTRIEB

Ohne Antrieb oder mit 1-Gang-Antrieb.

### ELEKTROSTART

Einfaches Starten ohne Ziehen.

### FANGLEISTUNG

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnitguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.



### VARIABLE SCHNITTHÖHE

Die gewünschte Schnitthöhe kann ganz einfach über die beiden Hebel, achsweise, eingestellt werden.

\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.

## EIN AKKU-SYSTEM FÜR ALLE ANFORDERUNGEN



### 4 AH AKKU EINFACHE BEDINGUNGEN

Dieser Akku eignet sich für kleinere oder mittlere Gärten, die regelmäßig gemäht werden und das Gras überwiegend kurz gehalten wird.



### 6 AH AKKU NORMALE BEDINGUNGEN

Leistungsfähiger Akku für mittelgroße Gärten. Höheres Gras kann hiermit mühelos gemäht werden. Die Kraftübertragung auf das Mähwerk macht den Honda Izy-On zum unschlagbaren Akku-Mäher. Er mäht sich problemlos durch hohes und feuchtes Gras.





Akku-Geräte

## AKKU-RASENMÄHER

MÜHELOSE LEISTUNG

# AKKU-HRX

Wie bei allen Rasen- und Gartenprodukten von Honda wurde auch bei unserem Neuzugang im Akku-Sortiment viel Wert auf die Leistung und Schnittqualität gelegt. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, wie ein starker Antrieb, ein reibungsoptimiertes Mähdeck und ein effizienter Fangsack, machen den Akku-HRX zu einem Akku-Mäher auf höchstem Niveau.

Mit seinem neuen Leise-Modus ist er zudem der leiseste Akku-Rasenmäher seiner Klasse, ohne Einbußen bei der Schnittqualität.



### WETTERFEST

Mit einer beeindruckenden Wetterfestigkeit gemäß IP54 sind diese Mäher optimal für alle Herausforderungen im Freien gerüstet. Sie können ohne Bedenken nasses Gras mühelos mähen, und selbst bei Regen bleibt die Leistung unbeeinträchtigt.

## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### HRX Modell

| 476 XB VE                                                 | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (6 Ah)<br>u. Schnellladegerät | Im Set erhältlich:<br>inkl. 2x Akkus (6 Ah)<br>u. Schnellladegerät |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Schnittbreite                                             |                                                                |                                                                    |
| 47 cm                                                     |                                                                |                                                                    |
| Antrieb                                                   |                                                                |                                                                    |
| Select Drive                                              |                                                                |                                                                    |
| Ø Batterielaufzeit in Min. / max. Flächenleistung in m² * |                                                                |                                                                    |
|                                                           | 23 Min. / 450 m²                                               | 46 Min. / 900 m²                                                   |
| Gehäuse                                                   |                                                                |                                                                    |
| Polystrong                                                |                                                                |                                                                    |
| Mulchfunktion                                             |                                                                |                                                                    |
| Versamow™<br>variabel                                     |                                                                |                                                                    |

\* Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung und Flächenleistung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit, überlappendes Mähen – und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.

AKKU-HRX AUF EINEN BLICK

1

MODELL-VARIANTE

47 cm

SCHNITTBREITE

Polystrong

GEHÄUSE-MATERIAL



## Besonderheiten



### SELECT DRIVE

Vor dem Start wird über den Drehregler die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt, welche dann während der Fahrt mit dem Schwalbengriff per Daumendruck reguliert wird.



### DISPLAY / LEISEMODUS

Alle Anzeigen zum Motor, Leise-Modus und Batteriekontrolle sind am Display zu sehen. Die neue Benutzeroberfläche zeigt den Batteriestand an und ermöglicht Ihnen, den Leise-Modus zu aktivieren.

### MULCHEN MIT VERSAMOW™ VARIABLE

Flexibilität ist Trumpf. Unser Versamow™-Mulchsystem wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das perfekte Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen auswählen.



### BESTE FANGLEISTUNG

Durch neue, aufeinander abgestimmte Bauteile wird ein starker Venturi-Effekt erzeugt, wodurch das Gras mit hoher Geschwindigkeit in den hinteren Teil des Grasfangsacks geschleudert wird und kein Volumen verloren geht.

### GEHÄUSE AUS POLYSTYRONG

Die wichtigsten Eigenschaften eines Mähdecks aus Polystyng sind: Leicht und robust, rostfrei, recyclingfähig, geräuschabsorbierend.



### ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich zentral und mühelos per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.



WENDIG UND VIELSEITIG

# HRG

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittelgroße Gärten geeignet sind.

Das Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.



HRG AUF EINEN BLICK

5

MODELL-VARIANTEN

41 cm/46 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

Bis 600 m<sup>2</sup> /  
bis 1.200 m<sup>2</sup>

MÄHBEREICH





### **NEUE MOTOREN – NEUE BESTMARKE!**

Die IZY Generation ist mit den neuen Motoren der GCVx-Reihe ausgestattet. Sie erzeugen ein deutlich höheres Drehmoment und sind zugleich effizienter, leichter und kompakter.

### **WARTUNGSARM**

Luftfilter, Zündkerze und Öleinfüllstutzen sind leicht zugänglich – für eine schnelle und einfache Wartung.

### **NACHHALTIG**

Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Perfekte Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.

### **PERFEKTES SCHNITTBILD**

Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.





## Besonderheiten



### EASY START

Der Name IZY kommt nicht von ungefähr: Dank des innovativen Autochoke-Systems von Honda lässt sich dieser Mäher mit minimalem Kraftaufwand starten.

### MULCHEN MIT VERSAMOW™ SELEKTIV \*

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ von Honda so eingestellt werden, dass entweder das Schnittgut im Fangkorb gesammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt wird.



### ANTRIEBSARTEN

Mit 1-Gang-Antrieb oder als Schiebemäher ohne Antrieb.

### FANGLEISTUNG

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen vollkommen ausgenutzt wird.

### GEHÄUSE AUS STAHL

Mähedecks aus pulverbeschichtetem Stahlblech bieten eine ideale Kombination aus leichtem Gewicht für müheloses Manövrieren, Strapazierfähigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.

\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



## Modellreihen und Ausstattungsvarianten

### HRG 416 Modelle

| PK                                                  | SK                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Schnittbreite                                       |                      |
| 41 cm                                               | 41 cm                |
| Motormodell                                         |                      |
| GCVx 145                                            | GCVx 145             |
| Antrieb                                             |                      |
| Schiebemäher                                        | 1-Gang               |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> ** |                      |
| 11:00 (Min.:Sek.)                                   | 11:00 (Min.:Sek.)    |
| Gehäuse                                             |                      |
| Stahlblech                                          | Stahlblech           |
| Mulchfunktion                                       |                      |
| –                                                   | optional nachrüstbar |
| Ausstattung                                         |                      |
| –                                                   | –                    |

#### 41 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb.



### HRG 466 Modelle


| PK                                                  | SK                   | SKEP               |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Schnittbreite                                       |                      |                    |
| 46 cm                                               | 46 cm                | 46 cm              |
| Motormodell                                         |                      |                    |
| GCVx 145                                            | GCVx 145             | GCVx 145           |
| Antrieb                                             |                      |                    |
| Schiebemäher                                        | 1-Gang               | 1-Gang             |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> ** |                      |                    |
| 10:00 (Min.:Sek.)                                   | 10:00 (Min.:Sek.)    | 10:00 (Min.:Sek.)  |
| Gehäuse                                             |                      |                    |
| Stahlblech                                          | Stahlblech           | Stahlblech         |
| Mulchfunktion                                       |                      |                    |
| –                                                   | optional nachrüstbar | Versamow® selektiv |
| Ausstattung                                         |                      |                    |
| –                                                   | –                    | –                  |

#### 46 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Schiebemäher oder 1-Gang-Antrieb und mit Mulchfunktion (Versamow™).







MITTEL-KLASSE

ABSOLUTER KOMFORT

# HRN

Die HRN 536 Rasenmäher verfügen über ein neu konstruiertes Mähdeck, das aus drei Teilen besteht. Diese wurden optimal aufeinander abgestimmt, um den Luftstrom zu optimieren, was zu einer perfekten Sammel- und Mulchleistung führt.

Alle HRN Modelle sind mit dem **HONDA SMART DRIVE™** Antrieb ausgestattet. Der ergonomische Schmetterlingshebel ermöglicht eine variable Geschwindigkeitsregelung, ganz easy per Daumen oder Handballen. Desweiteren sind die Modelle serienmäßig mit einem integrierten Mulchsystem, dem **VERSAMOW™** selektiv, ausgestattet.



## 53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Smart Drive Antrieb, mit integrierter Mulchfunktion und optional mit Messerkupplung (Roto-Stop®).

HRN AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

Stahlblech

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m<sup>2</sup>

MÄHBEREICH

## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### HRN 536 Modelle

| VK                                                  | VY                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Schnittbreite                                       |                    |
| 53 cm                                               | 53 cm              |
| Motormodell                                         |                    |
| GCVx 170                                            | GCVx 170           |
| Antrieb                                             |                    |
| Smart Drive                                         | Smart Drive        |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> ** |                    |
| 8:50 (Min.:Sek.)                                    | 8:50 (Min.:Sek.)   |
| Gehäuse                                             |                    |
| Stahlblech                                          | Stahlblech         |
| Mulchfunktion                                       |                    |
| Versamow® selektiv                                  | Versamow® selektiv |
| Ausstattung                                         |                    |
| –                                                   | Roto-Stop®         |



## Besonderheiten

### ROTO-STOP®\*

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.

### OPTIMIERTER FANGSACK

Der strömungsoptimierte Grasfangsack fängt das gemähte Gras so effizient, dass durch Verdichtung des Schnittguts das Fangsackvolumen von 70 l vollkommen ausgenutzt wird.

### HOLM-HÖHE EINSTELLBAR

Zweifach verstellbares Holmsystem, wodurch der Benutzer, je nach Körpergröße, eine tiefere oder höhere Holmposition einstellen kann.

### ZWEIWEGE-FREILAUF SYSTEM

Dieses ermöglicht den Hinterrädern, sich in beide Richtungen frei zu drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen und ist sehr wendig im Einsatz.

### SMART DRIVE™

Das Smart Drive™ System von Honda bietet eine einfache Geschwindigkeitskontrolle. Mit dem Schmetterlingsgriff können Sie einfach per Daumendruck oder mit dem Handballen Gas geben.

### SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG

Die Schnitthöhe lässt sich achsweise anpassen. Sie können aus sieben verschiedenen Positionen die Schnitthöhe von 27 bis zu 100 mm auswählen.

### VERSAMOW™ SELEKTIV MULCHEN

Über einen Hebel kann das Mulch-System Versamow™ so eingestellt werden, dass es entweder das Schnittgut im Fangkorb sammelt oder fein zerkleinert wieder auf dem Rasen verteilt.



\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.

\*\* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.



MÜHELOSE LEISTUNG

# HRX

Der Honda HRX Rasenmäher überzeugt durch Langlebigkeit, einfache Handhabung und herausragende Effizienz. Mit modernster Technik und nachhaltiger Leistung setzt er neue Maßstäbe in der Rasenpflege und ist nachweislich der Beste seiner Klasse.

Alle HRX Modelle sind serienmäßig mit einem integrierten Mulchsystem, dem **VERSAMOW™** variabel, ausgestattet (außer Q Walzenmodell).



## HRX

HRX AUF EINEN BLICK

**8**

MODELL-VARIANTEN

**47 cm / 53 cm**

SCHNITTBREITE

**Polystrong**

GEHÄUSE-MATERIAL HRX 476

**Xenoy® / Nexite™**

GEHÄUSE-MATERIAL HRX 537

**Bis 1.200 m² / ab 1.200 m²**

MÄHBEREICH





### **LEISTUNGSSTARK UND LEISE**

Unsere HRX-Mäher zeichnen sich nicht nur durch ein Plus an Leistung, sondern auch durch einen reduzierten Schallpegel aus. Damit erledigen Sie die Gartenarbeit einfacher und entspannter.

### **ANTRIEB NACH MASS**

Die HRX-Serie ist mit drei verschiedenen Antriebsarten erhältlich. 1-Gang-Antrieb, Select Drive™ oder stufenlosem Hydrostat-Antrieb – sie alle bieten ein Höchstmaß an Laufruhe und Kontrolle. Getriebetechnologie, die Ihnen die Gartenarbeit erleichtert.

### **MAXIMUM POWER**

Die HRX-Serie mit den GCVx170- und GCVx200-Motoren versprechen ein herausragendes Drehmoment.

### **EFFIZIENZ MIT UMWELTPLUS**

Das Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.





## Modellreihen und Ausstattungsvarianten

### HRX 476 Modelle



#### 47 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

| VK                                      | VY                 | HY                 | QY                     |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Schnittbreite                           |                    |                    |                        |
| 47 cm                                   | 47 cm              | 47 cm              | 47 cm                  |
| Motormodell                             |                    |                    |                        |
| GCVx 170                                | GCVx 170           | GCVx 170           | GCVx 170               |
| Antrieb                                 |                    |                    |                        |
| Select Drive                            | Select Drive       | Hydrostat          | 1-Gang                 |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² ** |                    |                    |                        |
| 8:40 (Min.:Sek.)                        | 8:40 (Min.:Sek.)   | 8:40 (Min.:Sek.)   | 8:40 (Min.:Sek.)       |
| Gehäuse                                 |                    |                    |                        |
| Polystrong®                             | Polystrong®        | Polystrong®        | Polystrong®            |
| Mulchfunktion                           |                    |                    |                        |
| Versamow™ variabel                      | Versamow™ variabel | Versamow™ variabel | –                      |
| Ausstattung                             |                    |                    |                        |
| –                                       | Roto-Stop®         | Roto-Stop®         | Roto-Stop® Walzenmäher |



#### 53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als Select Drive oder Hydrostat-Antrieb, mit Mulchfunktion (Versamow™), Messerkupplung (Roto-Stop®) und Elektrostart.

### HRX 537 Modelle

| VK                                      | VY                 | HY                 | HZ                       |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Schnittbreite                           |                    |                    |                          |
| 53 cm                                   | 53 cm              | 53 cm              | 53 cm                    |
| Motormodell                             |                    |                    |                          |
| GCVx 200                                | GCVx 200           | GCVx 200           | GCVx 200                 |
| Antrieb                                 |                    |                    |                          |
| Select Drive                            | Select Drive       | Hydrostat          | Hydrostat                |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m² ** |                    |                    |                          |
| 7:10 (Min.:Sek.)                        | 7:10 (Min.:Sek.)   | 7:10 (Min.:Sek.)   | 7:10 (Min.:Sek.)         |
| Gehäuse                                 |                    |                    |                          |
| Xenoy® / Nexite™                        | Xenoy® / Nexite™   | Xenoy® / Nexite™   | Xenoy® / Nexite™         |
| Mulchfunktion                           |                    |                    |                          |
| Versamow® variabel                      | Versamow® variabel | Versamow® variabel | Versamow® variabel       |
| Ausstattung                             |                    |                    |                          |
| –                                       | Roto-Stop®         | Roto-Stop®         | Roto-Stop® Elektro-Start |

\*\* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.



## Besonderheiten

### ANTRIEBSARTEN

Mit 1-Gang-Antrieb, als Hydrostat oder Select Drive™ erhältlich.



#### ROTO-STOP®\*

##### **Sicherheit geht vor.**

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



#### HYDROSTAT-ANTRIEB\*

##### **Stufenlose Regelung.**

Einer der größten Vorteile ist die Möglichkeit, die Geschwindigkeit des Mähers stufenlos anzupassen – ohne feste Gänge oder Rasten.



#### SELECT DRIVE™-ANTRIEB\*

##### **Wie ein Tempomat.**

Vor dem Start wird über ein praktisches Drehrad die gewünschte maximale Geschwindigkeit eingestellt und dann mit dem Schwalbengriff einfach per Daumen bzw. Handballen Gas geben.

#### VERSAMOW™ VARIABEL\*

Das integrierte Mulchsystem Honda Versamow™-variabel wird bequem mit einem Hebel bedient. In mehreren Stufen können Sie das Verhältnis zwischen Sammeln und Mulchen selbst einstellen.



#### GEHÄUSEMATERIAL POLYSTRONG / XENYO NEXITE

##### **Robust und langlebig.**

Eine innovative Kombination aus Leichtbauweise und hoher Widerstandsfähigkeit. Diese High-Tech-Polymermaterialien zeichnen sich durch Stoßfestigkeit und Langlebigkeit aus, was die Wartungskosten minimiert, sowie eine hohe Schnittqualität garantiert und das bei gleichzeitig reduziertem Gewicht und niedrigerem Geräuschpegel.



#### ZENTRALE SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNG\*

##### **Per Knopfdruck.**

Die Schnitthöhe lässt sich bei dem HRX 476 Modell mühelos und zentral per Knopfdruck anpassen, indem Sie das Mähdeck absenken oder anheben.

\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



FÜR ANSPRUCHSVOLLE GÄRTEN

# HRD

Dank unseres leistungsstarken Profi-Motors Honda GXV 160 und des 53 cm breiten, strapazierfähigen Mähdecks aus Aluminium-Druckguss und einer stabilen Holmverstärkung sind HRD-Rasenmäher sehr robust. Mit der serienmäßig verbauten Messerkupplung **ROTO-STOP®** sind die Schneidmesser separat geschaltet und können somit zwischendurch angehalten werden, ohne dass der Motor ausgeschaltet wird. Das Hydrostat Modell bietet gleichmäßige Leistung und ist die richtige Wahl auch für professionelle Anwender.



## 53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang oder Hydrostat Antrieb, mit Messerkupplung (Roto-Stop®) und als Walzenmäher.

## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### HRD 536 Modelle

| QX                                                  | HX                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Schnittbreite                                       |                      |
| 53 cm                                               | 53 cm                |
| Motormodell                                         |                      |
| GXV 160                                             | GXV 160              |
| Antrieb                                             |                      |
| 1-Gang                                              | Hydrostat            |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> ** |                      |
| 7:30 (Min.:Sek.)                                    | 7:30 (Min.:Sek.)     |
| Gehäuse                                             |                      |
| Aluminium-Druckguss                                 | Aluminium-Druckguss  |
| Mulchfunktion                                       |                      |
| –                                                   | optional nachrüstbar |
| Ausstattung                                         |                      |
| Roto-Stop®<br>Walzenmäher<br>Kardantrieb            | Roto-Stop®           |

\*\* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen. Werte sind auf-/abgerundet.

HRD AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

Aluminium-  
Druckguss

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m<sup>2</sup>

MÄHBEREICH



## Besonderheiten



### ROTO-STOP®\*

Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



### VERSTÄRKTER HOLM

Die HRD Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.



### HYDROSTAT-ANTRIEB\*

Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen gut anpassen.



### GXV 160 MOTOR

Der kräftige Motor liefert konstante Leistung bei wenig Kraftstoff- und Öl-Verbrauch. Durch geringe Vibrationen und Geräuschpegel ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch und längere Einsätze.

### VERSTÄRKTES ALUMINIUM-MÄHDECK

Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.

\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.



— FÜR DEN PROFI-GÄRTNER

# HRH

Mit unseren leistungsstarken Profi-Motoren Honda GXV 160, Kardantrieb und dem 6mm Aluminium Druckguss-Gehäuse einer stabilen Holmverstärkung, sowie einer Stoßstange ist der HRH die richtige Wahl der Profis für den Dauereinsatz auf dem Rasen. Alle HRH Modelle sind außerdem serienmäßig mit dem Messerstopp, **ROTO-STOP™**, ausgestattet.

HRH AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

53 cm

SCHNITTBREITE

verstärkter  
Aluminium-Druckguss

GEHÄUSE-MATERIAL

Ab 1.200 m<sup>2</sup>

MÄHBEREICH



## 53 CM BREITER BENZINMÄHER

Erhältlich als 1-Gang Walzenmäher mit Messerkupplung (Roto-Stop) oder ohne Walze, mit Hydrostatantrieb und Roto-Stop.

## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### HRH 536 Modelle

| HX                                                  | QX                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Schnittbreite                                       |                                          |
| 53 cm                                               | 53 cm                                    |
| Motormodell                                         |                                          |
| GXV 160                                             | GXV 160                                  |
| Antrieb                                             |                                          |
| Hydrostat                                           | 1-Gang                                   |
| Durchschnittliche Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> ** |                                          |
| 7:20 (Min.:Sek.)                                    | 7:20 (Min.:Sek.)                         |
| Gehäuse                                             |                                          |
| Aluminium-Druckguss verstärkt                       | Aluminium-Druckguss verstärkt            |
| Mulchfunktion                                       |                                          |
| optional nachrüstbar                                | —                                        |
| Ausstattung                                         |                                          |
| Roto-Stop®                                          | Roto-Stop®<br>Walzenmäher<br>Kardantrieb |

\*\* Gemessene Werte bei optimalen Bedingungen.  
Werte sind auf-/abgerundet.



## Besonderheiten

### ROTO-STOP®\*

Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen.



### HYDROSTAT-ANTRIEB\*

Sie geben den Takt vor. Mit unserem wartungsfreien Hydrostat Getriebe lässt sich die Geschwindigkeit bei Steigungen gut anpassen.



### HOLMVERSTÄRKUNG

Die Rasenmäher verfügen über einen zusätzlichen, verstellbaren Holm für eine verbesserte Stabilität.

### KARDANWELLE

Die Kraft wird direkt und effizient vom Motor auf die Antriebsteile übertragen, was besonders vorteilhaft bei hohen Drehzahlen oder schwere Lasten ist und zu konstanter Mähleistung führt.

### STABILE ALUMINIUMRÄDER

Besonders wartungsarm, dank doppelt abgedichteten Radlagern.

### GXV 160 MOTOR

Der kräftige Motor liefert konstante Leistung bei wenig Kraftstoff- und Öl-Verbrauch. Durch geringe Vibrationen und Geräuschpegel ist er ideal für den regelmäßigen Gebrauch und längere Einsätze.

### VERSTÄRKTES ALUMINIUM-MÄHDECK

Die Mähdecks aus Aluminium Druckguss bieten ein außergewöhnlich hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und sind dank ihrer Anti-Korrosionseigenschaften langlebig.

### STOßSTANGE

Das Mähdeck ist bei Aufprall vor Beschädigung geschützt.



\* Modelle mit diesen Eigenschaften sehen Sie in den Ausstattungsvarianten-Tabellen oder unter Technische Daten.





Mähroboter

KLEINE MIIMO-REIHE



FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE GÄRTEN

# HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Dieser innovative Mähroboter nimmt Ihnen die harte Arbeit ab. Miimo ist der cleverste Weg, einen perfekten Rasen zu bekommen und ihn das ganze Jahr über in Topform zu halten. Er berechnet die Größe Ihres Gartens und verwendet die Map & Mow-Technologie, um geschickt um Gartendekorationen und Möbel herum zu fahren. Miimo erstellt auch einen individuellen Mähkalender, indem er den Smart Timer\* verwendet, um das

Wetter und die Wachstumsgeschwindigkeit Ihres Rasens zu überwachen. Mit der Mii-Monitor-App\* und der Amazon Alexa\*-Verbindung können Sie Anpassungen aus der Ferne vornehmen und sogar Ihren Mäher per Sprachbefehl aktivieren. Die Sicherheit Ihres Miimo ist Dank eines einzigartigen Sicherheitscodes garantiert - dieser setzt einen Schutzalarm ab, der ertönt, wenn jemand Ihren Miimo hochhebt.



KLEINE MIIMOS AUF EINEN BLICK

3

MODELL-VARIANTEN

45 – 75 Min.

Ø MÄHZEIT

45 – 60 Min.

Ø LADEDAUER

30 – 50 mm

SCHNITTHÖHE

15°

MAXIMALE STEIGUNG

Bis 400 m<sup>2</sup> / bis 700 m<sup>2</sup>

MÄHBEREICH



\*Nur für HRM 40 Live und HRM 70 Live verfügbar.

\*\*Nur für HRM 70 Live verfügbar.

— KLEINE MIIMO-REIHE

# EIGENSCHAFTEN

VERFÜGBAR FÜR HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Es gibt keinen einfacheren Weg, Ihren Rasen in perfektem Zustand zu halten, als mit den intuitiven Funktionen unserer kleinen Miimo-Serie.



## MII-MONITOR APP\*

Greifen Sie auf die Mii-Monitor-App zu, um zu sehen, wann und wie oft Ihr Miimo plant zu mähen und nehmen Sie alle nötigen Anpassungen vor. Verbindet sich über 3G/4G\*\* oder Bluetooth.



## AMAZON ALEXA\*

Steuern Sie den Miimo mit Ihrer Stimme.



## SMART TIMER\*

Der Smart Timer ermöglicht es Ihnen, den Mähroboter nach Ihren Bedürfnissen und den Wetterdaten einzustellen. Dadurch werden unnötige Mähprozesse vermieden, wie z.B. bei Trockenheit.



## PLACE & MOW

Geben Sie manuell einen präzisen Schnittbereich ein und beobachten Sie, wie Ihr Miimo mühelos auch schwer zugängliche Stellen schneidet.



## MAP & MOW

Miimo erfasst den Grundriss Ihres Gartens, berechnet seine Größe, erstellt einen Mähkalender und mäht und pflegt Ihren Rasen auf eine effiziente Art und Weise.



## EINSTELLBARER RASENKANTENSCHNITT\*\*

Genießen Sie das ganze Jahr über ein makelloses Aussehen, da Sie selbst bestimmen können, wie oft Miimo die Kanten Ihres Rasens schneidet.



## WETTERFEST

Egal, ob Regen oder Sonnenschein - Dank der wetterfesten IPX4-Ausführung kann der Miimo den meisten, schlechten Wetterbedingungen trotzen.



## INTENSIVMÄHEN

Nach Bedarf können Sie den Intensivschnitt aktivieren, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine gründliche Rasenpflege zu gewährleisten.



## AUTOMATISCHE PFLEGE

Miimo mäht Ihren Rasen automatisch zweimal zu Beginn der Saison oder nach einer zweiwöchigen Pause (nur im manuellen Modus).



## AUTOMATISCHES LADESYSTEM

Wenn der Akku des Miimo leer ist, steuert er direkt die Ladestation an und geht anschließend wieder an die Arbeit.



## LOGISCHES MÄHMUSTER


Miimo mäht effizient und logisch in einem systematischen Muster, das makellose 5-Meter-Streifen auf Ihrem Rasen erzeugt.



## MIKRO-MULCHSYSTEM

Düngen beim Mähen - die Mikro-Mulch-Technologie des Miimo zerkleinert das Schnittgut und verteilt die Partikel gleichmäßig auf dem Rasen.





Mähroboter

NEUMODELLE 2024



FÜR MITTELGROSSE GÄRTEN

# HRM 1000

NEUMODELL

Der HRM 1000 reiht sich zwischen den Modellen HRM 40/70 und den größeren Modellen der Baureihe ein und richtet sich an Anwender, die eine unkomplizierte Lösung für ihre Rasenpflege suchen. Der neue Miimo HRM 1000 wurde für Kunden mit kleinen bis mittelgroßen Gärten entwickelt, die von der hervorragenden Geländegängigkeit und

Steigungen von bis zu 25 Grad, mit der gleichen Schnittpräzision wie bei den größeren Modellen, profitieren möchten. Das einfache und intuitive Display ermöglicht Befehle, wie bspw. die Start-/Stopp-Funktion. Das Gerät lässt sich, dank Bluetooth, mit dem Smartphone über die Mii-Monitor App verbinden.

HRM 1000 AUF EINEN BLICK

**40 Min.**

Ø MÄHZEIT

**40 Min.**

Ø LADEDAUER

**20 – 60 mm**

SCHNITTHÖHE

**25°**

MAXIMALE STEIGUNG

**Bis 1.000 m²**

MÄHBEREICH



Besonderheiten



MII-MONITOR APP



MICRO  
MULCHING



FÜR MITTLEGROSSE GÄRTEN

# HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

NEUMODELLE

Entwickelt mit modernster Technologie, um Ihren mittelgroßen Rasen perfekt zu pflegen, ermöglicht das Leitkabel Ihrem Miimo, schmale Passagen zu bewältigen und reduziert somit auch Radspuren. Eine Vielzahl von Funktionen, wie das Einrichten von freien Zonen oder das Ändern des Mähplans,

können auf dem grafischen Display oder über die Mii-Monitor-App programmiert werden. Live-Modelle bieten zudem Push-Benachrichtigungen an, sodass das Anpassen von Miimos Mähverhalten an Ihre Bedürfnisse nicht einfacher sein könnte.

HRM 1500 AUF EINEN BLICK

**40 Min.**

Ø MÄHZEIT

**40 Min.**

Ø LADEDAUER

**20 – 60 mm**

SCHNITTHÖHE

**25°**

MAXIMALE STEIGUNG

**Bis 1.500 m²**

MÄHBEREICH



## Besonderheiten



MII-MONITOR APP



LEITKABEL



MICRO  
MULCHING

LIVE  
MERKMALE



SATELLITEN-  
GESTÜTZTE  
FUNKTIONEN



FREIE  
ZONEN



SMART  
TIMER




GNSS  
TRACKING



AMAZON  
ALEXA





Mähroboter

NEUMODELLE 2024



FÜR GROSSE GÄRTEN

# HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

NEUMODELLE

Der HRM 2500 macht es noch einfacher, Ihren Rasen in bestem Zustand zu halten. Das Leitkabel ermöglicht es Miimo, alle Bereiche Ihres Gartens sehr effizient abzudecken, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass die flexible Ladestation dort positioniert werden kann, wo es für Sie am bequemsten ist. Geplantes Mähen ermöglicht es

Ihnen festzulegen, wann der Miimo loslegen soll. Darüber hinaus profitiert das LIVE-Modell auch von satellitengestützter Navigation, GNSS-Tracking und zusätzlichen Funktionen in der Mii-Monitor-App, wie dem Smart Timer, sowie der Fähigkeit, auf Alexa-Befehle zu reagieren.

HRM 2500 AUF EINEN BLICK

**80 Min.**

Ø MÄHZEIT

**80 Min.**

Ø LADEDAUER

**20 – 60 mm**

SCHNITTHÖHE

**25°**

MAXIMALE STEIGUNG

**2.000 – 3.000 m²**

MÄHBEREICH



## Besonderheiten



MII-MONITOR APP



FLEXIBLE  
LADESTATION



MULTI MIIMO/  
SIDE BY SIDE



MICRO  
MULCHING



LEITKABEL

LIVE  
MERKMALE



SATELLITEN-  
GESTÜTZTE  
FUNKTIONEN



FREIE  
ZONEN



SMART  
TIMER



GNSS  
TRACKING



AMAZON  
ALEXA



FLOTTENMAN-  
AGEMENT

FÜR SEHR GROSSE FLÄCHEN

# HRM 4000 LIVE

NEUMODELL

Unser größter Miimo bringt eine Kombination von Innovation und Langlebigkeit in Ihren Garten. Die fortschrittliche IPX5-Wasserfestigkeit ermöglicht es Miimo, bei jedem Wetter zu arbeiten und er kann bei Bedarf auch mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Das Modell HRM 4000 Live verfügt serienmäßig über langlebige und robuste Komfort-Hinterräder und ist somit ideal für alle schwierigen Bodentypen geeignet. Das Modell wird zudem mit einer flexiblen Ladestation geliefert, die auch an einem diskreten Ort installiert

werden kann. Um das Mähen zu erleichtern, ermöglicht Ihnen die Mii-Monitor-App, die Schnitthöhe, den Start/Stop oder die Steuerung von Miimo ferngesteuert anzupassen. Sie können auch Mähzeiten verwalten und über die GNSS-Tracking die Position Ihres Miimo überprüfen und einen Bereich für Sicherheitswarnungen eingrenzen. Miimo reagiert auch auf Alexa-Befehle, sodass Sie nicht einmal einen Finger rühren müssen, um Ihren Rasen in perfektem Zustand zu halten.

HRM 4000 AUF EINEN BLICK

**90 Min.**

Ø MÄHZEIT

**60 Min.**

Ø LADEDAUER

**20 – 60 mm**

SCHNITTHÖHE

**25°**

MAXIMALE STEIGUNG

**3.000 – 4.000 m<sup>2</sup>**

MÄHBEREICH



## Besonderheiten



MII-MONITOR APP



FLEXIBLE  
LADESTATION



FLOTTEN-  
MANAGEMENT



KOMFORT-  
HINTERRÄDER



SMART  
TIMER



MICRO MULCHING



LEITKABEL



MULTI MIIMO/SIDE  
BY SIDE



WASSERSCHUTZ



SATELITTEN-  
GESTÜTZTE  
FUNKTIONEN



AMAZON  
ALEXA



EINFACHE SCHNITT-  
HÖHEN-  
EINSTELLUNG




FREIE ZONEN



GNSS TRACKING





Mähroboter

NEUMODELLE 2024

ÜBERSICHT

# EIGENSCHAFTEN

NEUMODELLE

VERFÜGBAR FÜR HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE

Unsere Miimo-Mähroboter sind völlig autonom. Wenn Sie ein wenig mehr Kontrolle wünschen, bieten Ihnen die folgenden Technologien genau das.



## MII-MONITOR APP

Greifen Sie auf die Mii-Monitor-App zu, um zu sehen, wann und wie oft Ihr Miimo plant zu mähen und nehmen Sie alle nötigen Anpassungen vor. Verbindet sich über 3G/4G\*\* oder Bluetooth.



## WASSERSCHUTZ

Alle Miimo-Modelle können sicher im Regen verwendet werden. Dank IPX5 Wasserschutz kann der HRM 4000 Live sogar mit einem Gartenschlauch gewaschen werden.



## FLEXIBLE LADESTATION

Die flexible Ladestation kann unauffällig installiert werden – in jedem Bereich Ihres Gartens. Miimo findet immer seinen Weg nach Hause.



## AMAZON ALEXA\*

Steuern Sie den Miimo mit Ihrer Stimme.



## EINFACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Schnitthöhenstufen zwischen 20-60 mm möglich.



## FREIE ZONEN\*\*

Einfach zu bestimmende Bereiche in denen vorübergehend nicht gemäht wird.



## MULTI MIIMO/SIDE BY SIDE

Kombinieren Sie mehrere Miimo Mähroboter, um noch größere Flächen zu mähen oder lassen Sie nebeneinander liegende Flächen nahtlos mähen.



## FLOTTENMANAGEMENT

Überprüfen Sie den Status Ihrer Miimo-Flotte mithilfe der Mii-Monitor-App. Benennen Sie jeden Miimo, senden Sie individuelle oder Gruppenbefehle, passen Sie Einstellungen an und verfolgen Sie die Live-Modelle auf der Kartenansicht.



## MICRO MULCHING

Düngen beim Mähen - die Mikro- Mulch-Technologie des Miimo zerkleinert das Schnittgut und verteilt die Partikel gleichmäßig auf dem Rasen.

Bitte sehen Sie sich die individuellen Modellseiten für spezifische Funktionen an.

\*Die Funktionen können je nach Produkt variieren.

## KLUGES DESIGN

Unsere Miimos sind für den realen Einsatz gebaut, was bedeutet, dass die Sicherheitsmerkmale zur Standardausstattung gehören.



### UNSERE PRIORITÄT: IHRE SICHERHEIT

Die neuen und verbesserten 360°-Sensoren von Miimo erfüllen alle Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in der Nähe von Kindern und Haustieren. Miimo ändert die Richtung, wenn Hindernisse erkannt werden und stoppt die Messer sofort, wenn er angehoben wird.

### DIEBSTAHLSCHUTZ

Ein einzigartiger Sicherheitscode löst einen Schutzalarm aus, der ertönt, wenn jemand den Miimo außerhalb der Begrenzung trägt, damit niemand außer Ihnen benutzen kann.

### MEISTERT STEIGUNGEN

Mit einem optimalen Schwerpunkt und Grip kann Miimo Hänge mit einer Neigung von bis zu 25° mähen und bleibt nicht in unebenem Gelände stecken.



### GNSS TRACKING\*

Verfolgen Sie Ihren Miimo in Echtzeit und setzen Sie mühelos einen Geofence (virtuellen Zaun), um optimalen Schutz zu gewährleisten. Nutzen Sie Sicherheitswarnungen, um zu kontrollieren, dass Ihr Miimo stets in einem sicheren Bereich agiert.



### KOMFORT-HINTERRÄDER\*\*

Die langlebigen und robusten Komfort-Räder sind ideal für alle schwierigen Bodentypen geeignet.



### SMART TIMER\*

Der Smart Timer ermöglicht es Ihnen, den Mähroboter nach Ihren Bedürfnissen und den Wetterdaten einzustellen. Dadurch werden unnötige Mähprozesse vermieden, wie z.B. bei Trockenheit.



### LEITKABEL

Das Miimo Leitkabel ermöglicht einen direkten Weg zur Ladestation und reduziert somit Radspuren. Darüber hinaus erlaubt es dem Miimo, durch noch engere Korridore mit einer Breite von nur 60 cm zu navigieren.



### SATELLITEN-GESTÜTZTE FUNKTIONEN\*


Für eine direkte Navigation zur Ladestation.

\*\*Serienmäßig verfügbar beim HRM 4000 Live.  
Optional verfügbar bei den anderen Modellen.

\*Nur bei Live-Modellen verfügbar.







Mähroboter

ZUBEHÖR

# MIIMO ZUBEHÖR

Die innovativen Honda Produkte verdienen auch hochwertiges Original-Zubehör. So haben Sie lange Freude an Ihrem Miimo. Unsere qualifizierten Fachhändler sind Ihre persönlichen Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das passende Honda Zubehörteil.



MIIMO TRANSPORTTASCHE



MIIMO GARAGE



KOMFORT-HINTERRÄDER

## COVER UP

Bei Ihrem Honda Fachhändler erhalten Sie folierte Hauben, ganz nach Wunsch – ganz exklusiv – keine Standard-Sticker zum Selbstaufkleben, sondern professionell folierte Hauben mit einem makellosen Finish. Sie können eine Farbe auswählen oder aber einen Sonderwunsch nennen. Erhältlich von knallig bunt, über dezent edel, bis zu Sonderfarben oder eigene Motive (als druckfähige Datei).



FARBE ODER GRAFIK NACH WUNSCH



Abbildungen ähnlich.

### AUCH BEIM SERVICE SETZEN WIR HOHE QUALITÄTSMASSTÄBE

AUS DIESEM GRUND WERDEN UNSERE HOCHWERTIGEN PRODUKTE  
ÜBER DEN AUTORISIERTEN FACHHANDEL VERTRIEBEN

Das geschulte Fachpersonal kümmert sich um die ideale Installation und Programmierung, die perfekte Wartung oder fachgerechte Reparaturen.



FÜR GROSSE FLÄCHEN - PARKS - FUSSBALLFELDER

# ERSTELLEN SIE EIN MIIMO TEAM

## multi Miimo

FÜR HRM 2500,  
HRM 2500 LIVE,  
HRM 4000 LIVE

Es gibt einige Außenbereiche, die einfach zu groß für die meisten robotergesteuerten Rasenmäher sind. Das **Multi Miimo-System** löst dieses Problem. Zwei oder mehrere Miimos können so eingestellt werden, dass sie in einem einzigen Bereich arbeiten, wobei jeder einzelne Rasenabschnitt perfekt geschnitten wird. Alternativ können Sie jedem Miimo mit der Side-by-Side-Funktion einen eigenen Bereich zum Mähen zuweisen.

Diese Funktionen arbeiten perfekt mit dem **Flottenmanagementsystem** zusammen, das es Ihnen ermöglicht, alle Ihre Live-Miimos über die Mii-Monitor-App zu überwachen, zu verfolgen und individuelle oder Gruppen-Befehle zu senden.

### STATION 1

Wenn der Miimo an der Ladestation andockt, ist die Station vom Mähbereich getrennt

### STATION 2

Wenn der Miimo an der Ladestation andockt, ist die Station vom Mähbereich getrennt



Miimo dockt nicht an die besetzte Ladestation 1 an

Wenn es an der Zeit ist aufzuladen, wird Miimo an eine leere Ladestation andocken



Mit dem Zubehör "Multi Miimo Box" erkennt Miimo, welche Ladestationen unbesetzt sind

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Mäher, die zusammenarbeiten können. Das System wurde so konzipiert, dass es in Bereichen über 4.000 m² mit einer maximalen Begrenzungsdrahtlänge von 1.000 m eingesetzt werden kann. Ideal für große Gärten, Sportvereine, Hotelanlagen oder öffentliche Parks.







Akku-Geräte

AKKU GÄRTENGERÄTE

NEUMODELLE

DIE NEUEN HELDEN IM GARTEN

# AKKU-HH

Von Hecken bis zu Rasenkanten – mit den Honda Akku-Gartengeräten bewältigen Sie kinderleicht alle Aufgaben im Garten. Die neuen Helden im Garten sind leicht, einfach zu bedienen und verfügen über das universelle Honda Akku-System. Die Lithium-Ionen-Akkus mit 2, 4 und 6 Ah können nicht nur schnell zwischen den Geräten gewechselt werden, sie sind auch in wenigen Minuten wieder aufgeladen.



AKKU-HH AUF EINEN BLICK


4

MODELL-VARIANTEN

36 V

SPANNUNG

Ø-Laufzeiten\*

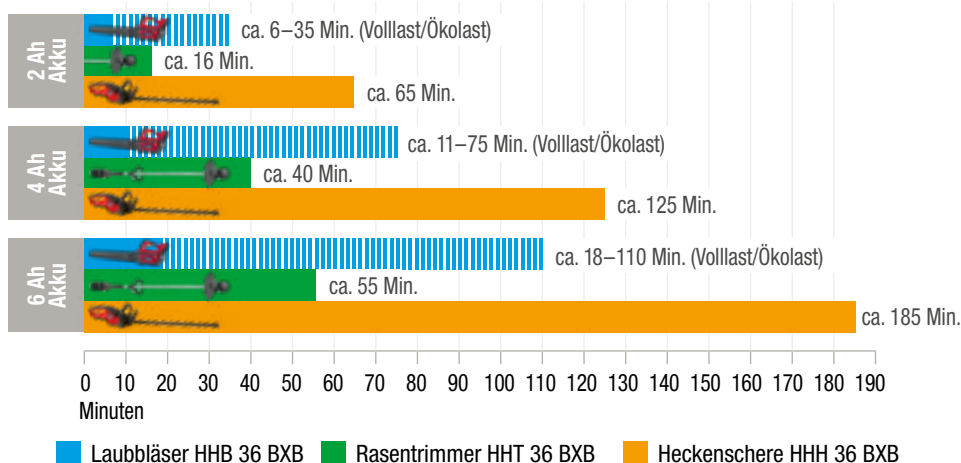

\*Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Laufzeiten pro Ladung können abweichen und sind abhängig von Belastung, Batteriezustand, Arbeitsgeschwindigkeit und anderen Parametern, wie Temperatur und Anzahl der Motorstarts.  
Die Akku-Laufleistung der Kettensäge ist nicht messbar – Laufleistung ist stark abhängig von Holzart, Härte und Durchmesser.

Informationen zu Akkus und Ladegeräten finden Sie auf Seite 2.

Eine Heckenschere mit hochwertigen, diamantgeschliffenen Schweizer Stahlklingen, Antiblockiersystem und Sägefunktion.



Diamantgeschliffene Schweizer Stahlklingen

Dieser Rasentrimmer wurde für einen mühelosen Einsatz im Garten entwickelt, ist leistungsstark, leicht und die Drehzahl ist einstellbar.



Ein leichter Laubbläser mit beeindruckendem Luftstromvolumen und stufenloser Geschwindigkeitsregelung.



Die erste Kettensäge von Honda: Kraftvolles Schneiden von Holz ohne Emissionen. Genießen Sie die Vorteile eines stets gepflegten Gartens und müheloses Sägen von Stämmen und großen Ästen.



## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

### HHH Akku-Heckenschere

| 36 BXB                   | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (2 Ah) und<br>Standardladegerät |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Motor:                   | bürstenlos                                                       |
| Schallpegel:             | 97 dB(A)                                                         |
| Vibration:               | 5 m/s <sup>2</sup>                                               |
| Schnittgeschwindigkeit:  | 3.200 Schnitte / Min.                                            |
| Klingentyp:              | Doppelklinge                                                     |
| Klingenlänge:            | 650 mm                                                           |
| Klingenabstand           | 30 mm                                                            |
| Gewicht:                 | 3,5 kg                                                           |
| Abmessungen (L x B x H): | 1.667 x 269 x 260 mm                                             |
| Spannung:                | 36 V                                                             |

### HHT Akku-Trimmer

| 36 BXB                   | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (2 Ah) und<br>Standardladegerät |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Motor:                   | bürstenlos                                                       |
| Schallpegel:             | 91 dB(A)                                                         |
| Vibration:               | < 6,6 m/s <sup>2</sup>                                           |
| Schnittdurchmesser (Ø):  | 330 mm                                                           |
| Gewicht:                 | 3,3 kg                                                           |
| Abmessungen (L x B x H): | 1.667 x 269 x 260 mm                                             |
| Spannung:                | 36 V                                                             |
| Wetterfest:              | IPX1                                                             |
| Tragegurt:               | inbegriffen                                                      |


### HHB Akku-Laubbläser

| 36 BXB                           | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (2 Ah)<br>und Standardladegerät |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Motor:                           | bürstenlos                                                       |
| Max. Luftstrom:                  | 780 m <sup>3</sup> /h                                            |
| Schallpegel:                     | 98 dB(A)                                                         |
| Vibration:                       | < 2,5 m/s <sup>2</sup>                                           |
| Gewicht:                         | 2,9 kg                                                           |
| Abmessungen (L x B x H):         | 852 x 201 x 290 mm                                               |
| Luftstromgeschwindigkeit (hoch): | 56 m/s                                                           |
| Spannung:                        | 36 V                                                             |

### HHC Akku-Kettensäge

| 36 BXB                          | Im Set erhältlich:<br>inkl. Akku (2 Ah)<br>und Standardladegerät |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Geschwindigkeit der Kette:      | 14 m/s                                                           |
| Länge der Kettenschiene:        | 35 cm                                                            |
| Typ der Sägekette:              | Oregon Advance Cut                                               |
| Kettenteilung:                  | 0,375"                                                           |
| Teilung der Sägekette:          | 3/8"                                                             |
| Anzahl der Treibglieder:        | 52                                                               |
| Dicke der Antriebsglieder:      | 1,1 mm                                                           |
| Max. Schnittdurchmesser:        | 31 cm                                                            |
| Fassungsvermögen Ölbehälter:    | 150 ml                                                           |
| Motor:                          | bürstenlos                                                       |
| Schallpegel:                    | 98 dB(A)                                                         |
| Vibration:                      | < 6,5 m/s <sup>2</sup>                                           |
| Gewicht:                        | 3,5 kg                                                           |
| Abmessungen (L x B x H):        | 787 x 233 x 229                                                  |
| Batterie-Leistung:              | 2,0 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah                                         |
| Schnitte pro Akkuladung 2.0 Ah: | > 60 Schnitte                                                    |
| Spannung:                       | 36 V                                                             |





Benzin-Gartengeräte

## LAUBBLÄSER UND HECKENSCHERE

— LAUF RUHIG UND LEISE

# HH

Wenn Sie die Geräte in die Hand nehmen, werden Sie den Unterschied spüren. Die leichten, vibrationsarmen und ergonomischen Arbeitshilfen unterstützen Sie bei Ihrer Gartenpflege.



LAUBBLÄSER & HECKENSCHERE AUF EINEN BLICK

### 3

MODELL-VARIANTEN

## 4-Takt OHC

MOTOR



Ruhiger und leiser  
Lauf mit dem  
Honda GX 25-Motor

### DAS HERZSTÜCK

Als Pionier bei den Premium-4-Takt-Vergasermotoren und mit mehr als 70 Jahren Erfahrung, bietet Honda superleise Motoren, die mit ausgereifter Vergasertechnik die weltweit strengsten Abgasnormen unterbieten.

## Besonderheiten

### 360°-SCHMIERUNG

Die Ölnebelschmierung sorgt dafür, dass die Motoren unabhängig von der Lage konstant und rundum mit Öl versorgt werden. So können Sie in jeder Position arbeiten.



### DEKOMPRESSIONS-SYSTEM

Alle Motoren dieser Klasse verfügen über ein mechanisches Dekompressionssystem, das für minimalen Kraftaufwand beim Starten sorgt.



### LEISTUNG UND KRAFTSTOFFEFFIZIENZ

Dank oben liegender Nockenwelle (OHC) ist der Wirkungsgrad des Motors äußerst effizient. Dies führt zu einer hervorragenden Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.





## Modellreihe und Ausstattungsvarianten

Der kompakte und leicht zu tragende Honda-Laubbläser eignet sich rund um das Jahr perfekt für die Pflege von Gärten, Parkanlagen, Sportstadien und Straßen. Die flache Düsenform sorgt für einen präzisen und kraftvollen Luftstrom von bis zu 600 m³/h und bewegt selbst schweres und nasses Räumgut. Dabei ist er angenehmer im Klang und leiser im Vergleich zur 2-Takt Technologie.

### HHB 25 Laubbläser

| Motormodell                         |  |
|-------------------------------------|--|
| GX 25                               |  |
| Luftvolumen                         |  |
| 600 m³ / Std.                       |  |
| Luftgeschwindigkeit                 |  |
| 70 m / Sek.                         |  |
| Ausstattung                         |  |
| Soft-Griff, einstellbarer Luftstrom |  |



Diamantgeschliffene  
Schweizer Stahlklingen

Mit Heckenscheren von Honda können in Gärten und Parks optische Meisterleistungen geschaffen werden. Die 58 oder 72 cm langen Doppelklingen sind aus hochwertigem, diamantgeschliffenem Schweizer Stahl und garantieren zügiges und effizientes Arbeiten. Die ergonomische, komfortable Bedienung mit einstellbarem Handgriff und Anti-Vibrationsrahmen machen Honda-Heckenscheren unersetzlich.

### HHH 25D Heckenschere

| 60                   | 75                   |
|----------------------|----------------------|
| Motormodell          |                      |
| GX 25                | GX 25                |
| Kraftübertragung     |                      |
| Fliehkraftkupplung   | Fliehkraftkupplung   |
| Schnittlänge         |                      |
| 580 mm               | 720 mm               |
| Ausstattung          |                      |
| 180° drehbarer Griff | 180° drehbarer Griff |



# UMS / UMK / UMR

Die für anspruchsvolle Arbeiten entwickelten, robusten Freischneider erledigen jede Arbeit, die man von ihnen erwartet. Je nach Anforderung kann das passende Modell ausgewählt werden. Wählen Sie zwischen einem Freischneider mit Einhandbügel oder Doppelhandgriff, einem rückentragbaren oder einem mit gebogenem Schaft.

FREISCHNEIDER AUF EINEN BLICK

9

MODELL-VARIANTEN

## 4-Takt OHC

MOTOR

Dank der leichten, gut ausbalancierten Konstruktion ist der Freischneider sehr gut zu führen und man erreicht mit ihm auch schwer zugängliche Stellen hervorragend.

UMS 425



Mit gebogener Welle und Einhandbügel, geeignet für Mäharbeiten auf engstem Raum.

UMK 425/435/450L



Mit gerader Welle und Einhandbügel, geeignet für große Flächen mit engen Passagen.

UMK 425/435/450U



Mit gerader Welle und Doppelhandgriff, geeignet für große, gut zugängliche Flächen.

### Besonderheiten

#### VIBRATIONSARME FLIEHKRAFTKUPPLUNG

Mit 4 Gummilagern werden die Vibrationen des Motors und des Schneidmessers reduziert, wodurch die Arbeit noch komfortabler wird.

#### TAP & GO NYLON FADENKOPF

Mit zunehmender Abnutzung des Fadens reduziert sich die Schnittleistung. Die Honda Freischneider haben den Tap & Go-Nylon-fadenkopf: einfach auf den Boden tippen, und schon wird Faden nachgeführt.

#### ABGEDICHTETE GETRIEBELAGER

Die sehr leise laufenden Dichtungslager sind beständig gegenüber Verschmutzung. Die Dichtung erhitzt sich nicht, dadurch wird eine deutlich höhere Lebensdauer gewährleistet.

### Modellreihe und Ausstattungsvarianten

#### UMS 425

| E                       |
|-------------------------|
| Motor                   |
| GX 25                   |
| Welle                   |
| gebogen                 |
| Handgriff               |
| Einhandbügel            |
| Zubehör im Lieferumfang |
| Tap & Go-Fadenkopf      |

#### UMK 425

| LEET                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| GX 25                                                  |
| Welle                                                  |
| starr                                                  |
| Handgriff                                              |
| Einhandbügel                                           |
| Zubehör im Lieferumfang                                |
| Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt |

#### UMK 425

| UEET                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| GX 25                                                  |
| Welle                                                  |
| starr                                                  |
| Handgriff                                              |
| Doppelhandgriff                                        |
| Zubehör im Lieferumfang                                |
| Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt |

#### UMK 435

| LEET                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| GX 35                                                  |
| Welle                                                  |
| starr                                                  |
| Handgriff                                              |
| Einhandbügel                                           |
| Zubehör im Lieferumfang                                |
| Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt |

#### UMK 435

| UEET                                                   |
|--------------------------------------------------------|
| GX 35                                                  |
| Welle                                                  |
| starr                                                  |
| Handgriff                                              |
| Doppelhandgriff                                        |
| Zubehör im Lieferumfang                                |
| Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt |

## OPTIONALES UMK FREISCHNEIDER-ZUBEHÖR

Das praktische Zubehör bietet für jede Situation die richtige Lösung. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### Hoch-Entaster



Der Hoch-Entaster lässt sich leicht anbringen und schneidet mühelos durch dichtes Buschwerk und bis zu 3cm dicke Baumstämme. (Nur für LEET Typ)

### 3-Zahn-Dickichtmesser



Das Dickichtmesser ist beidseitig verwendbar und eignet sich für Gestrüpp und verwildertes Gras.

### 4-Zahn-Dickichtmesser



Zum großflächigen Mähen von zähem Gras und dickerem Gestrüpp. Nur für große Freischneider empfohlen.

### Heckenschere



Doppelseitige Heckenschere zum Schneiden in beide Richtungen. (Nur für LEET Typ)

### Sägeblatt



Zum Schneiden von Sträuchern und dünnen Bäumen.

## UMK 450X



Mit Doppelhandgriff und Profi-Antivibrationssystem, geeignet für den Dauereinsatz.

### PROFI-ANTI-VIBRATIONS-GRIF

Die Vibrationen werden deutlich reduziert. Längeres Arbeiten mit dem Freischneider wird damit wesentlich angenehmer. (Nur UMK 450 XEET Modell)

### SCHNELL-LADE TAP & GO FADENKOPF

Kein kompliziertes Einfädeln des Fadens mehr nötig. (Nur UMK 450 XEET Modell)

### EXTRA KOMFORT-TRAGEGURT

Der Doppelschulter Extra Komfort-Tragegurt sorgt für eine noch ausgewogenere Gewichtsverteilung. (Nur UMK 450 XEET Modell)

## UMR 435



Mit Rückentrage, geeignet für langes und müheloses Arbeiten.

Entwickelt wurde der rückentragbare Freischneider mit flexiblem Schaft, der speziell im längeren Einsatz komfortabel zu tragen und zu bedienen ist. Ein kombinierter Federdämpfer absorbiert die Vibrationen des starken GX 35-Motors.

## UMK 450

## UMK 450

## UMK 450

| LEET                                                   | UEET                                                   | XEET                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Motor                                                  |                                                                                    |
| GX 50                                                  | GX 50                                                  | GX 50                                                                              |
|                                                        | Welle                                                  |                                                                                    |
| starr                                                  | starr                                                  | starr                                                                              |
|                                                        | Handgriff                                              |                                                                                    |
| Einhandbügel                                           | Doppelhandgriff                                        | Anti-Vibrations-Doppelhandgriff                                                    |
| Zubehör im Lieferumfang                                |                                                        |                                                                                    |
| Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt | Tap & Go-Fadenkopf<br>3-Zahnblatt<br>Komfort-Tragegurt | Schnell-Lade<br>Tap & Go-Fadenkopf<br>Profi 3-Zahnblatt<br>Extra Komfort-Tragegurt |



## UMR 435

|                         |
|-------------------------|
| T                       |
| Motor                   |
| GX 35                   |
| Welle                   |
| flexibel                |
| Handgriff               |
| Einhandbügel            |
| Zubehör im Lieferumfang |
| Tap & Go-Fadenkopf      |
| 3-Zahnblatt             |
| Tragegestell            |





Benzin-Gartengeräte

VERSATOOL

ALLES MIT EINEM KLICK

# UMC VERSATOOL™

Ein vielseitiges und leicht zu bedienendes Werkzeug für die unterschiedlichsten Aufgaben in Ihrem Garten.

Im Mittelpunkt des Kombi-Systems Versatool™ steht das innovative Verschluss-System. **Umstecken, einrasten, fertig.** Der Zusammenbau erfolgt ganz einfach und mit hörbarem Klick.

— VERSATOOL AUF EINEN BLICK

2

MODELL-VARIANTEN

9

AUFSATZ-ZUBEHÖR

4-Takt OHC

MOTOR



## HOCH-ENTASTER

Der Hoch-Entaster behält sein Drehmoment konstant bei, damit Sie selbst die dicksten Äste mühelos durchsägen können.

## RASENTRIMMER

verfügt über einen verstärkten und halbautomatischen Tap-and-Go-Nylonfadenkopf. Die Halbautomatik schiebt je nach Bedarf einfach den Faden nach.

## LAUBBLÄSER

Der äußerst leichte und einfach zu bedienende Laubbläser erzeugt einen starken, zielgenauen Luftstrom, der parallel zum Boden verläuft.

So befreit er effizient Wege und Gärten von Laub und Grasresten.



Modellreihe und  
Ausstattungsvarianten

**UMC 425 UMC 435**

| E                       | E                  |
|-------------------------|--------------------|
| Motor                   |                    |
| GX 25                   | GX 35              |
| Handgriff               |                    |
| Einhandbügel            | Einhandbügel       |
| Zubehör im Lieferumfang |                    |
| Einfacher Tragegurt     | Doppelschultergurt |



## Umstecken, einrasten, fertig

### VERLÄNGERUNGEN

Je nach Höhe der zu bearbeitenden Stellen können Sie zwischen 50-cm- und 100-cm-Verlängerungen wählen.

### KANTENSCHNEIDER

Mit dem Kantenschneideraufsatz gelingt Ihnen, ohne bücken, ein präziser Schnitt zum Abschluss Ihres Rasens. Er erzeugt einen sauberen und schönen Rand um Beete, Wege und Terrassen.

Der Messerschutz dient zu Ihrer Sicherheit und verhindert außerdem, dass Ihr Rasen verunreinigt wird.

### GARTENHACKE

Die Gartenhacke ist ideal für die Bearbeitung von kleinen Nutzgärten sowie Blumen- und Gemüsebeeten. Mit 20 cm Arbeitsbreite können Sie Beete präzise bearbeiten und die Erde leicht auflockern und belüften.

### HECKENSCHERE

Wählen Sie zwischen den Versionen ohne und mit 60 cm-Schaft. Beide Versionen verfügen über einen stufenweise nach links und rechts verstellbaren Messerbalken.

Die kurze Heckenschere kann um 54° und die lange Heckenschere um 90° nach links oder rechts eingestellt werden. Die Messer der Heckenschere sind doppelseitig. Dadurch lässt sich die Versatool™ Heckenschere zum Schneiden beliebig nach links oder rechts bewegen.

## ZUBEHÖR

| RASEN-TRIMMER              | LAUB-BLÄSER     | GARTEN-HACKE    | HOCH-ENTASTER    | HECKEN-SCHERE KURZ | HECKEN-SCHERE LANG | KANTEN-SCHNEIDER | VER-LÄNGERUNG KURZ | VER-LÄNGERUNG LANG |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| SS BC E                    | SS BL E         | SS CL E         | SS PP E          | SS HH SE           | SS HF LE           | SS ET E          | SS ES SE           | SS ES LE           |
| Abmessungen L x H x B (mm) |                 |                 |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 770 x 400 x 210            | 860 x 264 x 190 | 795 x 235 x 255 | 1.070 x 140 x 88 | 900 x 120 x 120    | 1.400 x 120 x 120  | 695 x 330 x 145  | 559 x 65 x 52      | 1.060 x 65 x 52    |
| Trockengewicht (kg)        |                 |                 |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 1,85                       | 2,1             | 3,3             | 2,1              | 2,35               | 2,6                | 2,05             | 0,7                | 2,6                |
| Schallpegel dB(A)          |                 |                 |                  |                    |                    |                  |                    |                    |
| 112                        | 107             | 106             | 107              | 106                | 106                | 106              | –                  | –                  |



# Akku-Geräte

## Modellvergleich / Technische Daten



| AKKU-RASENMÄHER                         |  | IZY-ON                                   |                                          | PREMIUM                                  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Modell                                  |  | HRG 416 XB                               | HRG 466 XB                               | HRX 476 XB                               |
| Technische Daten                        |  | PE                                       | SE                                       | VE                                       |
| Schnittbreite (cm)                      |  | 41                                       | 46                                       | 47                                       |
| Mähdeckmaterial                         |  | Stahlblech                               | Stahlblech                               | Polystrong                               |
| Motor                                   |  | Gleichstrom<br>1.000 W                   | Gleichstrom<br>1.800 W                   | Gleichstrom<br>1.800 W                   |
| Hubraum (cm³)                           |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Motormodell                             |  | Bürstenlos                               | Bürstenlos                               | Bürstenlos                               |
| Max. Dauerleistung (kW/Min⁻¹)           |  | 1 / 2.900                                | 1,8 / 2.800                              | 1,8 / 2.600                              |
| Kraftstofftankinhalt (l)                |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Antrieb                                 |  | Schiebemäher                             | 1-Gang                                   | Select Drive                             |
| Fahrtgeschwindigkeit (m/Sek.)           |  | -                                        | 0,9                                      | 0-1,3                                    |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)     |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel) |  | -                                        | Selektiv                                 | Variabel                                 |
| Mulchsatz                               |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm) |  | 6 (20-74)                                | 6 (20-74)                                | 7 (25-79)                                |
| Schnitthöhenverstellung                 |  | Achsweise                                | Achsweise                                | Zentral                                  |
| Walzenmäher                             |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Elektrostart                            |  | -                                        | -                                        | -                                        |
| Grasfangsackvolumen (l)                 |  | 42                                       | 50                                       | 75                                       |
| Garantierter Schallpegel dB(A)*         |  | 89                                       | 92                                       | 87 (Leisemodus) / 92 (Standardmodus)     |
| Leergewicht (kg)                        |  | 23                                       | 27                                       | 36,5                                     |
| Abmessungen L x B x H (mm)              |  | 1.415 x 453<br>x 980                     | 1.470 x 497<br>x 980                     | 1.580 x 530<br>x 995                     |
| Mähzeit pro 100 m² / Min.:Sek.          |  | 11:00                                    | 10:00                                    | 8:40                                     |
| Zusätzliche Funktionen                  |  | Schutzklasse IP54                        | Schutzklasse IP54                        | Schutzklasse IP54                        |
| Akku-Kompatibilität                     |  | Honda 4,0 Ah-,<br>6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus | Honda 4,0 Ah-,<br>6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus | Honda 4,0 Ah-,<br>6,0 Ah- und 9 Ah-Akkus |



## NEUMODELLE

| AKKU-GARTENGERÄTE               | TRIMMER                                                                          | HECKEN-SCHERE                                                                                              | LAUB-BLÄSER                                                        | KETTEN-SÄGE                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modell                          | <b>HHT 36</b>                                                                    | <b>HHH 36</b>                                                                                              | <b>HHB 36</b>                                                      | <b>HHC 36</b>                                            |
| Technische Daten                | <b>BXB</b>                                                                       | <b>BXB</b>                                                                                                 | <b>BXB</b>                                                         | <b>BXB</b>                                               |
| Akku-Kompatibilität             | Honda<br>2,0 Ah-, 4,0 Ah-,<br>und 6,0 Ah-Akkus                                   | Honda<br>2,0 Ah-, 4,0 Ah-,<br>und 6,0 Ah-Akkus                                                             | Honda<br>2,0 Ah-, 4,0 Ah-,<br>und 6,0 Ah-Akkus                     | Honda<br>2,0 Ah-, 4,0 Ah-,<br>und 6,0 Ah-Akkus           |
| Gewicht mit Akku (kg)           | 4,0 (mit 2,0 Ah)<br>4,6 (mit 4,0 Ah)<br>4,6 (mit 6,0 Ah)                         | 4,2 (mit 2,0 Ah)<br>4,8 (mit 4,0 Ah)<br>4,8 (mit 6,0 Ah)                                                   | 3,5 (mit 2,0 Ah)<br>4,1 (mit 4,0 Ah)<br>4,1 (mit 6,0 Ah)           | 4,2 (mit 2,0 Ah)<br>4,8 (mit 4,0 Ah)<br>4,8 (mit 6,0 Ah) |
| Leergewicht (kg)                | 3,3                                                                              | 3,5                                                                                                        | 2,8                                                                | 3,5                                                      |
| Schallpegel db(A)*              | 91                                                                               | 93                                                                                                         | 98                                                                 | 104                                                      |
| Schutzklasse (Wasserfestigkeit) | IPX4                                                                             | IPX4                                                                                                       | IPX4                                                               | IPX4                                                     |
| Leistung                        | Einhandbügel,<br>Schnittbreite 330 mm                                            | Schnittlänge 650 mm,<br>Messerabstand 30 mm,<br>Schnittrate 3200 Min.                                      | Luftgeschwindigkeit 56 m/s,<br>Luftvolumen 780 m³/Std              | Geschwindigkeit der Kette<br>14 m/s                      |
| Besonderheiten                  | Variable<br>Geschwindigkeitsregelung,<br>Einhandbügel individuell<br>einstellbar | Diamantgeschliffene<br>schweizer Stahl<br>Doppelklingen,<br>Antiblockiersystem,<br>ergonomischer Softgriff | Eingebauter Axiallüfter,<br>variable Geschwindigkeits-<br>regelung | Oregan Advance Cut<br>Sägeblätter                        |
| Grundausrüstung                 | Tap & Go Nylonfadenkopf                                                          | -                                                                                                          | runder Aufsatz                                                     | -                                                        |

\* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))



# Rasenmäher

## Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Rasenmäher

| RASENMÄHER                                 | EINSTEIGER-KLASSE |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Modell                                     | HRG 416           |                   | HRG 466           |                   |                   |
| Technische Daten                           | PK                | SK                | PK                | SK                | SKEP              |
| Schnittbreite (cm)                         | 41                | 41                | 46                | 46                | 46                |
| Mähdeckmaterial                            | Stahlblech        | Stahlblech        | Stahlblech        | Stahlblech        | Stahlblech        |
| Motor                                      | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV        |
| Hubraum (cm³)                              | 145               | 145               | 145               | 145               | 145               |
| Motormodell                                | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          |
| Max. Dauerleistung (kW/Min <sup>-1</sup> ) | 2,7/2.900         | 2,7/2.900         | 2,7/2.800         | 2,7/2.800         | 2,7/2.800         |
| Kraftstofftankinhalt (l)                   | 0,91              | 0,91              | 0,91              | 0,91              | 0,91              |
| Antrieb                                    | Schiebemäher      | 1-Gang            | Schiebemäher      | 1-Gang            | 1-Gang            |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)               | -                 | 0,92              | -                 | 0,89              | 0,89              |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)    | -                 | -                 | -                 | -                 | Selektiv          |
| Mulchsatz                                  | -                 | Optional          | -                 | Optional          | -                 |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)    | 6 (20 – 74)       | 6 (20 – 74)       | 6 (20 – 74)       | 6 (20 – 74)       | 6 (20 – 74)       |
| Schnitthöhenverstellung                    | Achsweise         | Achsweise         | Achsweise         | Achsweise         | Achsweise         |
| Walzenmäher                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Elektrostart                               | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Grasfangsackvolumen (l)                    | 42                | 42                | 50                | 50                | 50                |
| Garantierter Schallpegel dB(A)*            | 94                | 95                | 94                | 95                | 95                |
| Leergewicht (kg)                           | 28                | 30                | 29                | 31                | 32                |
| Abmessungen L x B x H (mm)                 | 1.415 x 453 x 980 | 1.440 x 453 x 980 | 1.445 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 |
| Mähzeit pro 100 m²/ Min.:Sek.              | 11:00             | 11:00             | 10:00             | 10:00             | 10:00             |
| Zusätzliche Funktionen                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Empfohlene Mähflächengröße (m²)            | bis 600           | bis 600           | bis 1.200         | bis 1.200         | bis 1.200         |

\* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

Dieser Katalog enthält keine Preise, da Preislisten häufiger aktualisiert werden als Kataloginhalte.

Für das Klima, für die Natur, für uns alle.

Eine Preisliste erhalten Sie separat oder einfach hier papierlos herunterladen:




[honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren](https://honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren)



# Rasenmäher

## Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Rasenmäher

| RASENMÄHER                                   | MITTEL-KLASSE             |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Modell                                       | HRN 536                   |                           |
| Technische Daten                             | VK                        | VY                        |
| Schnittbreite (cm)                           | 53                        | 53                        |
| Mähdeckmaterial                              | Stahlblech                | Stahlblech                |
| Motor                                        | 4-Takt OHV                | 4-Takt OHV                |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> )                   | 167                       | 167                       |
| Motormodell                                  | GCVx 170                  | GCVx 170                  |
| Max. Dauerleistung (kW/Min <sup>-1</sup> )   | 3,2/2.950                 | 3,2/2.950                 |
| Kraftstofftankinhalt (l)                     | 0,91                      | 0,91                      |
| Antrieb                                      | SMART Drive®<br>stufenlos | SMART Drive®<br>stufenlos |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)                 | Variabel 0 – 1,7          | Variabel 0 – 1,7          |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)          | -                         | Ja                        |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)      | Selektiv                  | Selektiv                  |
| Mulchsatz                                    | -                         | -                         |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)      | 7 (27 – 100)              | 7 (27 – 100)              |
| Schnitthöhenverstellung                      | Achswise                  | Achswise                  |
| Walzenmäher                                  | -                         | -                         |
| Elektrostart                                 | -                         | -                         |
| Grasfangsackvolumen (l)                      | 70                        | 70                        |
| Garantierter Schallpegel dB(A)*              | 98                        | 98                        |
| Leergewicht (kg)                             | 36                        | 40                        |
| Abmessungen L x B x H (mm)                   | 1.550 x 575<br>x 1.037    | 1.550 x 575<br>x 1.037    |
| Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> / Min.:Sek.   | 8:50                      | 8:50                      |
| Zusätzliche Funktionen                       | -                         | -                         |
| Empfohlene Mähflächengröße (m <sup>2</sup> ) | ab 1.200                  | ab 1.200                  |

\* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))


## EXTRA-KLASSE

| HRX 476           |                     |                     |                   | HRX 537             |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VK                | VY                  | HY                  | QY                | VK                  | VY                  | HY                  | HZ                  |
| 47                | 47                  | 47                  | 47                | 53                  | 53                  | 53                  | 53                  |
| Polystrong        | Polystrong          | Polystrong          | Polystrong        | Xenoy®              | Xenoy®              | Xenoy®              | Xenoy®              |
| 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV        | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV          |
| 167               | 167                 | 167                 | 167               | 202                 | 202                 | 202                 | 202                 |
| GCVx 170          | GCVx 170            | GCVx 170            | GCVx 170          | GCVx 200            | GCVx 200            | GCVx 200            | GCVx 200            |
| 3,1/2.850         | 3,1/2.850           | 3,1/2.850           | 3,1/2.850         | 3,7/2.850           | 3,7/2.850           | 3,7/2.850           | 3,7/2.850           |
| 0,91              | 0,91                | 0,91                | 0,91              | 0,91                | 0,91                | 0,91                | 0,91                |
| Select Drive      | Select Drive        | Hydrostat stufenlos | 1-Gang            | Select Drive        | Select Drive        | Hydrostat stufenlos | Hydrostat stufenlos |
| 0 – 1,4           | 0 – 1,4             | 0 – 1,4             | 1                 | 0 – 1,64            | 0 – 1,64            | 0 – 1,64            | 0 – 1,64            |
| -                 | Ja                  | Ja                  | Ja                | -                   | Ja                  | Ja                  | Ja                  |
| Variabel          | Variabel            | Variabel            | -                 | Variabel            | Variabel            | Variabel            | Variabel            |
| -                 | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | -                   |
| 7 (25 – 79)       | 7 (25 – 79)         | 7 (25 – 79)         | 5 (19 – 58)       | 7 (19 – 101)        | 7 (19 – 101)        | 7 (19 – 101)        | 7 (19 – 101)        |
| Zentral           | Zentral             | Zentral             | Zentral           | Einzel              | Einzel              | Einzel              | Einzel              |
| -                 | -                   | -                   | Ja                | -                   | -                   | -                   | -                   |
| -                 | -                   | -                   | -                 | -                   | -                   | -                   | Ja                  |
| 69                | 69                  | 69                  | 73                | 85                  | 85                  | 85                  | 85                  |
| 94                | 94                  | 94                  | 94                | 98                  | 97                  | 96                  | 96                  |
| 39                | 42                  | 44                  | 42                | 40                  | 43                  | 44                  | 48                  |
| 1.580 x 530 x 995 | 1.610 x 497 x 1.035 | 1.610 x 497 x 1.035 | 1.445 x 497 x 980 | 1.610 x 588 x 1.073 | 1.610 x 588 x 1.073 | 1.665 x 585 x 1.122 | 1.665 x 585 x 1.122 |
| 8:40              | 8:40                | 8:40                | 8:40              | 7:10                | 7:10                | 7:10                | 7:10                |
| -                 | -                   | -                   | Walzenmäher       | -                   | -                   | -                   | Elektrostart        |
| bis 1.200         | bis 1.200           | bis 1.200           | bis 1.200         | ab 1.200            | ab 1.200            | ab 1.200            | ab 1.200            |



# Rasenmäher

## Modellvergleich / Technische Daten




Benzin-Rasenmäher

| RASENMÄHER                                   | SPITZEN-KLASSE      |                               | PROFI-KLASSE                |                             |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Modell                                       | HRD 536             |                               | HRH 536                     |                             |
| Technische Daten                             | HX                  | QX                            | HX                          | QX                          |
| Schnittbreite (cm)                           | 53                  | 53                            | 53                          | 53                          |
| Mähdeckmaterial                              | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss verstärkt | Aluminium-Druckguss         | Aluminium-Druckguss         |
| Motor                                        | 4-Takt OHV          | 4-Takt OHV                    | 4-Takt OHV                  | 4-Takt OHV                  |
| Hubraum (cm <sup>3</sup> )                   | 163                 | 163                           | 163                         | 163                         |
| Motormodell                                  | GXV 160             | GXV 160                       | GXV 160                     | GXV 160                     |
| Max. Dauerleistung (kW/Min <sup>-1</sup> )   | 2,7/2.800           | 2,7/2.800                     | 2,7/2.800                   | 2,7/2.800                   |
| Kraftstofftankinhalt (l)                     | 1,5                 | 1,5                           | 1,5                         | 1,5                         |
| Antrieb                                      | Hydrostat stufenlos | 1-Gang                        | Hydrostat stufenlos         | 1-Gang                      |
| Fahrgeschwindigkeit (m/Sek.)                 | Variabel 0 – 1,4    | 1,2                           | 0 – 1,4                     | 0,8, 1,2 und 1,3            |
| Komfort-Messerkupplung (Roto-Stop®)          | Ja                  | Ja                            | Ja                          | Ja                          |
| Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)      | -                   | -                             | -                           | -                           |
| Mulchsatz                                    | Optional            | -                             | Optional                    | -                           |
| Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)      | 5 (14-76)           | 5 (14 – 52)                   | 6 (21– 76)                  | 5 (14 – 52)                 |
| Schnitthöhenverstellung                      | Einzel              | Einzel                        | Einzel                      | Zentral                     |
| Walzenmäher                                  | -                   | Ja                            | -                           | Ja                          |
| Elektrostart                                 | -                   | -                             | -                           | -                           |
| Grasfangsackvolumen (l)                      | 80                  | 83                            | 83                          | 83                          |
| Garantierter Schallpegel dB(A)*              | 98                  | 98                            | 98                          | 98                          |
| Leergewicht (kg)                             | 49                  | 54                            | 61                          | 59                          |
| Abmessungen L x B x H (mm)                   | 1.655 x 574 x 1.018 | 1.655 x 574 x 1.031           | 1.695 x 575 x 1.020         | 1.695 x 575 x 1.020         |
| Mähzeit pro 100 m <sup>2</sup> / Min.:Sek.   | 7:30                | 7:30                          | 7:20                        | 7:20                        |
| Zusätzliche Funktionen                       | -                   | Walzenmäher                   | Doppelluftfilter Motorlager | Doppelluftfilter Motorlager |
| Empfohlene Mähflächengröße (m <sup>2</sup> ) | ab 1.200            | ab 1.200                      | ab 1.200                    | ab 1.200                    |

\* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

# Mähroboter

## Modellvergleich / Technische Daten



Mähroboter

NEUMODELLE

| MIIMO                                                  | KLEINE MIIMO-REIHE                |                                   |                                   | MITTEL                                     |                                                |                                                | GROSS                                      |                                            | SEHR GROSS                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Modell                                                 | HRM 40                            | HRM 40                            | HRM 70                            | HRM 1000                                   | HRM 1500                                       | HRM 1500                                       | HRM 2500                                   | HRM 2500                                   | HRM 4000                                   |
| Technische Daten                                       |                                   | LIVE                              | LIVE                              |                                            |                                                | LIVE                                           |                                            | LIVE                                       | LIVE                                       |
| Steigungskapazität                                     | 15° / 27%                         | 15° / 27%                         | 15° / 27%                         | 25° / 47%                                  | 25° / 47%                                      | 25° / 47%                                      | 25° / 47%                                  | 25° / 47%                                  | 25° / 47%                                  |
| Max. Flächensteigung                                   | 9° / 15%                          | 9° / 15%                          | 9° / 15%                          | 10° / 17%                                  | 10° / 17%                                      | 10° / 17%                                      | 10° / 17%                                  | 10° / 17%                                  | 15° / 27%                                  |
| Garantierter Schallpegel                               | 63 dB(A)*                         | 63 dB(A)*                         | 63 dB(A)*                         | 58 dB(A)*                                  | 58 dB(A)*                                      | 58 dB(A)*                                      | 58 dB(A)*                                  | 58 dB(A)*                                  | 60 dB(A)*                                  |
| Messersystem                                           | 3 (Schwingmesser)                 | 3 (Schwingmesser)                 | 3 (Schwingmesser)                 | 3 (Schwingmesser)                          | 3 (Schwingmesser)                              | 3 (Schwingmesser)                              | 3 (Schwingmesser)                          | 3 (Schwingmesser)                          | 3 (Schwingmesser)                          |
| Schnittbreite                                          | 190 mm                            | 190 mm                            | 190 mm                            | 220 mm                                     | 220 mm                                         | 220 mm                                         | 220 mm                                     | 220 mm                                     | 250 mm                                     |
| Schnitthöhen-einstellung (mm)                          | Manuell von 30 bis 50             | Manuell von 30 bis 50             | Manuell von 30 bis 50             | Manuell von 20 bis 60                      | Manuell von 20 bis 60                          | Manuell von 20 bis 60                          | Manuell von 20 bis 60                      | Manuell von 20 bis 60                      | Elektronisch von 20 bis 60                 |
| Ø Mähzeit pro Ladung                                   | 45 min                            | 45 min                            | 75 min                            | 40 min                                     | 40 min                                         | 40 min                                         | 80 min                                     | 80 min                                     | 90 min                                     |
| Ø Ladezeit                                             | 45 min                            | 45 min                            | 60 min                            | 40 min                                     | 40 min                                         | 40 min                                         | 80 min                                     | 80 min                                     | 60 min                                     |
| Schutzklasse (Wasserfestigkeit)                        | IPX4                              | IPX4                              | IPX4                              | IPX4                                       | IPX4                                           | IPX4                                           | IPX4                                       | IPX4                                       | IPX5                                       |
| Konnektivität                                          | -                                 | Bluetooth und mobile Daten        | Bluetooth und mobile Daten        | Bluetooth                                  | Bluetooth                                      | Bluetooth und mobile Daten                     | Bluetooth                                  | Bluetooth und mobile Daten                 | Bluetooth und mobile Daten                 |
| Displayanzeige                                         | Grafisch                          | Grafisch                          | Grafisch                          | Einfach                                    | Grafisch                                       | Grafisch                                       | Grafisch                                   | Grafisch                                   | Grafisch                                   |
| Einrichtung und Mähvorgang                             | Map & Mow                         | Map & Mow                         | Map & Mow                         | Setup-Assistent                            | Setup-Assistent                                | Setup-Assistent                                | Setup-Assistent                            | Setup-Assistent                            | Setup-Assistent                            |
| Satellitengestützte Funktionen                         | -                                 | -                                 | -                                 | -                                          | -                                              | Ja                                             | -                                          | Ja                                         | Ja                                         |
| Amazon Alexa-Konnektivität                             | -                                 | Ja                                | Ja                                | -                                          | -                                              | Ja                                             | -                                          | Ja                                         | Ja                                         |
| Position der Ladestation                               | Parallel z. Begrenzungskabel i.U. | Parallel z. Begrenzungskabel i.U. | Parallel z. Begrenzungskabel i.U. | Parallel z. Begrenzungskabel               | Parallel u. im 90° Winkel zum Begrenzungskabel | Parallel u. im 90° Winkel zum Begrenzungskabel | Flexibel                                   | Flexibel                                   | Flexibel                                   |
| Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten) | 125 m / 180 Erdnägeln             | 125 m / 180 Erdnägeln             | 175 m / 240 Erdnägeln             | Installationskit optional (06575-VP7-S200) | Installationskit optional (06575-VP7-S200)     | Installationskit optional (06575-VP7-M300)     | Installationskit optional (06575-VP7-M300) | Installationskit optional (06575-VP7-M300) | Installationskit optional (06575-VP7-L500) |
| Abmessungen L x B x H (mm)                             | 445 x 364 x 202                   | 445 x 364 x 202                   | 445 x 364 x 202                   | 655 x 535 x 270                            | 655 x 535 x 270                                | 655 x 535 x 270                                | 655 x 535 x 270                            | 655 x 535 x 270                            | 690 x 555 x 300                            |
| Gewicht (kg)                                           | 8,0                               | 8,1                               | 7,6                               | 11,3                                       | 11,3                                           | 11,5                                           | 11,6                                       | 11,8                                       | 14,5                                       |
| Empfohlene Mähflächen-größe (m²)                       | bis 400                           | bis 400                           | bis 700                           | bis 1.000                                  | bis 1.500                                      | bis 1.500                                      | bis 3.000                                  | bis 3.000                                  | bis 4.000                                  |



# Handgeführte Gartengeräte

## Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Gartengeräte

| FREISCHNEIDER<br>UND VERSATOOL             | FREISCHNEIDER              |                                                 |                                                                              |                                                                               |                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | UMS 425                    | UMK 425                                         |                                                                              | UMK 435                                                                       |                                                                              |
| Modell                                     | LEET                       | LEET                                            | UEET                                                                         | LEET                                                                          | UEET                                                                         |
| Technische Daten                           | LEET                       | LEET                                            | UEET                                                                         | LEET                                                                          | UEET                                                                         |
| Motor                                      | 4-Takt OHC                 | 4-Takt OHC                                      | 4-Takt OHC                                                                   | 4-Takt OHC                                                                    | 4-Takt OHC                                                                   |
| Hubraum (cm³)                              | 25                         | 25                                              | 25                                                                           | 35                                                                            | 35                                                                           |
| Motormodell                                | GX 25                      | GX 25                                           | GX 25                                                                        | GX 35                                                                         | GX 35                                                                        |
| Max. Dauerleistung (kW/Min <sup>-1</sup> ) | 0,72/7.000                 | 0,72/7.000                                      | 0,72/7.000                                                                   | 1,0/7.000                                                                     | 1,0/7.000                                                                    |
| Kraftstofftankinhalt (l)                   | 0,58                       | 0,58                                            | 0,58                                                                         | 0,63                                                                          | 0,63                                                                         |
| Kupplung                                   | Fliehkraftkupplung         | Fliehkraftkupplung                              | Fliehkraftkupplung                                                           | Fliehkraftkupplung                                                            | Fliehkraftkupplung                                                           |
| Kraftübertragung                           | Gebogene Welle             | Starre Welle                                    | Starre Welle                                                                 | Starre Welle                                                                  | Starre Welle                                                                 |
| Handgriff                                  | Einhandbügel               | Einhandbügel                                    | Doppelhandgriff                                                              | Einhandbügel                                                                  | Doppelhandgriff                                                              |
| Grundausstattung                           | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>Komfort-Tragegurt | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-<br>Dickichtmesser<br>Komfort-Tragegurt | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-Dickicht-<br>messer<br>Komfort-Tragegurt | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-<br>Dickichtmesser<br>Komfort-Tragegurt |
| Garantierter Schallpegel db(A)*            | 109                        | 109                                             | 109                                                                          | 109                                                                           | 109                                                                          |
| Abmessungen L x B x H (mm)                 | 1.708 x 223 x 413          | 1.859 x 384 x 252                               | 1.859 x 671 x 517                                                            | 1.859 x 384 x 252                                                             | 1.870 x 671 x 521                                                            |
| Leergewicht (kg)                           | 5,5                        | 6                                               | 6,3                                                                          | 7,2                                                                           | 7,6                                                                          |
| Zusätzliche Funktionen                     | –                          | Hochleistungs-<br>getriebe                      | Hochleistungs-<br>getriebe                                                   | Hochleistungs-<br>getriebe                                                    | Hochleistungs-<br>getriebe                                                   |

\* Garantierter Schall-Leistungspegel (gemäß Richtlinie 2000/14/EG in dB(A))

## FREISCHNEIDER

## UMK 450

## UMR 435

## VERSATOOL™


## UMC 425

## UMC 435

| LEET                                                                         | UEET                                                                         | XEET (PROFI)                                                                                                               | T                                                                             | E                   | E                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4-Takt OHC                                                                   | 4-Takt OHC                                                                   | 4-Takt OHC                                                                                                                 | 4-Takt OHC                                                                    | 4-Takt OHC          | 4-Takt OHC         |
| 47,9                                                                         | 47,9                                                                         | 47,9                                                                                                                       | 35                                                                            | 25                  | 35                 |
| GX 50T                                                                       | GX 50T                                                                       | GX 50T                                                                                                                     | GX 35                                                                         | GX 25               | GX 35              |
| 1,4/7.000                                                                    | 1,4/7.000                                                                    | 1,4/7.000                                                                                                                  | 1,0/7.000                                                                     | 0,72/7.000          | 1,0/7.000          |
| 0,63                                                                         | 0,63                                                                         | 0,63                                                                                                                       | 0,63                                                                          | 0,58                | 0,63               |
| Fliehkraftkupplung                                                           | Fliehkraftkupplung                                                           | Fliehkraftkupplung                                                                                                         | Fliehkraftkupplung                                                            | Fliehkraftkupplung  | Fliehkraftkupplung |
| Starre Welle                                                                 | Starre Welle                                                                 | Starre Welle                                                                                                               | Flexible Welle                                                                | Starre Welle        | Starre Welle       |
| Einhandbügel                                                                 | Doppelhandgriff                                                              | Doppelhandgriff                                                                                                            | Einhandbügel                                                                  | Einhandbügel        | Einhandbügel       |
| Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-<br>Dickichtmesser<br>Komfort-Tragegurt | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-<br>Dickichtmesser<br>Komfort-Tragegurt | Schnelllade<br>Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>Profi 3-Zahnblatt<br>Profi-Antivibrationsgriff<br>Extra Komfort-<br>Tragegurt | Tap & Go<br>Nylonfadenkopf<br>3-Zahn-<br>Dickichtmesser<br>Doppelschultergurt | Einfacher Tragegurt | Doppelschultergurt |
| 109                                                                          | 109                                                                          | 109                                                                                                                        | 109                                                                           | –                   | –                  |
| 1.870 x 384 x 280                                                            | 1.870 x 670 x 520                                                            | 1.880 x 670 x 585                                                                                                          | 2.810 x 365 x 600                                                             | 1.133 x 310 x 245   | 1.145 x 315 x 258  |
| 7,7                                                                          | 8,1                                                                          | 9,4                                                                                                                        | 10                                                                            | 5,6                 | 6,4                |
| Hochleistungs-<br>getriebe                                                   | Hochleistungs-<br>getriebe                                                   | Hochleistungs-<br>getriebe                                                                                                 | Hochleistungs-<br>getriebe                                                    | Verschluss-System   | Verschluss-System  |

# Handgeführte Gartengeräte

## Modellvergleich / Technische Daten



Benzin-Gartengeräte

| LAUBBLÄSER UND HECKENSCHEREN               | HECKENSCHEREN                                     |                                                   | LAUBBLÄSER              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Modell                                     | HHH 25D                                           |                                                   | HHB 25                  |
| Technische Daten                           | 60                                                | 75                                                | E                       |
| Motor                                      | 4-Takt OHC                                        | 4-Takt OHC                                        | 4-Takt OHC              |
| Hubraum (cm³)                              | 25                                                | 25                                                | 25                      |
| Motormodell                                | GX 25                                             | GX 25                                             | GX 25                   |
| Max. Dauerleistung (kW/min <sup>-1</sup> ) | 0,72/7.000                                        | 0,72/7.000                                        | 0,72/7.000              |
| Kraftstofftankinhalt (l)                   | 0,58                                              | 0,58                                              | 0,58                    |
| Kraftübertragung                           | Fliehkraftkupplung                                | Fliehkraftkupplung                                | Fliehkraftkupplung      |
| Klingentyp                                 | Diamantgeschliffene schweizer Stahl Doppelklingen | Diamantgeschliffene schweizer Stahl Doppelklingen | –                       |
| Schnittlänge (mm)                          | 580                                               | 720                                               | –                       |
| Schnittbreite (mm)                         | 36                                                | 36                                                | –                       |
| Luftvolumen (m³/std.)                      | –                                                 | –                                                 | 600                     |
| Luftgeschwindigkeit (m/sek.)               | –                                                 | –                                                 | 70                      |
| Garantierter Schallpegel db(A)*            | 104                                               | 104                                               | 102                     |
| Abmessungen L x B x H (mm)                 | 1.080 x 312 x 259                                 | 1.220 x 312 x 259                                 | 335 x 265 x 370         |
| Leergewicht (kg)                           | 6,3                                               | 6,6                                               | 4,5                     |
| Zusätzliche Funktionen                     | 180° drehbarer Griff                              | 180° drehbarer Griff                              | Einstellbarer Luftstrom |

Dieser Katalog enthält keine Preise, da Preislisten häufiger aktualisiert werden als Kataloginhalte.

Für das Klima, für die Natur, für uns alle.

Eine Preisliste erhalten Sie separat oder einfach hier papierlos herunterladen:



[honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren](https://honda.de/lawn-and-garden/owners/download-broschueren)



# NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN

## ENGINEERING FOR *Life*

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Mähroboter und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Unser Fachhandel ist für Sie da. Egal ob vor oder nach dem Kauf eines Honda Gerätes. Unser Honda Fachhändler steht Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite.





# Honda Mähtipps

## WANN SOLL GEMÄHT WERDEN

Regelmäßiges Mähen ist für einen schönen Rasen unabdingbar. Durch den wiederkehrenden Schnitt verzweigen sich die Gräser an der Basis und die Fläche bleibt schön dicht. Alle sieben Tage gilt als Richtwert für die Mähfrequenz. Während der Wachstumsperiode muss der Rasen möglicherweise zweimal pro Woche gemäht werden.

## SCHNITTHÖHE

Bei genauerem Betrachten der meisten Rasensorten stellt man fest, dass ein Grashalm einen Stiel und Blätter hat. Werden die Blätter abgeschnitten, wird der Rasen „skalpiert“. Schneiden Sie nie zu viel auf einmal ab, da der Grashalm sich erholen muss. Wenn Sie sofort auf halber Höhe abmähen, dauert es relativ lange, bis der Grashalm sich erholt und neu austreibt. Die Folge: Der Rasen wird lückig und verbrennt bei Trockenheit leichter. Eine gute Hilfestellung bietet die „Ein-Drittel-Regel“. Sie besagt, dass man nie mehr als ein Drittel der Blatthöhe abmähen sollte.

## SCHNITTBREITE

Um ein einheitliches Schnittbild zu erzielen, sollte der Rasenmäher eine Radbreite in die bereits gemähte Mähspur hineinlaufen. Auf diese Weise entsteht eine übergangslose Fläche.

## BEI TROCKENHEIT

Kürzen Sie Ihren Rasen während sommerlicher Hitze- und Trockenperioden nicht zu stark. Längere Grashalme beschatten den Boden besser und lassen ihn nicht so schnell austrocknen. Nach dem Bewässern sollten Sie warten, bis sich das Gras trocken anfühlt, bevor Sie mähen.

## BEI NÄSSE

Bei Nässe sollte der Rasen nicht gemäht werden, da die feuchten Grashalme nicht sauber abgeschnitten werden.

Zudem verklumpt das Schnittgut und kann das Mähgehäuse verstopfen, da es nicht vollständig in den Fangkorb geblasen werden kann.

## LAUB

Sie können mit Ihrem Rasenmäher auch Laub aufsammeln. Wenn Sie Ihren Rasenmäher zum Aufsammeln von großen Laubmengen verwenden möchten, sollten Sie die Schnitthöhe an den Vorderrädern um ein bis zwei Stufen höher als die Hinterräder einstellen.

Bei dieser Einstellung wird das Laub über den durch das Messer erzeugten Luftstrom aufgenommen, zerkleinert und über den Auswurfschacht in den Grasfangsack geblasen. Mit dem selektiven Mulchsystem (HRX Modelle) können Sie die Aufnahme im Fangsack verringern und einen Teil des kleingehäckselten Laubes mulchen, welches dann zwischen den Grashalmen auf den Boden fallen kann und dort den Kleinstlebewesen wieder zur Verfügung steht. Achten Sie darauf, dass sich unter den Blättern keine Hindernisse, Steine oder Kleintiere befinden.

## MÄHEN AM HANG

Achten Sie bitte darauf, dass Sie sich beim Mähen am Hang immer auf gleicher Höhe mit dem Rasenmäher befinden, damit Sie beim Ausrutschen oder einem Sturz nicht verletzt werden.



Viele weitere Tipps rund um den Garten können Sie in unserem Honda Garten-Blog nachlesen.

[honda.de/lawn-and-garden/blog](https://honda.de/lawn-and-garden/blog)

# Wartung

Regelmäßige Wartung ist die beste Garantie für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb. Durch Wartung wird auch die Luftverschmutzung verringert.

Damit Sie Ihren Rasenmäher sachgemäß warten können, erhalten Sie mit Ihrem Honda Rasenmäher einen Wartungskalender sowie eine Beschreibung der routinemäßigen Kontrollen und einfachen Wartungsarbeiten, die mit herkömmlichen Handwerkzeugen ausgeführt werden können.

Andere Wartungsarbeiten, die komplizierter sind oder Spezialwerkzeuge erfordern, sollten vom autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.




# Die Welt von Honda Power Products

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Mimo-Mähroboter – und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche

Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneerräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Kontaktieren Sie Ihren Händler für Details.

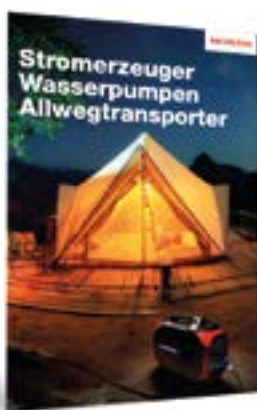

Mehr Infos: [honda.de](https://honda.de)

## AKTIONS-ANGEBOT

Alle aktuellen Angebote finden Sie unter: [honda.de/garten/angebote](https://honda.de/garten/angebote)

11 Modelle zu Knaller-Preisen!

# AKTIONSMODELLE 2025

BIS ZU  
**800 €  
SPAREN**



**ENGINEERING FOR** *Life*

\* Unverbindlicher Aktionspreisvorteil gegenüber der UVP von Honda Deutschland für einen Rasentraktor HF 2317 HM. Aktionsmodelle gültig bis 30.09.2025. Solange Vorrat reicht. Bei teilnehmenden Händlern.





## Die Welt von Honda Power Products



### Ihr Honda Fachhändler berät Sie gerne.


Weitere Informationen erhalten Sie auch von der Honda Kundenbetreuung oder im Internet unter: [www.honda.de/garten](http://www.honda.de/garten);

## Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-226, 60314 Frankfurt am Main

Kundenbetreuung: +49 (0)69-83006-0, [info@honda.de](mailto:info@honda.de)



[youtube.com/@HondaGartenMarine](https://www.youtube.com/@HondaGartenMarine) • [instagram.com/hondapowerproductsde/](https://www.instagram.com/hondapowerproductsde/)  
[facebook.de/Honda Deutschland Power Products](https://www.facebook.de/Honda-Deutschland-Power-Products)

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt. Für Druckfehler keine Haftung.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.

Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.

Druckdatum: 01/2025