MAKITA
NEUHEITEN HERBST 2024

MAKITA NEUHEITEN IM BEREICH MASCHINEN, GARTEN UND ZUBEHÖR AUF EINEN BLICK!

Akku-Abbruchhammer
HM004G

72,8 J

MAKITA SERVICE-CENTER: MAKITA VOR ORT ERLEBEN

Makita Service-Center Berlin
Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin
+49 (0) 30/339 7565 0
msc-berlin@makita.de

Makita Service-Center Hamburg
Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg
+49 (0) 40/238 3265 00
msc-hamburg@makita.de

Makita Service-Center Lehrte bei Hannover
Everner Str. 30
31275 Lehrte
+49 (0) 5132/504 2153
msc-lehrte@makita.de

Makita Service-Center Groß-Gerau bei Frankfurt a. M.
Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau
+49 (0) 6152/978 8500
msc-gross-gerau@makita.de

Makita Service-Center München
Martin-Kollar-Str. 4
81829 München
+49 (0) 89/904 238 500
msc-muenchen@makita.de

Makita Service-Center Berlin

Makita Service-Center Hamburg

Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a. M.

Makita Service-Center München

Neugierig? Schauen Sie sich das Vorstellungsvideo unserer Makita Service-Center an, um einen besseren Überblick über unsere gebotenen Leistungen und das umfangreiche Produktangebot zu erhalten!

Für weitere Informationen **scannen Sie einfach den QR-Code** oder besuchen uns auf **www.makita.de**

Individuelle Schulungen **Reparatur-Service**

AKKU-ABBRUCHHAMMER

Akku-Abbruchhamer 2x40V max.
72,8 J ▪ 28,6 mm-Sechskant
HM004GZ01

XGT BL MOTOR AVT AWS XPT SOFT NO LOAD

+ Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten und Abbruch von Betonpfeilern
+ Leistungsstark wie vergleichbare netzbetriebene Maschinen
+ Mit Anti-Vibrations-Technologie ATV
+ 2 leuchtstarke LEDs
+ Fremdabsaugung anschließbar

XGT 40Vmax+40Vmax 80Vmax

So stark wie ein Benzin- oder Netzgerät
72,8 J
Einzelschlagstärke

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	HM004GZ01
Einzelschlagstärke	72,8 J
Aufnahme	28,6 mm Sechskant
Leerlaufdrehzahl	870 min^{-1}
Maße (LxBxH)	882x227x540 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	32,1 kg

Lieferumfang HM004GZ01: AWS Funk-Adapter WUT01, Sechskantschlüssel, Spitzmeißel, ohne Ladegerät und Akkus

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör.

Transportkarre für Abbruchhämmer
JM00000674

+ Der Abbruchhammer kann einfach über die Meißelaufnahme auf die Transportkarre aufgesetzt werden
+ Zusätzlich bietet die Transportkarre vier Steckplätze für Meißel
+ Kann auch für den Abbruchhammer HM1812 genutzt werden

Perfekte Kombination

Akku-Staubsauger 2x40V max.
180 mbar ▪ 30/40 l
VC006GMZ01

Staubklasse M

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⏲	⏲	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	VC006GMZ01
Max. Luftvolumen (Schlauch-Ø 28/38 mm)	2,0/3,7 m^{-3}/min
Max. Unterdruck	180 mbar
Max. Behältervolumem Flüssigkeit/Staub	30/40l

Lieferumfang VC006GMZ01: Div. Saugschläuche, Saugrohre, Düse, Adapter, AWS Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akkus

Symbolerklärung zur empfohlenen Akku-Verwendung bei XGT Akku-Maschinen

✓ Der Akku ist kompatibel und wird für die Maschine empfohlen.

⊗ Aufgrund der Leistung der Maschine wird dieser Akku nicht empfohlen.

⏲ In Verbindung mit dem Akku BL4020 oder BL4025 ist die Laufzeit geringer.

⤢ Durch die Verwendung des Akkus BL4040F, BL4050F oder BL4080F wird die Maschine unhandlich. Es wird ein anderer Akku empfohlen.

⊖ Nicht kompatibel - Der Akku kann nicht verwendet werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Akku-Schlagschrauber 40V max.

4.000 Nm Lösedrehmoment ▪ 1" Außenvierkant

TW009GT201 **TW009GZ** **TW010GZ**

4.000 Nm **3.150 Nm**

Lösedrehmoment **Anzugsdrehmoment**

+ Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit 1" Außenvierkantaufnahme
+ Hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Beweglichkeit
+ 3 Reaktionsmodi für automatischen Stopp sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtslauf wählbar
+ Elektronische 4-stufige Schlagkraftauswahl für mehr Vielseitigkeit

TW009G mit Kurzschaft

TW010GZ mit 163 mm Langschaft

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	TW009G/TW010G
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	600/1.000/1.600/3.150 NM
Standardschrauben /Hochfeste Schrauben	M27-M45/M20-M30
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

Lieferumfang TW009GT201: Schnellladegerät DC40RA, 2x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, D-Griff
Lieferumfang TW009GZ/TW010GZ: ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Schlagschrauber 40V max.

2.200 Nm Lösedrehmoment ▪ 1/2" Außenvierkant

TW002GZ **TW003GZ**

2.200 Nm **1.700 Nm**

Lösedrehmoment **Anzugsdrehmoment**

+ Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit regelbarer Leistung in vier Stufen
+ TW002GZ mit Befestigung mittels Pin und O-Ring
+ TW003GZ hält die Schlagnuss über einen Kugelmechanismus

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊗	✓	✓	✓	↙↗	↙↗

TECHNISCHE DATEN	TW002GZ/TW003GZ
Max. Ausgangsleistung	850 W
Anzugsdrehmoment 1/2/3/4	280/630/1.100/1.700 NM
Standardschrauben /Hochfeste Schrauben	M12-M36/M10-M27
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,1 kg

Lieferumfang TW002GZ/TW003GZ: ohne Ladegerät und Akkus

TW002G

TW003G

Voraussichtlich lieferbar Ende Oktober

AKKU-LAMPE / AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

Akku-Stableuchte 40V max.
2.000 lx ▪ 1.700 lm
ML012G

Haken am Telekopstab ermöglichen die Befestigung am Auto

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

+ Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
+ 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
+ 7 Leuchtwinkel
+ Haltehaken und 3 Gurtlöcher
+ LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden

TECHNISCHE DATEN	ML012G
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	1.700/800/400 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	2.000/800/450 lx
Leuchtdauer 1./2./3. Stufe (mit BL4040)	7/15/32 Std.
Maße (LxBxH)	972x85x100 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	2,0 kg

Lieferumfang: 2x Lampenhalterung, Handschlaufe, Teleskophalterung, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Multifunktionswerkzeug 40V max.
10.000-20.000 min^{-1} ▪ 3,6°
TM001GZ03 **TM001GZ**

+ Kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und Starlock-Max-Werkzeugen
+ 3,6° Oszillationswinkel für schnelleres und stärkeres Schneiden und Schleifen
+ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° werkzeuglos aufgesteckt werden
+ Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Voraussichtlich lieferbar Anfang Oktober

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	↗	↗

TECHNISCHE DATEN	TM001GZ
Leerlauf-Oszillation	10.000-20.000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2x1,8°
Schleiffläche Dreieck	93x93x93 mm
Laufzeit mit BL4040	32/15/7 Std.
Maße (LxBxH)	972x85x100 mm
Gewicht (inkl. Akku BL4080F)	3,3 kg

TM001GZ03 Lieferumfang:
MAKPAC Gr. 3, 1x Tauchsägebl. 32mm (B-66400), 1x Tauchsägebl. 32mm (B-64814), 1x Segmentsägebl. 85mm (B-64799), 1x Tauchsägebl. 32mm (B-64939), 1x Delta-Schleifplatte Klett (B-65115), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K60 LL (B-21624), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K100 (B-22947), 10-tlgs. Delta-Schleifpapier-Set Holz K150 (B-22953), Staubabsaugung, Zubehörbox, ohne Ladegerät und Akkus

TM001GZ Lieferumfang:
Ohne Ladegerät und Akkus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-BANDSCHLEIFER / AKKU-OBERFRÄSE

Akku-Bandschleifer 40V max.
76x533 mm ▪ 120-470 min^{-1}
BS001GZ

Voraussichtlich lieferbar
Anfang September

+ Komfortabler und handlicher Bandschleifer mit AWS-Schnittstelle
+ Laufgschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen
+ Handgriff werkzeuglos einstellbar
+ Inkl. Staubsack
+ Mit LED-Arbeitsleuchte

TECHNISCHE DATEN	BS001GZ
Abmessungen Schleifband	76x533 mm
Bandgeschwindigkeit	120-470 m/min
Maße (LxBxH)	440x148x165 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,8 kg

Lieferumfang: Staubsack, Schleifband, ohne Ladegerät und Akkus

BS001GZ:

Akku-Oberfräse 40V max.
8.000-25.000 min^{-1} ▪ 12 mm
RP001GZ

+ Durch die hohe Kraftentfaltung und satten Durchzug ideal für harte Materialien
+ Leichte und kompakte Bauart
+ Optimale Sicherheit: Durch die Schnellbremse stoppt die Maschine sofort und verhindert somit das Beschädigen des Materials
+ In 5 Geschwindigkeitsstufen einstellbar

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F

TECHNISCHE DATEN	RP001GZ
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Spannzange	12 mm
Fräskorbhub	0-60 mm
Größe Grundplatte	150x130 mm
Maße (LxBxH)	135x275x288 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,2 kg

Lieferumfang: Absaugstutzen, Parallelanschlag, Spannhülse 6 mm, Spannhülse 8 mm, ohne Ladegerät und Akkus

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör und Akku.

AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

Akku-Exzenterschleifer 40V max.

125/150 mm ▪ 6.000-10.000 min^{-1} ▪ 5/3 mm

BO001CGZ **BO002CGZ** **BO003CGZ** **BO004CGZ**

Voraussichtlich lieferbar Ende Oktober

BO001CGZ

Für XGT und Connector-Type

+ Besonders leichte und kompakte Exzenterschleifer, da der Akku nicht am Gerät sondern bspw. am Gürtel befestigt wird
+ Regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht präzise Ergebnisse bei jedem Material
+ Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	BO001CGZ	BO002CGZ	BO003CGZ	BO004CGZ
Schleiftellerdimension	125 mm ø	150 mm ø	125 mm ø	150 mm ø
Exzenterdrehzahl/Hubzahl	6.000-10.000 min^{-1}	6.000-10.000 min^{-1}	6.000-10.000 min^{-1}	6.000-10.000 min^{-1}
Schwingkreis	50 mm ø	5,0 mm ø	3,0 mm ø	3,0 mm ø
Befestigungssystem	Klettverschluss	Klettverschluss	Klettverschluss	Klettverschluss
Maße (LxBxH)	234x123x96 mm	247x148 x 96 mm	233x23x96 mm	246x148x96 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,92 kg	0,92 kg	0,91 kg	0,91 kg

Lieferumfang: inkl. Staubsack, Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Akku-Adapter, ohne Ladegerät und Akkus

*	*	*	*
**	**	**	**

Akku-Schwingschleifer 40V max.

6.000-10.000 min^{-1} ▪ 3 mm

BO005CGZ **BO006CGZ**

Voraussichtlich lieferbar Ende Oktober

BO006CGZ

Für XGT und Connector-Type

BO005CGZ

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

+ Besonders leichte und kompakte Schwingschleifer, da Akku nicht am Gerät sondern bspw. am Gürtel befestigt wird
+ Die regelbare Schwingzahl ermöglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material
+ Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox

TECHNISCHE DATEN	BO005CGZ	BO006CGZ
Schleiftellerdimension	80x130 mm	100x150 mm
Exzenterdrehzahl/Hubzahl	6.000-10.000 min^{-1}	6.000-10.000 min^{-1}
Schwingkreis	3,0 mm ø	3,0 mm ø
Befestigungssystem	Klettverschluss	Klettverschluss
Maße (LxBxH)	236x80x99 mm	263x100x99 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,93 kg	0,93 kg

Lieferumfang: inkl. Staubsack, Netzschleifmittel, Schleiftellerschutz, Akku-Adapter, ohne Ladegerät und Akkus

*	*
**	**

AKKU-KEHRSAUGMASCHINE

Akku-Kehrsaugmaschine 40V max.
65 cm ▪ 24 l
VS001GZ

Für die Baustelle

Außenbereich

Lager- und Gewerbeflächen

65 cm Kehrbreite

+ Die Kombination aus Haupt-, Seitenbürste und HEPA-Filtersystem ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten - sowohl im Innen- als auch Außenbereich
+ Die Geschwindigkeit von Haupt- und Seitenbürste kann über einen Schalter reguliert und der Umgebung angepasst werden
+ Zwei Akku-Steckplätze zur Erweiterung der Laufzeit

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

TECHNISCHE DATEN	VS001GZ
Kehrbreite Hauptbürste	48 cm
Kehrbreite inkl. Seitenbürste	65 cm
Behältervolumen	24 l
Betriebsdauer im Standardmodus mit 2x BL4080F	200/480 min
Maße (LxBxH)	
mit aufgerichtetem Bügel	830 x 677 x 1.146 mm
mit gefaltetem Bügel	830 x 677 x 467 mm
Gewicht (inkl. 2x BL4080F)	33,1 kg

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Trägerplatte
für MAKPAC-Systemkoffer und PDC-Connector
Art.-Nr.: 1913F5-2

Auffangbehälter, 47 l
zur Erweiterung des Fangvolumens
Art.-Nr.: 1913F7-8

AKKU-TRENNSCHLEIFER

Akku-Trennschleifer 40V max.
230 mm ▪ 88 mm
CE003GZ02

Max. Schnitttiefe 88 mm

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓

+ Besonders leicht und handlich
+ Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
+ Inkl. Schlauchkupplung für Nassschnitte

TECHNISCHE DATEN	CE003GZ02
Max. Ausgangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	88 mm
Max. Trennscheiben-ø/Aufnahme	230/25,4 mm
Maße (LxBxH)	603x240x350 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,4 kg

Lieferumfang: Adapterring, Schlauchkupplung, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Trennschleifer 40V max.
305 mm ▪ 121 mm
CE004GZ

Max. Schnitttiefe 121 mm

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊖	⊖	⊗	✓	✓	✓

+ Besonders leicht und handlich
+ Durch das sehr geringe Gewicht ist er ideal für leichte Arbeiten z.B. das horizontale Arbeiten an Wänden oder auf Dächern
+ Inkl. Schlauchkupplung für Nassschnitte

TECHNISCHE DATEN	CE004GZ
Max. Ausgangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	121 mm
Max. Trennscheiben-ø/Aufnahme	305/25,4 mm
Maße (LxBxH)	663x240x406 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,7 kg

Lieferumfang: Adapterring, Schlauchkupplung, ohne Ladegerät und Akkus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-MONIEREISENSCHNEIDER / AKKU-LOCHSTANZE

Akku-Moniereisenschneider 40V max.
3,0-16,0 mm
SC001GZK

+ Leistungsstärker und leichter als LXT-Moniereisenschneider
+ Sauberes Trennen ohne Funkenflug
+ Schnittgeschwindigkeit: 1,7 Sekunden
+ Schneidkopf um 360° drehbar

TECHNISCHE DATEN	SC001GZK
Schnittleistung	3,0-16,0 mm
Schnittgeschwindigkeit	1,7 s
Gewicht (inkl. BL4080F)	7,2 kg

Lieferumfang: Schneidbackensatz, ohne Ladegerät und Akkus

SC001GZK

Zubehör-Tipp

Schneidbackensatz	**Art.-Nr.: SC09003470**
Stempel Rundloch Ø 14 mm	**Art.-Nr.: SC05340120**

Akku-Lochstanze 40V max.
9-20 mm Ø
PP001GZK

+ Die Akku-Lochstanze ist wesentlich schneller als eine Bohrung mit einer Bohrmaschine
+ Die Motorsektion kann um 360° gedreht werden, um flexibel zu arbeiten
+ Beim Arbeiten entsteht kein Metallspan
+ Geeignet zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern

Voraussichtlich lieferbar
Mitte November

Abbildung zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör und Akku.

TECHNISCHE DATEN	PP001GZK
Max. Blechdicke	9 mm
Lochdurchmesser Stahl/Edelstahl	20 mm
Gewicht (inkl. BL4080F)	12,8 kg

Lieferumfang: Stempel, Matrize, Handgriff, Doppelmaulschlüssel, Montageschlüssel, ohne Ladegerät und Akkus

Zubehör-Tipp

Matrize Rundloch Ø 14 mm	**Art.-Nr.: SC00000219**
Stempel Rundloch Ø 14 mm	**Art.-Nr.: SC05340120**
Stationsständer	**Art.-Nr.: SC03801080**
Hydrauliköl 1 l	**Art.-Nr.: SC00000270**

BL4040F

HIGH XGT OUTPUT

makita

Die neue Generation des XGT 40V max Li-ion Akkus mit Tabless-Zellentechnologie für noch mehr Power und geringere Wärmeentwicklung.

BL4040F

35%
MEHR POWER*

Der **High-Output-Akku** BL4040F entfaltet bis zu **35% mehr Power** im Vergleich zu dem herkömmlichen Akku BL4040.

45%
KÜHLER*

Durch die Tabless-Zellen entwickelt sich in dem **High-Output-Akku** BL4040F eine bis zu **45% niedrigere Temperatur.**



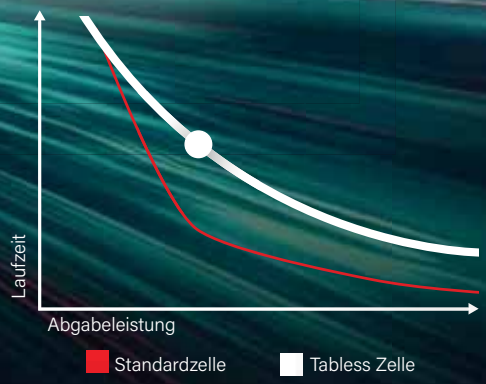

*Durchschnittlicher Vergleich des High-Output-Akkus bspw. vom BL4040F zum BL4040. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

2,0 Ah BL4020 | 2,5 Ah BL4025 | 4,0 Ah BL4040 | 5,0 Ah BL4050F | 8,0 Ah BL4080F

* Die Angabe in Watt entspricht der max. Abgabeleistung des abgebildeten Akku.

AKKU-HECKENSCHERE / AKKU-HECKENSCHNEIDER

Akku-Heckenschere 40V max.
50 cm ▪ 20 mm ▪ 460 W
UH020GZ

Max. Aststärke
20 mm

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	↗	↗

+ Neu designtes Scherblatt ermöglicht einfacheres Schneiden von Ästen bis zu 20 mm
+ Verbessertes staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse erfüllt die Schutzklasse IPX4
+ Anti-Restart Funktion

TECHNISCHE DATEN	UH020GZ
Max. Ausgangsleistung	460 W
Max. Aststärke	20 mm
Schnittlänge	50 cm
Gewicht (inkl. BL4080F)	4,2 kg

Lieferumfang: Scherblattschutz, Aufbewahrungsbehälter, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Heckenschneider 40V max.
25 mm ▪ 860 W
UN001GZ

Max. Aststärke
25 mm

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
✓	✓	✓	✓	✓	✓

+ Besonders leichte und sehr leistungsstarke Stabheckenschere für tiefe und hohe Hecken
+ Die Geschwindigkeit kann in 3 Drehzahlbereichen fest eingestellt werden
+ 6 Winkeleinstellungen (45 °, 22,5 °, 0 °, -22,5 °, -45 °, -70 °)
+ Um 180° faltbar zum einfachen Transport

TECHNISCHE DATEN	UN001GZ
Max. Ausgangsleistung	860 W
Max. Aststärke	25 mm
Schnittlänge	60 cm
Betriebsdauer inkl. BL4040	65 min
Gewicht (inkl. BL4080F)	5,9 kg

Lieferumfang: Tragegurt, Scherblattschutz, ohne Akku & Ladegerät

AKKU-KETTENSÄGEN/ AKKU-BLUETOOTH-LAUTSPRECHER

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm • 25,5 m/s

UC022GT101 **UC022GZ**

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Handlich & leicht!

Werkzeuglose Kettenspannung

UC022G/UC025G
+ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 35 cm³ Hubraum
+ Großes Sichtfenster erlaubt schnelle Kettenspannung des Ölstandes
+ Kompaktes Design reduziert das Gesamtgewicht

UC025G
+ Verlustsichere Muttern für die Schienenbefestigung

UC022GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

UC022GZ Lieferumfang: Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

UC022GT101:
UC022GZ:

Akku-Kettensäge 40V max.

35 cm • 25,5 m/s

UC025GT101 **UC25GZ**

Max. Ausgangsleistung 1.600 W

Empfohlene Akku-Verwendung

2.0 Ah	2.5 Ah	4.0 Ah	4.0 Ah F	5.0 Ah F	8.0 Ah F
BL4020	BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
⊖	⊖	⊗	✓	✓	⊖

TECHNISCHE DATEN	UC022G/UC025G
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	25,5 m/s
Kettenteilung	0,325"
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	200 ml
Gewicht (inkl. BL4050F)	5,4 kg

UC025GT101 Lieferumfang: Schnellladegerät DC40RA, 1x Akku BL4050F 40 V max. 5,0 Ah, Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16

UC025GZ Lieferumfang: Sternschiene 80TXL 35 cm 1,1 mm 0,325", Sägekette 80TXL 35 cm 1,1 mm 59TG, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16, ohne Ladegerät und Akkus

UC025GT101:
UC025GZ:

Bluetooth-Lautsprecher

MR014G

Mit Mikrofon-Anschluss

+ Hochwertiger Klang: Kraftvolle, tiefe Bässe und eine hohe Klangqualität wurden durch Verbesserungen wie vergrößerte Komponentenlautsprecher erreicht
+ Ausgestattet mit einer speziellen Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher
+ Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden
+ Smartphone-Ständer
+ AUX-Anschluss
+ Equalizer (FLAT, JAZZ, ROCK, CLASSIC, POP, NEWS, My equalizer)

TECHNISCHE DATEN	MR014G
Line in Buchse (Stereo Klinke)	3,5 mm
Schutzart (IP-Code)	IP65
Gewicht	3,8 kg

Lieferumfang: Steckernetzteil, ohne Ladegerät und Akkus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-STREIFENNAGLER / AKKU-KANTENFRÄSE

Akku-Streifennagler 18V

50-90 mm ▪ D-Kopf-Nägel

DBN900ZK

Voraussichtlich lieferbar Ende Oktober

+ Kraftvoller Nagler für das problemlose Eintreiben der Nägel in Holz
+ Ohne Gaskartusche - sehr wartungsfrei
+ Umschaltbar von Einzel- auf Serienauslösung. Während der Serienauslösung muss nur der Kontaktfuß auf das Werkstück gesetzt werden, ohne Betätigung des Auslösers

TECHNISCHE DATEN	DBN900ZK
Arbeitsdauer (inkl. BL1860B)	1.200 Stück
Drahtstärke	2,9-3,3 mm
Laufdurchmesser	1,68 cm
Magazinkapazität	51-61 Stück
Maße (LxBxH)	318x180x357 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Zubehör-Tipp zu DBN900

Artikel		Maße	Anzahl	Art.-Nr.	UVP zzgl. MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Streifennägel	34° galvanisiert glatt	3,1x75 mm	3.000 Stk.	F-30582		
	34° galvanisiert glatt	3,3x75 mm	3.000 Stk.	F-30627		
	34° galvanisiert glatt	3,3x83 mm	3.000 Stk.	F-30643		
	34° galvanisiert glatt	3,3x90 mm	3.000 Stk.	F-31645		
	34° galvanisiert Ringschaft	3,1x75 mm	3.000 Stk.	F-30595		
	blank glatter Schaft	2,9x60 mm	3.000 Stk.	F-30566		
	blank glatter Schaft	3,1x75 mm	3.000 Stk.	F-30579		
	blank glatter Schaft	3,3x90 mm	3.000 Stk.	F-30656		
	blank glatt	3,1x83 mm	3.000 Stk.	F-30601		
	blank glatt	3,3x75 mm	3.000 Stk.	F-30614		
	blank glatt	3,3x83 mm	3.000 Stk.	F-30630		

Akku-Kantenfräse 18V

DRT52Z

6 mm ▪ 30.000 min^{-1}

+ Sauberes Finish durch hohe Drehzahl, inkl. 6 mm Spannzange
+ Soft-Start-Funktion sorgt für sanften Start
+ Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

TECHNISCHE DATEN	DRT52Z
Leistungsaufnahme	580 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min^{-1}
Max. Schnittleistung 90°	42 mm
Maße (LxBxH)	134x90x220 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,6 kg

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Kantenfräsmodul, Parallelanschlag, Nutfräser 6 mm, Kopierhülse 10 mm, ohne Akku und Ladegerät

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER / AKKU-KABELSCHNEIDER

Akku-Schlagschrauber 18V

170 Nm ▪ 0-3.800 min^{-1}

DTD173RTJ **DTD173Z**

+ Kompakt und handlich
+ Schlagschrauber mit vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
+ Vorderseitig durchgehender Lichtring
+ Modieinstellung auf der Gehäuserückseite

TECHNISCHE DATEN	DTD173
Max. Leerlaufdrehzahl	0-3.800 min^{-1}
Anzugsdrehmoment 1/2/3	20/50/170 Nm
Standardschrauben	M5-M14
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,5 kg

Lieferumfang DTD173RTJ: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2x Akku BL1850B 18 V 5,0 Ah, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit

Lieferumfang DTD173Z: Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, ohne Ladegerät und Akkus

Voraussichtlich lieferbar Ende Oktober

Akku-Kabelschneider 18V

50 mm ▪ geschlossen

DTC100ZK

+ Geschlossener Typ, für ACSR-Leitung (Freileitung) bis 54mmØ, einstellbare automatische Rücklauffunktion der Schneidgarnitur
+ Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Akku-Kabelschneider 18V

50 mm ▪ offen

DTC101ZK

+ Offener Typ, zum einfachen Trennen von Kabeln an jeder Position bis 50mmØ, ein stellbar automatische Rücklauf funktion der Schneidgarnitur
+ Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Akku-Kabelschneider 18V

65 mm ▪ geschlossen

DTC102ZK

+ Geschlossener Typ, Präzise Schnitte bis 65mmø, einstell bare automatische Rücklauf funktion der Schneidgarnitur
+ Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

Akku-Kabelschneider 18V

54 mm ▪ geschlossen

DTC103ZK

+ Geschlossener Typ, Präzise Schnitte bis 50mmø, einstell bare automatische Rücklauf funktion der Schneidgarnitur
+ Arbeitsleuchte mit Nachglimmfunktion

TECHNISCHE DATEN	DTC100ZK	DTC101ZK	DTC102ZK	DTC103ZK
Öffnungsweite	50 mm	50 mm	65 mm	54 mm
Max. Schneidekapazität	500 mm^2	500 mm^2	500 mm^2	Nicht-Armiert 240 mm^2 Aluminium 550 mm^2 Stahlanteil 70 mm^2
Geeignet für ACSR	Nein	Nein	Nein	Ja
Kupfer Seil	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	Ø 54 mm
Aluminium Seil	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 65 mm	Ø 54 mm
Geeignet für	-	-	-	Freileitungen
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,9 kg	3,6 kg	3,5 kg	5,5 kg

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-DRUCKREINIGER / AKKU-HOCHENTASTER

Akku-Druckreiniger 18V
24 bar ▪ 150 l/h
DHW180Z

+ Leichter handgeführter Druckerhöhungsreiniger mit 8/24 Bar Arbeitsdruck
+ Für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch
+ 2 Leistungsmodi:
  - Hoch: Für normale Waschvorgänge
  - Niedrig: Für Vorgänge, die einen geringeren Wasserdruck erfordern, wie z. B. Bewässerung usw.

TECHNISCHE DATEN	DHW180Z
Arbeitsdruck hoch/niedrig	24/8 bar
Wasserdurchfluss	150/90 l/h
Betriebszeit hoch/niedrig inkl. 2x BL1830B	18/50 min
Maße (LxBxH)	419x99x239 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	2,7 kg

Lieferumfang: Saugschlauch, Sprühlanze, Reinigungsstift, ohne Ladegerät und Akkus

Voraussichtlich lieferbar Ende September

Abb. zeigt LX00000003

Zubehör-Tipp

Schaumdüse
Art.-Nr.: LX00000001

Unterbodensprühlanze
Art.-Nr.: LX00000002

Räderbürste
Art.-Nr.: LX00000003

Wasserflaschenadapter
Art.-Nr.: LX00000004

Akku-Hochentaster 18V
20 cm ▪ 1,62- 2,52 m
DUA200Z

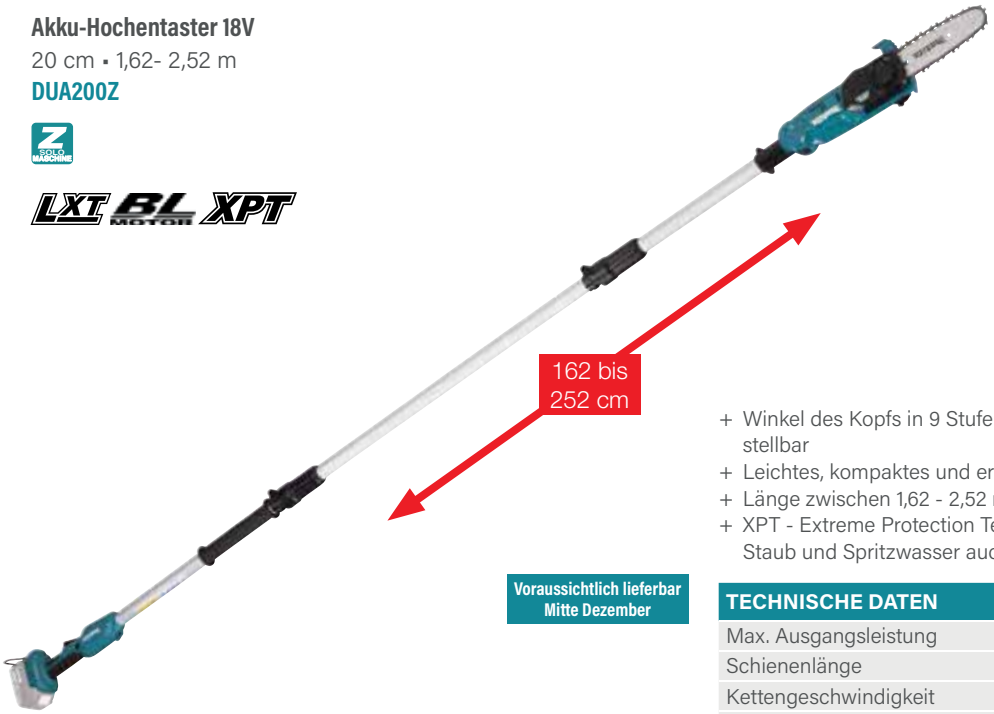

Voraussichtlich lieferbar Mitte Dezember

+ Winkel des Kopfs in 9 Stufen 60° nach oben und 60° nach unten einstellbar
+ Leichtes, kompaktes und ergonomisches Design
+ Länge zwischen 1,62 - 2,52 m einstellbar
+ XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

TECHNISCHE DATEN	DUA200Z
Max. Ausgangsleistung	1.000 W
Schienenlänge	30 cm
Kettengeschwindigkeit	20,0 m/s
Kettenteilung	3/8“
Schienennutbreite	1,1 mm
Öltank	160 ml
Maße (LxBxH)	1.620-2.520x85x134mm
Gewicht (inkl. 1860B)	3,5 kg

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Zubehör-Tipp

Sägekette
20 cm, 80 TXL
Art.-Nr.: 1914S1-7

Sägeschiene
20 cm, 80 TXL
Art.-Nr.: 1914S3-3

AKKU-SCHUBKARREN

Akku-Schubkarre 2x18V

Transportwanne bis 90° kippbar - max. 300 kg ▪ 1,5/3,5/5,0 km/h

DCU602Z

+ 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
+ 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
+ Reichweite inkl. 4x BL1860B bis zu 7,2 km
+ 300 kg bis 3°, 180 kg bis 12° Steigungswinkel

300 kg Tragkraft

DCU602 mit elektrischer Kippfunktion

Akku-Schubkarre 2x18V

Elektrischer Lift ▪ max. 300 kg ▪ 1,5/3,5/5,0 km/h

DCU601Z

DCU601 mit Hebefunktion

+ Elektrischer Lift
+ 3 Geschwindigkeiten vorwärts 1,5/3,5/5,0 km/h
+ 1 Geschwindigkeit rückwärts 1,0 km/h
+ Hohe Reichweite durch vier Akku-Steckplätze
+ 300 kg bis 3°, 180 kg bis 12° Steigungswinkel

TECHNISCHE DATEN	DCU602Z	DCU601Z
Max. Ausgangsleistung	1.250 W	1.250 W
Antriebsgeschwindigkeit vorwärts	1,5/3,5/5,0 km/h	1,5/3,5/5,0 km/h
Antriebsgeschwindigkeit rückwärts	1,0 km/	1,0 km/
Max. Steigwinkel	12°	12°
Maße Transportwanne (LxBxH)	1.400x730x820-1.260 mm	1.480x730x820-1.260 mm
Volumen Wanne	100 l Flüssigkeit/200 l Festmaterial	
Max. Tragfähigkeit flach/geneigt	300/180 kg	300/180 kg
Gewicht (inkl. 4x BL1860B)	147 kg	145 kg

Lieferumfang: ohne Ladegerät und Akkus

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

AKKU-STABLEUCHTE / AKKU-ROTATIONSLASER

Akku-Stableuchte 18V
2.000 lx ▪ 1.700 lm
DML818

40V max. Modell ML012G auf Seite 5

18V LITHIUM-ION

LXT XPT

+ Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
+ 3 Beleuchtungsmodi mit Memory-Funktion und 3 Helligkeitsstufen
+ 7 Leuchtwinkel
+ Haltehaken und 3 Gurtlöcher
+ LED-Stableuchte kann in der Mitte gefaltet werden

Inkl. Teleskophalterung

Abb. zeigt nicht im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

TECHNISCHE DATEN	DML818
Lichtstrom 1./2./3. Stufe	400/800/1.700 lm
Leuchtstärke in 1 m Entfernung	450/800/2.000 lm
Leuchtdauer mit BL1860B	5/11/23 Std.
Maße (lxBxH)	972x85x100 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,7 kg

Lieferumfang DML818: 2x Lampenhalterung, Handschlaufe, Teleskophalterung, ohne Ladegerät und Akkus

Akku-Rotationslaser 40V max./18V/12V max.
Messbereich Ø 800 m
SKR001

XGT LXT CXT

+ Grüner Laser
+ Laserklasse 2
+ Genauigkeit horizontal/vertikal: 0,5 mm/10m /0,75 mm/10 m
+ Bis zu 180 Stunden Laufzeit
+ Kompatible mit Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max.

TECHNISCHE DATEN	SKR001
Selbstnivellierend	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit des Lasers	300/450/600 min^{-1}
Messbereich Ø	800 m
Laufzeit mit BL4040/BL1860/BL1041B	180/135/55 Std.
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,2-4,9 kg kg

Lieferumfang SKR001Z: Transportkoffer, Empfänger, Wandhalterung, Lasersichtbrille, Fernbedienung, ohne Ladegerät und Akkus

Kombihammer SDS-PLUS

230 V ▪ 2,7 J ▪ 0-4.500 min^{-1}

HR2670/HR2670FT

+ SDS-Plus Kombihammer
+ 3 Betriebsmodi: Nur Rotation / Rotation mit Hammerschlag / nur Hammerschlag

HR2670FT mit Schnellwechselfutter

TECHNISCHE DATEN	HR2670
Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0-4.500 min^{-1}
Einzelschlagstärke	2,7 J
Bohrleistung in Beton	26 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferumfang HR2670: Seitengriff, Tiefenanschlag

Lieferumfang HR2670FT: Seitengriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter

Voraussichtlich lieferbar Ende November

Winkelschleifer

230 V ▪ 230 mm ▪ 2.200 W

GA9090N

+ Kompaktes und handliches Design
+ Doppelt schutzisoliert
+ Typenschild in geschütztem Bereich
+ In drei Positionen verstellbarer Seitengriff für mehr Bedienkomfort
+ Großer Schalter für einfachen Betrieb

TECHNISCHE DATEN	GA9090N
Max. Ausgangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	69 mm
Max. Scheiben-ø/Bohrung	230/22,23 mm
Gewicht	7,4 kg

Lieferumfang: Seitengriff, Schutzhaube Trennen

Bohrmaschine

230 V ▪ 630 W

DP4021

+ Dieses Modell ist hauptsächlich für die Anwendung Bohren in Metall konzipiert
+ Lock-on-Taste für Dauerbetrieb
+ Seitengriff (Art. 1914C4-9) optional erhältlich

TECHNISCHE DATEN	DP4021
Leistungsaufnahme	630 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min^{-1}
Bohrleistung Holz/Stahl	30/13 mm
Gewicht	1,6 kg

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Akku BL1050B 12V max. 5,0 Ah
Art.-Nr.: 1913G0-9

+ Neue 21700 Akku-Zellen mit 4,9 Ah
+ Durch drei einreihig verbaute Zellen leichter und kompakter aber auch leistungsstärker als vorherige 12 V max. Akkus
+ Im Vergleich zu BL1041B hat der BL1050B Akku 22,5% mehr Kapazität und ist 16% leichter
+ Die Kapazität des Akkus wird über 4 grüne LEDs angezeigt
+ Ladezeit: 75 Minuten mit Schnellladegerät

TECHNISCHE DATEN	1913G0-9
Akkuspannung	12 V max.
Akkukapazität	4,9 Ah
Kapazität	52,9 Wh
Gewicht	0,31 kg

An folgenden Maschinen muss für eine optimale Anwendung des Akkus der Einhängebügel entfernt werden:
DF031D, DF032D, DF331D, DF332D, DF333D, HP331D, HP332D, HP333D, TL064D, TD110D, TD111D, TW141D, TW161D, WR100D, PT354D, ST113D, CP100D, DA332D, DA333D

An folgenden Maschinen ist die Nutzung bedingt möglich (Leichte Einschränkung in der Anwendung):
SK105D/GD, SK106D/GD, SK700D/GD, SC103D, CF100D, CF101D, TM30D

An folgenden Maschinen ist die Nutzung des Akkus nicht möglich:
CL121D, SK40GD, SK209GD, SK312GD

Akku BL4040F 40V max. 4,0 Ah
Art.-Nr.: 1910N6-8

+ Kompakter und leichter Akku für sehr leistungsstarke Maschinen
+ Hohe Leistung ohne Überhitzung

TECHNISCHE DATEN	BL4040F
Akkuspannung	40 V max.
Akkukapazität	4,0 Ah
Kapazität	144 Wh
Abmessungen	133x82x71 mm
Gewicht	0,94 kg

Bohrer-/Bit-Set, 17-tlg.
D-74887

+ Für Holz, Metall und Mauerwerk
+ In praktischer Aufbewahrungsbox
+ Mit 9 verschiedenen Rundschaft-Bohrern für Holz, Metall und Mauerwerk
+ Mit Bithalter und 7 verschiedenen Bits

Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL5
Schnellwechsel Bithalter magnetisch	60 mm
HSS-TiN Metallbohrer	5, 6, 8 mm
Holzbohrer	5, 6, 8 mm
Steinbohrer	5, 6, 8 mm

Impact Black T-Schlagnuss-Set, 7-tlg.
E-23628

+ 7-tlg. T-Schlagnuss-Set in Zubehörbox
+ Mit 1/2"-Vierkantaufnahme
+ Aus Chrom-Molybdän Stahl hergestellte Schlagnüsse für harte Beanspruchungen

Bezeichnung	Inhalt
T-Schlagnüsse 78 mm	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70

IMPACT BLACK Bit- und Schlagnuss-Set, 30-tlg.

E-22903

+ 30-teiliges Bit- und Schlagnuss-Set in überschaubarer Aufbewahrungsbox
+ Schlagnüsse SW17 und SW19 mit 3/8“ Vierkantaufnahme, Bits mit 1/4“ Sechskantaufnahme
+ Bits hergestellt aus hochlegiertem S2-Spezialstahl und hitzebehandelt für eine erhöhte Lebensdauer
+ Schlagnüsse aus Chrom-Molybdän

Bezeichnung	Inhalt
Bits 25 mm	1x PH1, 3x PH2, 1x PH3, 1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T40
Bits 50 mm	2x PH2, 1x PZ2, 2x T20, 1x T25, 1x T30
Bithalter magnetisch	60 mm
Steckschlüsseleinsatz 1/4"	SW8, SW10, SW13
Schlagnüsse 3/8"	SW17, SW19
Adapter	1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant

Werkzeug-Set, 87-tlg.

E-11542 MAKPAC

+ Im MAKPAC Gr. 1
+ Umfangreiches Werkzeug-Set für Werkstatt, Montage, Baustellenfahrzeuge, Heimwerker uvm.
+ Die Werkzeuge sind aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und haben eine lange Standzeit

Bezeichnung	Inhalt
Ringmaulschlüsse	SW10, SW12, SW13, SW14, SW17
Innensechskant-Schlüssel-Set	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Bits 25 mm	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.8x5.0, SL1.2x6.5 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH35, TH40
Schnellwechsel-Bithalter	60 mm
Bithalter magnetisch	60 mm
Adapter	1/4" Innenvierkant auf 1/4" Außenvierkant 1/4" Innenvierkant auf 1/4" Innensechskant 3/8" Innenvierkant auf 1/2" Außenvierkant
Stecknüsse 1/4" Vierkant	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Stecknüsse 1/2" Vierkant	8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
Zündkerzen-Stecknüsse 1/2"	16, 18, 21 mm
Ratsche 1/2"	
Doppelratsche 1/4" und 3/8"	140 mm
Ratschenschraubendreher 1/4"	152 mm
Rollgabelschlüssel	150 mm
Kombizange:	175 mm
Schraubendreher	PZ2, SL1.0x6, PH1, PH2
Vergaser-Schraubendreher	115 mm

Umfangreiches Werkzeug-Set mit 87 Teilen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

IMPACT BLACK

Schnellwechsel Bithalter
E-24125

Schnellwechsel Bithalter mit Rasterung	
Länge	76 mm
Aufnahme	1/4"

Schnellwechsel Bithalter
E-24131

Hergestellt aus hochlegiertem S2-Spezialstahl	
Länge	152 mm
Aufnahme	1/4"

Schnellwechsel Bithalter
E-24147

Hitzebehandelt für eine erhöhte Lebensdauer	
Länge	304 mm
Aufnahme	1/4"

Impact PREMIER

Torsion Steckschlüssel mit Ring
E-22888

Mit Ringarretierung zur Verarbeitung von Edelstahlschrauben Für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt Magnetisch	
Länge	50 mm
Schlüsselweite	SW8

Torsion Steckschlüssel mit Ring
E-22894

Mit Ringarretierung zur Verarbeitung von Edelstahlschrauben Für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt Magnetisch	
Länge	50 mm
Schlüsselweite	SW10

Impact PREMIER

Die widerstandsfähige Lösung zum Schlagschrauben

IMPACT BLACK

Hohe Festigkeit und Präzision für Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und Akku-Schlagschrauber

Netzschleifmittel

+ Große Auswahl an Schleifmitteln verschiedenster Körnungen und Größen
+ Für Holz, Metall, Farben und Lacke
+ Langanhaltende Schleifleistung durch Gitterstruktur, dadurch weniger Zusetzen des Schleifmaterials
+ Einfaches Anbringen des Schleifmittels auf den Schleifteller (Nur in Verbindung mit dem Schleiftellerschutz). Dadurch wird ein optimaler Halt und Langlebigkeit des Schleifmittels garantiert.

Bezeichnung	Körnung	Maße (mm)	VPE	Art.-Nr.
Netzschleifmittel		80x130	10	D-78776
Netzschleifmittel	A120	80x130	10	D-78782
Netzschleifmittel	A180	80x130	10	D-78798
Netzschleifmittel	A240	80x130	10	D-78807
Netzschleifmittel	A320	80x130	10	D-78813
Schleiftellerschutz		80x130	2	D-78829
Netzschleifmittel	A80	100x150	10	D-78891
Netzschleifmittel	A120	100x150	10	D-78900
Netzschleifmittel	A180	100x150	10	D-78916
Netzschleifmittel	A240	100x150	10	D-78922
Netzschleifmittel	A320	100x150	10	D-78938
Schleiftellerschutz		100x150	2	D-78944

Bezeichnung	Körnung	Maße (Ø mm)	VPE	Art.-Nr.
Netzschleifmittel	A80	125	10	D-78651
Netzschleifmittel	A120	125	10	D-78667
Netzschleifmittel	A180	125	10	D-78673
Netzschleifmittel	A240	125	10	D-78689
Netzschleifmittel	A320	125	10	D-78695
Schleiftellerschutz		125	2	D-78704
Netzschleifmittel	A80	150	10	D-78710
Netzschleifmittel	A120	150	10	D-78726
Netzschleifmittel	A180	150	10	D-78732
Netzschleifmittel	A240	150	10	D-78748
Netzschleifmittel	A320	150	10	D-78754
Schleiftellerschutz		150	2	D-78760

Schleifpapier Farbe

+ Sortimentserweiterung zu dem schon bestehenden weißen Schleifpapier
+ Schleifpapier aus weißem Aluminiumoxid
+ Das weiße Aluminiumoxid verfügt über ein feineres und offener gestreutes Kornbild und ist somit neben Holz- und Metalloberflächen auch
  ideal für Farben und Lacke geeignet
+ Schnelle und praktische Befestigung durch Klett-Aufnahme
+ Das Sortiment ist FSC-zertifiziert
+ FSC® steht für „Forest Stewardship Council®". Es ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere Waldwirtschaft

Körnung	Maße (LxB mm)	VPE	Art.-Nr.
A40	80x130	10	E-23494
A60	80x130	10	E-23503
A80	80x130	10	E-23519
A100	80x130	10	E-23525
A120	80x130	10	E-23531
A150	80x130	10	E-23547
A180	80x130	10	E-23553
A240	80x130	10	E-23569
A40	100x150	10	E-23416
A60	100x150	10	E-23422
A80	100x150	10	E-23438
A100	100x150	10	E-23444
A120	100x150	10	E-23450
A150	100x150	10	E-23466
A180	100x150	10	E-23472
A240	100x150	10	E-23488

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.

Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.

Schleifbänder 6x533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Metall, Stein

Für Modelle 9032, DBS180

K40	533	6	5	P-43181
K60	533	6	5	P-43197
K80	533	6	5	P-43206
K100	533	6	5	P-43212
K120	533	6	5	P-43228
K150	533	6	5	P-43234
K240	533	6	5	P-43240

Schleifbänder 9x533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Holz mit Nägeln, Metall, Stein

Für Modelle 9032, DBS180

K40	533	9	5	P-43256
K60	533	9	5	P-43262
K80	533	9	5	P-43278
K100	533	9	5	P-43284
K120	533	9	5	P-43290
K150	533	9	5	P-43309
K240	533	9	5	P-43315

Schleifbänder 13x533 mm

Geeignet für: Buntmetalle, Kunststoffe, Holz, Metall, Stein

Für Modelle 9032, DBS180

K40	533	13	5	P-43321
K60	533	13	5	P-43337
K80	533	13	5	P-43343
K100	533	13	5	P-43359
K120	533	13	5	P-43365
K150	533	13	5	P-43371
K240	533	13	5	P-43387

Glasbohrer

+ Veränderte Schneidkante und verändertes Hartmetallmaterial für eine bessere Effizienz und Langlebigkeit
+ Große Auswahl an Bohrern von 3 - 16 mm Durchmesser
+ Optimale Bohrergebnisse in Glas und weichen Fliesen, wie z.B. Zementfliesen

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	VPE	Art.-Nr.
3	51	1	D-78405
4	51	1	D-78411
5	51	1	D-78427
6	58	1	D-78433
7	58	1	D-78449
8	58	1	D-78455
10	96	1	D-78461
12	96	1	D-78477
14	96	1	D-78483
16	100	1	D-78499

EZYCHANGE BiM Lochsägen für dünne Bleche

+ Erweiterung des EZYCHANGE-Sortiments
+ Universell einsetzbare Lochsägen aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt-Anteil
+ Garantiert mit ihrer innovativen Zahngeometrie eine hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit
+ Speziell entwickelt für dünne Bleche aus Stahl, Edelstahl oder NE-Metall bis zu einer Tiefe von 20 mm
+ Die Gegendruckfeder sorgt für optimale Bohrergebnisse in dünnen Blechen und für eine einfache Entnahme des durchbohrten Materials
+ Das EZYCHANGE-Schnellwechselsystem erlaubt einen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge

Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	VPE	Art.-Nr.
16	20	1	E-20286
22	20	1	E-20301
25	20	1	E-20317
29	20	1	E-20323
32	20	1	E-20345
35	20	1	E-20351
38	20	1	E-20367
44	20	1	E-20389
51	20	1	E-20395
64	20	1	E-20410
68	20	1	E-20432
70	20	1	E-20448
76	20	1	E-20454
89	20	1	E-20460
102	20	1	E-20476
127	20	1	E-20482

Zubehör EZYCHANGE BiM Lochsägen

EZYCHANGE Adapter + HSS Bohrer			E-20498
EZYCHANGE HSSCo Zentrierbohrer			E-20507
EZYCHANGE Adapter			E-20513

INOX Trennscheiben für schnelle Schnitte in Stahl und Edelstahl

+ Sehr dünne Trennscheiben mit nur 0,8 mm Stärke, für sehr sauberes Trennen
+ Verbessertes Harzbindematerial verlängert die Lebensdauer der Trennscheibe
+ 12er Packungen in Kunststoffdose

Scheiben-ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Anwendung	Härtegrad	VPE	Art.-Nr.
115	8		Stahl/Edelstahl	Z60V-BF	1	E-22947
115	8		Stahl/Edelstahl	Z60V-BF	12	E-22947-12
125	8		Stahl/Edelstahl	Z60V-BF	1	E-22953
125	8		Stahl/Edelstahl	Z60V-BF	12	E-22953-12

INOX Trennscheiben für Stahl, Edelstahl

+ Dünne, mittelharte Trennscheibe mit 1,0 mm Scheibendicke
+ Speziell für rostfreie, dünnwandige Materialien wie Rohre, Profile, Bleche, Drähte
+ Härtegrad: WA46R
+ 50er Sets im Kunststoffeimer mit Handgriff

Scheiben-ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Anwendung	Härtegrad	VPE	Art.-Nr.
125	1,0		Stahl, Edelstahl	WA46R-BF	12	D-65969-12
125	1,0		Stahl, Edelstahl	WA46R-BF	50	D-65969-50

HM/TCG Trennscheibe passend für DMC300

+ Die Universaltrennscheibe eignet sich zum Schneiden von bspw. PVC, Gipskarton, Faserzementplatten oder Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
+ Die Segmentkanten sind im Gegensatz zum Vorgänger rundherum mit Hartmetallgranulat (Körnung 40/50) bestreut und lasergeschweißt
+ Erhöhte Lebensdauer und Effizienz im Vergleich zum Vorgänger

Scheiben-ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Anwendung		VPE	Art.-Nr.
76	1,75	10	Verschiedene Materialien		1	D-78374

Schneefräsen-Aufsatz SN400MP

+ Entwickelt zur einfachen Räumung von Schnee, der sich auf Gehwegen, von der Einfahrt bis zum Bürgersteig sowie von der Garage bis zur Straße angesammelt hat.
+ Für Akku-Multifunktionsantrieb UX01G, DUX60, DUX18

Technische Daten	SN400MP
Arbeitsbreite	300 mm
Arbeitshöhe	bis zu 300 mm/harter Schnee 150 mm
Verstellbarer Schneeräumungswinkel	30° rechts/links
Max. Schneeräumungsdistanz	10 m
Leerlaufdrehzahl: mit UX01G0	0-1.860 min^{-1}
Laufzeit (inkl. BL4040)	7/12/25 min.
Gewicht (UX01G inkl. BL4040)	9,6 kg

Beispielabbildung in Verbindung mit DUX60Z

Voraussichtlich lieferbar Mitte November

Werkzeugtasche Schwergewicht
E-12712

+ Transporttasche fahrbar mit Trolley
+ **Tasche lässt sich komplett vom Trolley entfernen**
+ Trolleygriff lässt sich in 3 Stufen höhenverstellen
+ Tasche aus hochwertigem 1680D Polyester
+ Geräumige Tasche mit viel Platz für verschiedenes Werkzeug
+ 6 Innenfächer sowie 4 Außenfächer
+ Verstärkte Tasche mit optimalen Verstauungsmöglichkeiten
+ Universell einsetzbar

Technische Daten	E-12712
Höhe	330 mm
Länge	680 mm
Breite	330 mm
Fassungsvolumen	40 l
Gewicht	3,7 kg

Rückschlagstopp
1913J9-2

+ Bietet mehr Sicherheit in Verbindung handgeführter Sägen mit Führungsschienen
+ Rückschlagstopper in Kombination mit einer Führungsschiene
+ Wenn ein Rückschlag auftritt, greift der Stopper in die Führungsschiene, um zu verhindern, dass die Säge zurückspringt
+ Passend für folgende Modelle: DSP600, DSP601, SP001G und SP6000

*/ **

Parallelanschlag 0-760 mm
1913K7-3

+ Für einfaches und präzises Schneiden
+ Der Parallelanschlag ist vollständig werkzeuglos bedienbar und passt zu allen Makita Führungsschienen sowie einigen Modellen anderer Hersteller
+ Er ermöglicht präzise Abschnitte bis zu einer Länge von 790 mm
+ Für kleinere Abschnitte unter 255 mm sind zwei Unterführungen enthalten, die zusätzliche Stabilität bieten

*/ **

Gelenkstück ø 28 mm
1914A7-9

+ Gelenkstück für Sauger mit 28 mm Anschluss
+ Zum Absaugen von schwer erreichbaren Stellen

XGT-Akkubox
E-22872

+ Aufbewahrungsbox in Form eines Akkus

MAKITA BERATUNG VOR ORT

MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Anwendungstechniker sind deutschlandweit für Sie unterwegs.

EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen großzügige Makita Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in fünf deutschen Städten.

Qualität *erleben!*

- ✓ TOP Marken
- ✓ TOP Auswahl
- ✓ TOP Beratung
- ✓ TOP Service

deterding

Deterding GmbH

31621 **Pennigsehl**
Hauptstraße 28
Telefon 0 50 28 90 09-0

31582 **Nienburg**
Kräher Weg 2
Telefon 0 50 21 96 39-0

30827 **Garbsen**
Erlenweg 20
Telefon 0 51 31 44 21-0

www.deterding.de

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
www.instagram.com/makita_deutschland

09.2024 / 801484

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku.