

Angebote für gewerbliche Kunden | Gültig bis 29. Februar 2020

## Aircraft® Airstar 401/50 F – solider Kompressor mit bewährtem Riemenantrieb und Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

- ▶ Solide Qualität für Handwerker
- ▶ Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- ▶ Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- ▶ Komplett anschlussfertig
- ▶ Einstufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
- ▶ Qualitäts-Filterdruckregler
- ▶ Automatischer CONDOR-Druckschalter
- ▶ 1 Manometer für Behälterdruck
- ▶ 1 Manometer für Arbeitsdruck
- ▶ 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- ▶ Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
- ▶ Gezahnte Antriebsriemen
- ▶ Pannensichere PU-Schaum-Bereifung
- ▶ Lenkfahrwerk mit Feststellbremse
- ▶ Praktischer Transportgriff am Behälter
- ▶ **10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung\***

**10 Jahre**

**AIRSTAR 401/50 F**  
statt € 725,00 zzgl. MwSt.  
**589,-**  
€ 700,91 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 2009410



Technische Daten	AIRSTAR 401/50 F(2)
Verdichtersystem <sup>(1)</sup>	HOS
Ansaugleistung ca.	365 l/min
Füllleistung ca.	266 l/min
Höchstdruck	10 bar
Behälterinhalt	50 l
Zylinder/Stufen	2/1
Drehzahl	1.360 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	2,2 kW / 230 V
Gewicht	57,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	870 x 400 x 700 mm

\* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern  
(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) TÜV frei nur für Deutschland gültig

## Blaspistole BP PRO EXL

- ▶ Optimale Reinigung auch von schwer zugänglichen Stellen, mit Seitenstrahldüse und 1000 mm langem stabilem Blasrohr
- ▶ Mitgelieferte Venturi-Düse erhöht den Luftstrom um bis zu 100 %
- ▶ Blasrohr mit Schaumstoffisolierung für guten Griff ohne kalte Hände
- ▶ Luftanschluss wahlweise am Kopf oder Griff
- ▶ Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar
- ▶ **Lieferumfang:** Venturi-Düse, Seitenstrahldüse, Blasrohr, Länge 1000 mm

Technische Daten	BP PRO EXL
Luftbedarf	ca. 150 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Max. Eingangsdruck	10,6 bar
Düsenrohr Länge	1000 mm
Düsenrohr Außen-Ø	12 mm
Gewicht	0,462 kg

**BP PRO EXL**  
zzgl. MwSt.  
**59,90**  
€ 71,28 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 2102185

## AIRCRAFT Flexair-Schlauch

- ▶ Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- ▶ **9 mm ID / 14,5 mm AD**  
10 m Länge  
Betriebsdruck max: 15 bar  
Mit Kupplung und Tülle



**9 mm/14,5 mm/10m**  
zzgl. MwSt.  
**14,50**  
€ 17,26 inkl. MwSt.  
Art.-Nr.: 2105510

## Holzkratt® HWS 720 K – Wippkreissäge mit Direktantrieb

- ▶ Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung
- ▶ Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ▶ Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ▶ Robuster und starker Kreissägen-Motor
- ▶ Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippen-drehpunkt
- ▶ Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Auslieferung teilmontiert
- ▶ Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z42

**HWS 720 K**  
statt € 815,00 zzgl. MwSt.  
**679,-**  
€ 808,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5965721

Technische Daten	HWS 720 K
Sägeblatt-Durchmesser	700 mm
Max. Schnittleistung Rundholz	240 mm
Max. Schnittleistung Scheitholz	370 x 240 mm
Motordrehzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Aufnahmeleistung 50 Hz	4,5 kW
Elektrischer Anschluss	400 V
Antrieb	Elektromotor mit Direktantrieb
Arbeitshöhe	850 – 1150 mm
Wippenauflage	735 mm

**Made in Germany**



## Holzkratt® Serie HSE – Holzspalter für anspruchsvolle Anwender mit bis zu 30 t Spaltkraft

- ▶ Schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung
- ▶ Niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme (nicht für HSE 8-550)
- ▶ Mechanischer Stammheber und Spaltguthalterung (nicht für HSE 8-550)
- ▶ Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- ▶ Phasenwender bei allen 400 V Modellen
- ▶ Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ▶ Robuste und solide Bauweise
- ▶ Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ Bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Rädern und zusätzlichem Stützrad (nicht für HSE 8-550)
- ▶ Zylinder für platzsparende Lagerung absenkbar (nicht für HSE 8-550)


**HSE 8-550 (230 V)**  
statt € 559,00 zzgl. MwSt.  
**479,-**  
€ 570,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981008

**HSE 8-550 (400 V)**  
statt € 559,00 zzgl. MwSt.  
**479,-**  
€ 570,01 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981009

**HSE 14-1100**  
statt € 889,00 zzgl. MwSt.  
**769,-**  
€ 915,11 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 5981014

Technische Daten	HSE 8-550 (230 V)	HSE 8-550 (400 V)	HSE 14-1100
Max. Spaltkraft	8 t	8 t	14 t
Zylinderhub	485 mm	485 mm	850 mm
Spalllänge	550 mm	550 mm	1040 mm
Spaltgutdurchmesser	300 mm	300 mm	300 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	30,6 mm/s	60,6 mm/s	41,87 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	170,8 mm/s	194 mm/s	51,5 mm/s
Antrieb	Elektromotor	Elektromotor	Elektromotor
Antriebsleistung 50 Hz	3 kW / <b>230V</b>	3,5 kW / <b>400V</b>	3,5 kW / 400V
Gewicht	110 kg	109 kg	177 kg
Abmessungen (L x B x H)	845 x 935 x 1500 mm	845 x 935 x 1500 mm	1440 x 1350 x 2280 mm

\*Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Leistung der Antriebsquelle (Traktor)

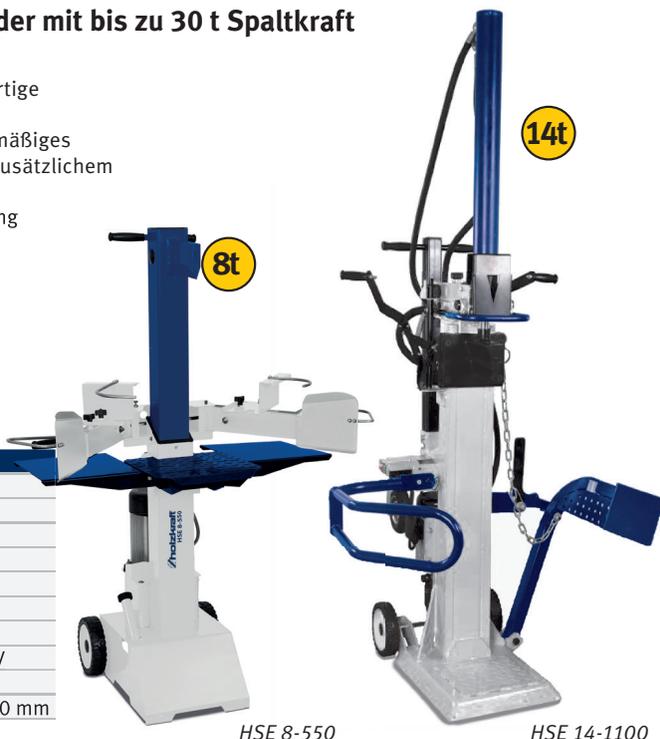

HSE 8-550

HSE 14-1100

**Schweißkraft Elektrodeninverter PRO-STICK 161 – 230 Volt-Modell in ultrakompakter und leichter Bauweise**

- ▶ Automatischer Hotstart
- ▶ Automatische Arc-Force
- ▶ Integrierte Anti-Stick-Funktion
- ▶ Intelligentes Zündmanagement
- ▶ Ultra-modernes Invertergerät
- ▶ Generatortauglichkeit
- ▶ Vollschutzisoliert
- ▶ Ultra-kompakte und leichte Bauweise
- ▶ 2 Jahre Garantie\*

- Lieferumfang PRO-STICK 161 Set:
- ▶ PRO-STICK 161
  - ▶ Transportkoffer
  - ▶ 5m Schweißkabel 16mm<sup>2</sup> mit Elektrodenhalter
  - ▶ 3m Massekabel 16mm<sup>2</sup> mit Masseklemme 200 A
  - ▶ Handschutzschild mit Schweißglas
  - ▶ Schweißerhandschuhe
  - ▶ Schlackenhammer
  - ▶ Drahtbürste

**PRO-STICK 161 SET**  
statt € 477,90 zzgl. MwSt.  
**419,-**  
€ 498,61 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 1082161SET



Made in Germany

Technische Daten	PRO-STICK 161
Einstellbereich	5 – 150 A
Einschaltdauer	20%
Abmessungen (L x B x H)	280 x 125 x 140 mm
Gewicht	2,3 kg

**Schweißkraft EASY-MAG 253-4 – MIG/MAG-Einsteigergerät**

- ▶ Preisgünstige Schutzgas-Schweißgeräte für KFZ, Heimwerker und Semi-Profis
- ▶ Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- ▶ Einfache Bedienung und Einstellung
- ▶ Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- ▶ Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- ▶ Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport (Fahrwerk zur Selbstmontage)
- ▶ Praktische Gasflaschenhalterung
- ▶ S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung
- ▶ Mit 4-Rollen-Drahtvorschub
- ▶ Mit Strom- und Spannungsanzeige
- ▶ 2 Jahre Garantie\*

- Lieferumfang: Easy-Mag, Korbspulenadapter, inkl. Brenner-Set SMB 25 (Brenner 4m, Massekabel 2m, Druckminderer)

Technische Daten	EASY-MAG 253-4
Netzanschluss	3 x 400 V
Absicherung (träge)	16 A
Einstellbereich	30-250 A
Einschaltdauer bei I <sub>max</sub> bei 40° C	35%
Einschaltdauer (ED) 40°C 100%	140 A
Leerlaufspannung	16-32 V
Schaltstufen	10
Kühlart	AF
Draht-Ø	0,8 - 1,0 mm
Schutzart / Isolationsklasse	IP 21 / H
Abmessung (L x B x H)	823 x 510 x 735 mm
Gewicht	69 kg
<b>Brenner</b>	<b>SMB 25 / 4m</b>



Qualität Made in Europe  
**EASY-MAG 253-4 mit SMB 25/4m**  
statt € 1.199,00 zzgl. MwSt.  
**1.139,-**  
€ 1.355,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 1081253

Normen: EN 60 974-1;-3;-10 / S-Zeichen / EMV - Klasse A \* Garantiebedingungen unter [www.stuermer-maschinen.de](http://www.stuermer-maschinen.de) oder bei Stürmer Maschinen GmbH anfordern

**Schweißkraft VarioProtect XXL W – Automatik-Schweißschutzhelm**

- ▶ **Speziell für WIG-Schweißen** bestens geeignet
- ▶ **Stufenlos DIN 4-8 & DIN 9-13**
- ▶ 4 Sensoren
- ▶ Extra großes Sichtfeld
- ▶ Einfacher Batteriewechsel
- ▶ für Elektroden, MIG-MAG und WIG

Technische Daten	VarioProtect XXL W	Technische Daten	VarioProtect XXL W
Sichtfenster	100 x 65 mm	Hellstufe	3
Abmessung der Kassette	122 x 125 x 9mm	Klasse	1/1/1/1
Stromversorgung	Solarzellen + austauschbare Batterie	Umschaltreaktionszeit	1/30.000 s (von hell nach dunkel)
Ein/Aus	vollautomatisch	Aufhellzeit	0,25 – 0,8s (stufenlos einstellbar)
UV/IR-Schutz	permanent DIN 16	Empfindlichkeit	stufenlos verstellbar
Schutzstufen	DIN 4 bis 8 & DIN 9 bis 13	Material	hochwertiges, schlagfestes Polyamidnylon

**VarioProtect XXL W**  
statt € 119,90 zzgl. MwSt.  
**99,90**  
€ 118,88 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 1654010



**OPTI saw® S 275NV - Metallbandsäge mit schwenkbarem Sägebügel und stufenlos einstellbarer Sägeband-Geschwindigkeit**

- ▶ Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder
- ▶ Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung
- ▶ Bedienfeld mit übersichtlicher Tastatur für einfache Bedienung
- ▶ Kugelgelagerte Bandführungsrollen, langlebig, präzise und nachjustierbar
- ▶ Einfache und richtige Einstellung der Sägebandspannung mittels Manometer
- ▶ Kühlmittleinrichtung
- ▶ Überlastschutz
- ▶ Geschwindigkeitsveränderung während des Betriebes ist möglich
- ▶ Stufenlos einstellbare Sägeband-Geschwindigkeit 20 - 90 m/min.
- ▶ Lieferumfang: Materialanschlag, Bi-Metall-Sägeband, Maschinenunterbau


**S 275NV**  
statt € 2.150,00 zzgl. MwSt.  
**1.939,-**  
€ 2.307,41 inkl. MwSt.  
Art.-Nr. 3300265

Maschinenangaben	S 275NV *
Elektrischer Anschluss	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Motorleistung	1,5 kW
Sägeband-Geschwindigkeit	20 - 90 m/min
Sägebandabmessung	2.480 x 27 x 0,9 mm
Schnittwinkel	0° bis 60°
Abmessungen (L x B x H)	1.400 x 685 x 1.235 mm
Nettogewicht	185 kg

Schnittbereiche			
0°	Ø 225 mm	170 mm	150 x 245 mm
45°	Ø 145 mm	145 mm	145 x 180 mm
60°	Ø 90 mm	90 mm	90 x 120 mm

Der Schnittbereich wurde im Vollschnitt ermittelt.  
Der Schnittbereich bei einen Abschnitt kann größer ausfallen

- Bedienfeld**
- Übersichtliche Tastatur für einfache Bedienung
  - Not-/Halt-Schlagschalter
  - Schalter Kühlmittelpumpe
  - Geschwindigkeitswahlschalter
  - Potentiometer

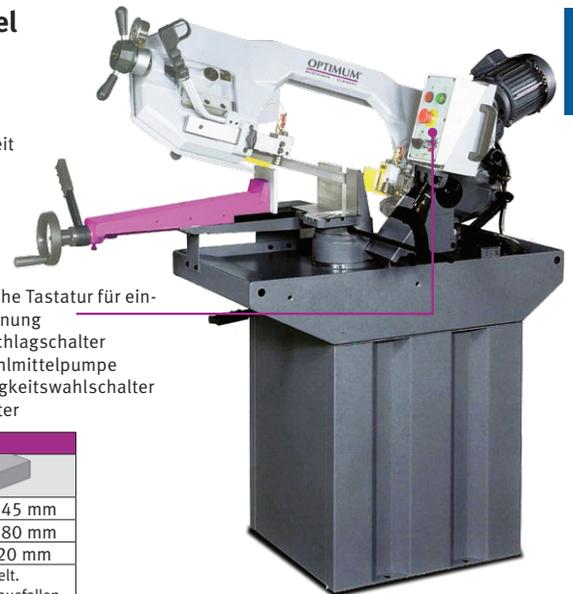

Getriebe mit VARIO

\*Beachten Sie bei Maschinen mit Frequenzumrichter: Die Säge entspricht der Norm DIN EN 55011: Klasse C3 (S 275NV). Der elektrische Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft angeschlossen werden.



Deterding GmbH  
31582 Nienburg Kräher Weg 2  
Telefon 05021 9639-0  
31621 Pennigsehl Hauptstr. 28  
Telefon 05028 9009-0

**deterding**

[www.deterding.de](http://www.deterding.de)