

MÄHROBOTER

# HONDA *Miimo*

## ORIGINAL ZUBEHÖR 2024



Honda  
Originalteile

Exklusiv im Honda Fachhandel erhältlich.

**HONDA**

Hohe Qualität, bessere Ergebnisse, längere Lebensdauer

## ZUBEHÖR - MÄHROBOTER

- 04 MIIMO SPEZIFIKATIONEN
- 06 HRM 40-70
- 12 HRM 310-520
- 20 HRM 1000
- 28 HRM 1500
- 36 HRM 2500
- 44 HRM 3000
- 53 HRM 4000

NICHT NUR  
CLEVERE TECHNIK,  
SONDERN  
ENGINEERING FOR *Life*



# SPEZIFIKATIONEN



# SPEZIFIKATIONEN

## MODELLE



	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 1000	HRM 1500
Mähflächenleistung	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 400 m <sup>2</sup>	bis 700 m <sup>2</sup>	bis 1.500 m <sup>2</sup>	bis 3.000 m <sup>2</sup>	bis 1.000 m <sup>2</sup>	bis 1.500 m <sup>2</sup>
Steigungskapazität	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%	25° / 47%
Max. Winkel quer zum Hang	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%
Garantierter Schallpegel	63 dB(A)*	63 dB(A)*	62 dB(A)*	61 dB(A)*	61 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Messersystem	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)
Schnittbreite	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Schnitthöheeneinstellung	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 30 bis 50 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm
Akku-Typ	Li-ion (18V) / 2.5Ah	Li-ion (18V) / 2.5Ah	Li-ion (18V) / 2.5Ah	Li-ion(21.6V) / 1.9Ah	Li-ion(21.6V) / 3.8Ah	Li-ion(21.6V) / 1.9Ah	Li-ion(21.6V) / 1.9Ah
Mähzeit pro Ladung	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	40 min	40 min
Ladezeit	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	40 min	40 min
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Antriebsrad-Typ	Bergräder	Bergräder	Bergräder	Bergräder (Robustes Hinterrad als Zubehör)	Bergräder (Robustes Hinterrad als Zubehör)	Bergräder (Robustes Hinterrad als Zubehör)	Bergräder (Robustes Hinterrad als Zubehör)
Smartphone-App	-	Mii-Monitor App (LIVE)	Mii-Monitor App (LIVE)	-	-	Mii-Monitor App (Bluetooth)	Mii-Monitor App (Bluetooth)
Einrichtung und Mähvorgang	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent
Amazon Alexa-Konnektivität	-	Ja	Ja	-	-	-	-
Satellitengestützte Funktionen	-	-	-	-	-	-	-
Führungsdraht	0	0	0	0	0	0	1
Bedienfeld	Begrenztes Bedienfeld mit Bildschirm	Begrenztes Bedienfeld mit Bildschirm	Begrenztes Bedienfeld mit Bildschirm	Umfangreiches Bedienfeld mit Bildschirm	Umfangreiches Bedienfeld mit Bildschirm	Begrenztes Bedienfeld mit LED-Leiste	Umfangreiches Bedienfeld mit Bildschirm
Position der Ladestation	Ecke und Kante	Ecke und Kante	Ecke und Kante	Ecke und Kante	Ecke und Kante	Ecke und Kante	Ecke, Kante und Senkrechte**
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	125 m / 180 St.	125 m / 180 St.	175 m / 240 St.	Installationssatz als Zubehör	Installationssatz als Zubehör	Installationssatz als Zubehör	Installationssatz als Zubehör
Länge x Breite x Höhe	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	645 x 550 x 275 mm	645 x 550 x 275 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm
Gewicht	8 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	11,3 kg	11,3 kg

# SPEZIFIKATIONEN

HRM 1500 LIVE      HRM 2500      HRM 2500 LIVE      HRM 3000      HRM 3000 LIVE      HRM 4000 LIVE



Mähflächenleistung	bis 1.500 m <sup>2</sup>	bis 3000 m <sup>2</sup>	bis 3000 m <sup>2</sup>	bis 4.000 m <sup>2</sup>	bis 4.000 m <sup>2</sup>	bis 4.000 m <sup>2</sup>
Steigungs kapazität	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Max. Winkel quer zum Hang	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%
Garantierter Schallpegel	58 dB(A)*	60 dB(A)*				
Messersystem	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)	3 (Schwingmesser)
Schnittbreite	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm	250 mm
SchnitthöheEinstellung	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Manuell von 20 bis 60 mm	Elektronisch von 20 bis 60 mm	Elektronisch von 20 bis 60 mm	Elektronisch von 20 bis 60 mm
Akku-Typ	Li-ion(21.6V) / 1.9Ah	Li-ion(21.6V) / 3.8Ah	Li-ion(21.6V) / 3.8Ah	Li-ion(21.6V) / 5.7Ah	Li-ion(21.6V) / 5.7Ah	Li-ion(21.6V) / 5.7Ah
Mähzeit pro Ladung	40 min	80 min	80 min	90 min	90 min	90 min
Ladezeit	40 min	80 min	80 min	60 min	60 min	60 min
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5	IPX5
Antriebsrad-Typ	Bergräder (Robustes Hinterrad als Zubehör)	Robustes Hinterrad (Bergräder als Zubehör)				
Smartphone-App	Mii-Monitor App (Bluetooth & LIVE)	Mii-Monitor App (Bluetooth)	Mii-Monitor App (Bluetooth & LIVE)	Mii-Monitor App (Bluetooth)	Mii-Monitor App (Bluetooth & LIVE)	Mii-Monitor App (Bluetooth & LIVE)
Einrichtung und Mähvorgang	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent	Setup-Assistent
Amazon Alexa-Konnektivität	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja
Satellitengestützte Funktionen	Homing und GPS-Tracker	-	Homing und GPS-Tracker	-	GPS-Tracker	Homing und GPS-Tracker
Führungsdraht	1	1	1	0	0	2
Bedienfeld	Umfangreiches Bedienfeld mit Bildschirm					
Position der Ladestation	Ecke, Kante und Senkrechte**	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	Installationssatz als Zubehör					
Länge x Breite x Höhe	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm	690 x 555 x 300 mm
Gewicht	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	13,8 kg	14,0 kg	14,5 kg

# HRM 40-70



# HRM 40-70 ZUBEHÖR

## Miimo Garage

06800-Y0E-000

Verstellbar in 2 höhen



## Miimo Ladestation

80026-Y0E-003

Netzteil separat erhältlich



## Bergräder (Hinten)

80065-Y0E-003

2 Räder u. 6 Schrauben



# HRM 40-70 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	80014-Y0E-003	Netzteil u. Verlängerungskabel	Standard HRM40 Netzteil (Gesamtlänge 7m)
	80002-Y0H-003	Netzteil u. Verlängerungskabel	Standard HRM70 Netzteil + Verlängerungskabel (Gesamtlänge 12m)
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	80024-Y0E-003	Befestigungsschrauben für die Ladestation	-
	80023-Y0E-003	Begrenzungskabel (125m)	125m (Standard für HRM40, wird mitgeliefert)
	80019-Y0H-003	Begrenzungskabel (175m)	175m (Standard für HRM70, wird mitgeliefert)
	31575-VP7-750	Begrenzungskabel (200m)	200m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP7-000	Begrenzungskabel (300m)	300m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>


# HRM 40-70 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	80018-Y0E-003	Messerkit	Kit erhält 3 Messer
	80019-Y0E-003	Messerkit	Kit erhält 9 Messer
	80020-Y0E-003	Messerschraube	Einzelmesserschraube
	80021-Y0E-003	Messerschraubensatz	Kit enthält 3 Schrauben
	80022-Y0E-003	Messerschraubensatz	Kit enthält 9 Schrauben
	80009-Y0E-003	Hinterradsatz	1 x Rad 3 x Schrauben
	80010-Y0E-003	Radkappe Hinten	Einzelner Teil
	80008-Y0E-003HE	Vorderrad	Inklusive neuem, abgeschirmtem Radnabe
	80055-Y0E-003	Vorderrad-Baugruppe	-
	07999-Y0E-000HE	HRM40/70 Vakuumtester	-

# HRM 40-70 WARTUNG


## Messerteller Kit

80006-Y0E-003

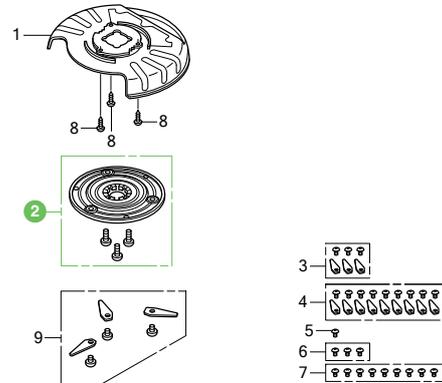

## Entlüftungskappe


80048-Y0E-003

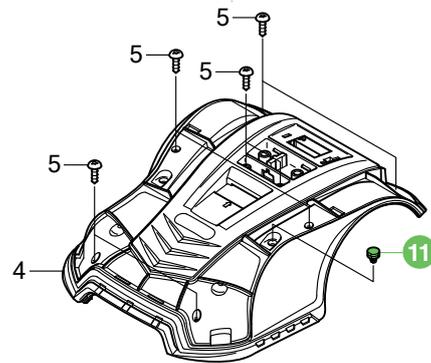

## Rahmendichtung (A)

80059-Y0E-003


Nur für HRM40 (Live)

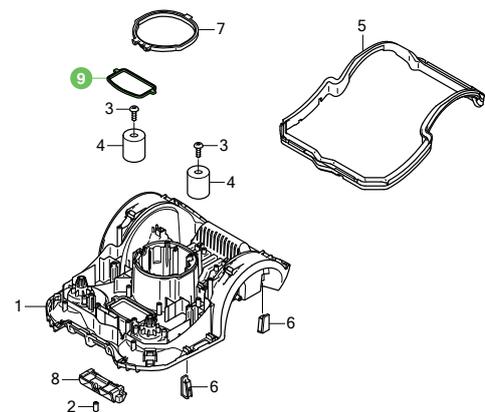

# HRM 40-70 WARTUNG


## Rahmendichtung (B)

80043-Y0E-003

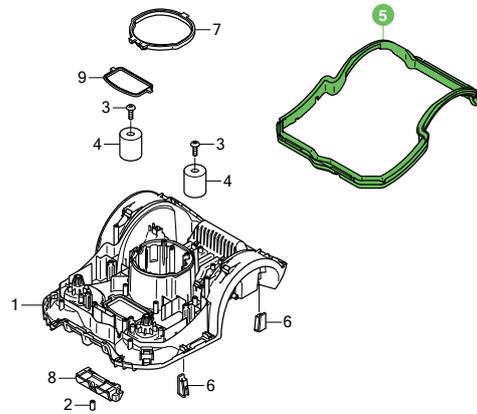

## Rahmendichtung (C)

80050-Y0E-003

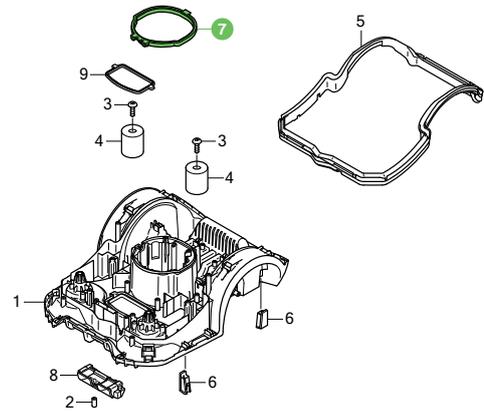

A white and grey Miimo robotic lawn mower is positioned on a well-maintained green lawn. The mower has a distinctive red stripe on its top surface. In the background, a garden with various plants and flowers is visible, along with a person sitting at a table, suggesting a peaceful outdoor environment.

# HRM 310-520

# HRM 310-520 ZUBEHÖR

## Miimo Tragetasche

06310-VP7-003HE

Geeignet für HRM310-HRM520-HRM100-HRM1500-HRM2500



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss seperat bestellt werden (siehe Installation)

31200-VP7-A01

Bis zum Ende der Seriennummer -2000000

31200-VP7-PA0

Von Anfang an Seriennummer -2000001



## Robustes Hinterrad

42710-VP7-J00

Robustes Hinterrad (1 Stück)



# HRM 310-520 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31786-VP7-033	Netzteil (EU)	-
	31782-VP7-003	Verlängerungskabel	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31780-VP7-033	Netzteil (EU)	Kit: Netzteil und Verlängerungskabel
	31225-VP7-000	Erdsnägeln für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP7-750	Begrenzungskabel (200m)	200m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP7-000	Begrenzungskabel (300m)	300m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP7-000	Verbinder (Rot)	-

# HRM 310-520 INSTALLATION

## Miimo Installations kit - Klein

06575-VP7-S200

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-750	200m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 200 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2



## Miimo Installations kit - Mittel

06575-VP7-M300


<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-000	300m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 300 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2




## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2



# HRM 310-520 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04403-VP7-C50	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP7-C50	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)
	72511-VP7-915	Messersatz	0,5mm Messer (9 Stück)
	06511-VP7-200	Werkstatt Messersatz	0,5mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-000	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 0,5mm Messer (1 Stück)

# HRM 310-520 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	42710-VP7-A01	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP7-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP7-A03	Lenkrolle komplett	Verwendung mit oberem Lager, 7x17x5 (Referenz: 91053-VP7-003)
	44716-VP7-010	Radstange vorne	Zur Verwendung mit 44719-VP7-020
	44719-VP7-020	Abdeckung für Lenkstange vorne	Zur Verwendung mit 44716-VP7-010
	44714-VP7-003	Buchse für Lenkstange	-
	91054-VP7-004	Kuggellager 6 X 17 X 6	Rad Kuggellager für Lenkstange 44720-VP7-020
	91055-VP7-004	Kuggellager 7 X 17 X 5	Oberes Lager für HRM310K1/ HRM520K1
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	06362-VP7-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-

# HRM 310-520 WARTUNG

## Dämpfungsringe Kit


06630-VP7-C50

Kit enthält: 63205-VP7-C50 Dämpfungsringe x 3




## Rahmendichtung (A)

50103-VP7-000

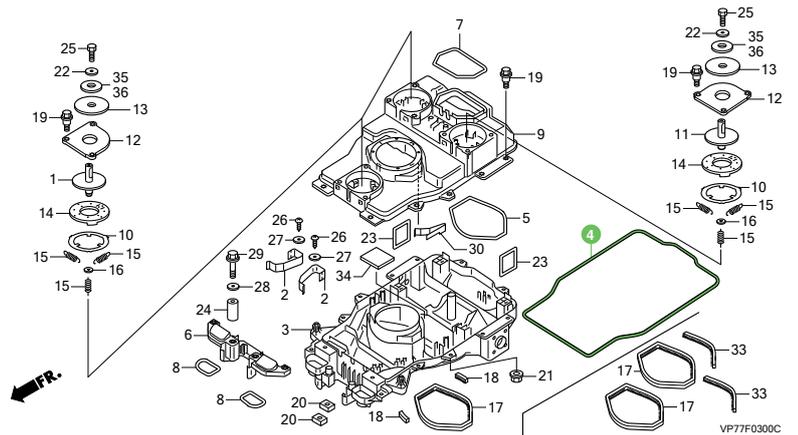

## Rahmendichtung (B)


50104-VP7-020

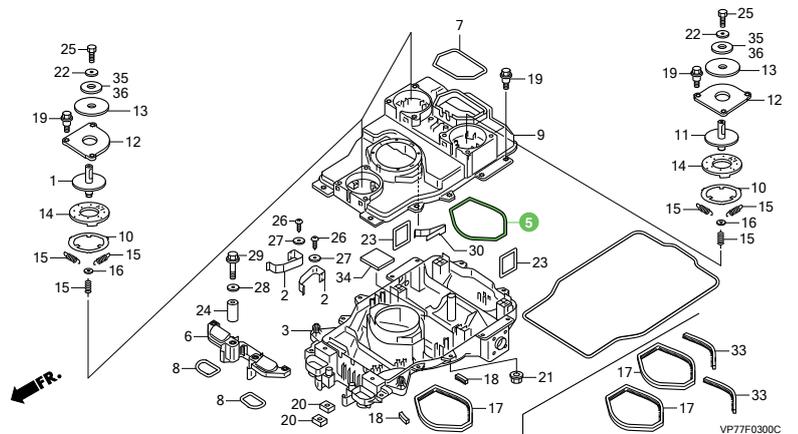

# HRM 310-520 WARTUNG


## Rahmendichtung (C)

50106-VP7-000

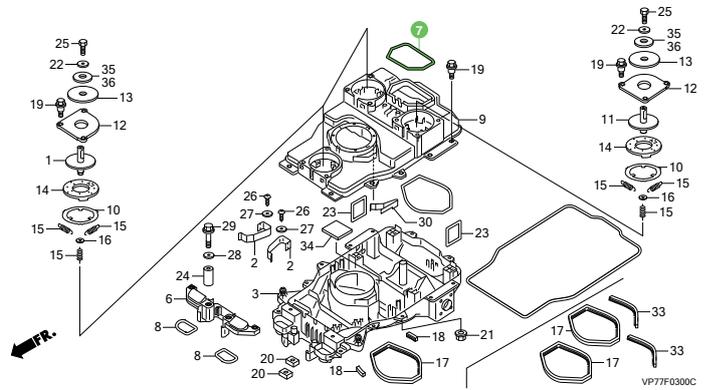

## Rahmendichtung (D)

50107-VP7-000

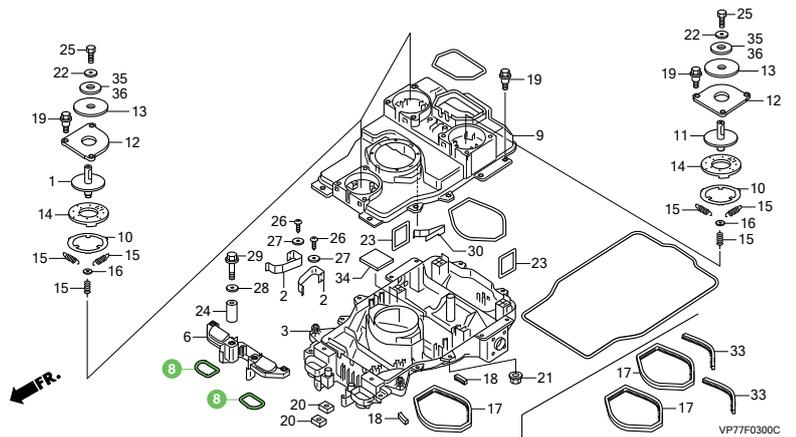

# HRM 1000



# HRM 1000 ACCESSOIRES

## Miimo Tragetasche

06310-VP7-003HE

Geeignet für HRM310-HRM520-HRM100-HRM1500-HRM2500



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss separat bestellt werden (siehe Installation)

06310-VP7-E40



## Robustes Hinterrad

42710-VP7-J00

Robustes Hinterrad (1 Stück)



# HRM 1000 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31760-VP7-E03	Netzteil (EU) 60W	-
	31770-VP7-E40	Verlängerungskabel (3m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31770-VP7-E00	Verlängerungskabel (10m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP7-750	Begrenzungskabel (200m)	200m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP7-000	Begrenzungskabel (300m)	300m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP7-000	Verbinder (Rot)	-

# HRM 1000 INSTALLATION

## Miimo Installations kit - Klein

06575-VP7-S200

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-750	200m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 200 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2



## Miimo Installations kit - Mittel

06575-VP7-M300


<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-000	300m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 300 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2




## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2



# HRM 1000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04403-VP7-C50	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP7-C50	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)
	42710-VP7-A01	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP7-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)

# HRM 1000 WARTUNG


	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP7-A03	Lenkrolle komplett	Verwendung mit oberem Lager, 7x17x5 (Referenz: 91053-VP7-003)
	44716-VP7-010	Radstange Vorne	Zur Verwendung mit 44719-VP7-020
	44719-VP7-020	Abdeckung für Lenkstange Vorne	Zur Verwendung mit 44716-VP7-010
	44714-VP7-003	Buchse für Lenkstange	-
	91054-VP7-004	Kugellager 6 X 17 X 6	Rad Kugellager für Lenkstange 44720-VP7-020
	91055-VP7-004	Kugellager 7 X 17 X 5	Oberes Lager
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	06362-VP7-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-

# HRM 1000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	50361-VP7-E00	Befestigungsmutter (Stoß-/Hebesensor)	Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen
	63326-VP7-E00	Befestigungskappe	Sichert die Befestigungsmutter: Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen


## Rahmendichtung (A)

50103-VP7-000

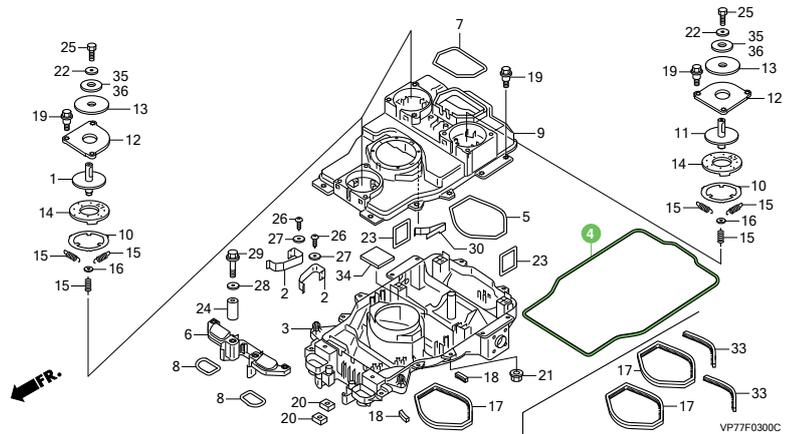

## Rahmendichtung (B)


50104-VP7-020

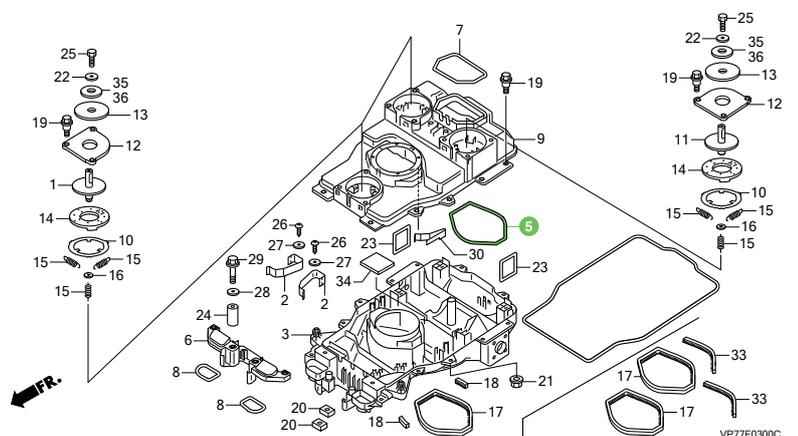

# HRM 1000 WARTUNG


## Rahmendichtung (C)

50106-VP7-000

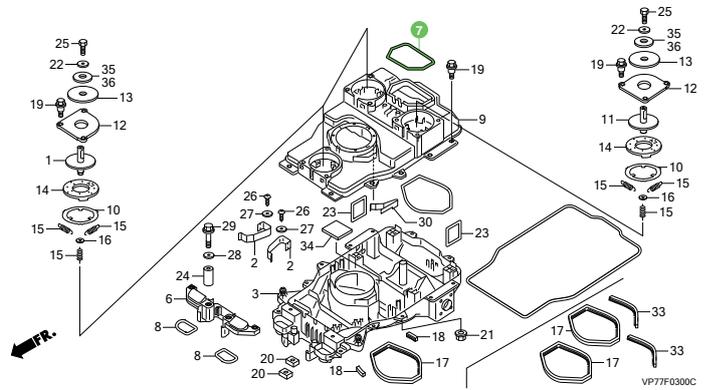

## Rahmendichtung (D)

50107-VP7-000

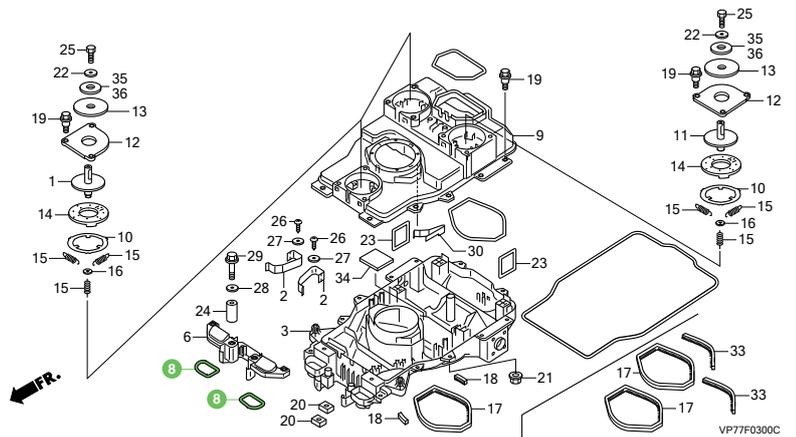

# HRM 1500 (Live)



# HRM 1500 ACCESSOIRES

## Miimo Tragetasche

06310-VP7-003HE

Geeignet für HRM310-HRM520-HRM100-HRM1500-HRM2500



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss separat bestellt werden (siehe Installation)

06310-VP7-E20



## Robustes Hinterrad

42710-VP7-J00

Robustes Hinterrad (1 Stück)



# HRM 1500 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31760-VP7-E03	Netzteil (EU) 60W	-
	31770-VP7-E40	Verlängerungskabel (3m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31770-VP7-E00	Verlängerungskabel (10m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP7-750	Begrenzungskabel (200m)	200m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP7-000	Begrenzungskabel (300m)	300m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP7-000	Verbinder (Rot)	-
	31579-VP7-E00	Wasserbeständiger Anschluss	Kann bis zu 3 Drähte wie Begrenzungsdraht und/oder Suchkabel verbinden. Wasserfest durch internes Gel.

# HRM 1500 INSTALLATION

## Miimo Installations kit - Klein

06575-VP7-S200

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-750	200m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 200 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2



## Miimo Installations kit - Mittel

06575-VP7-M300


<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-000	300m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 300 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2




## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2



# HRM 1500 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04403-VP7-C50	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP7-C50	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)
	42710-VP7-A01	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP7-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)

# HRM 1500 WARTUNG


	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP7-A03	Lenkrolle komplett	Verwendung mit oberem Lager, 7x17x5 (Referenz: 91053-VP7-003)
	44716-VP7-010	Radstange vorne	Zur Verwendung mit 44719-VP7-020
	44719-VP7-020	Abdeckung für Lenkstange vorne	Zur Verwendung mit 44716-VP7-010
	44714-VP7-003	Buchse für Lenkstange	-
	91054-VP7-004	Kugellager 6 X 17 X 6	Rad Kugellager für Lenkstange 44720-VP7-020
	91055-VP7-004	Kugellager 7 X 17 X 5	Oberes Lager
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	06362-VP7-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-

# HRM 1500 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	50361-VP7-E00	Befestigungsmutter (Stoß-/Hebesensor)	Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen
	63326-VP7-E00	Befestigungskappe	Sichert die Befestigungsmutter: Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen


## Rahmendichtung (A)

50103-VP7-000

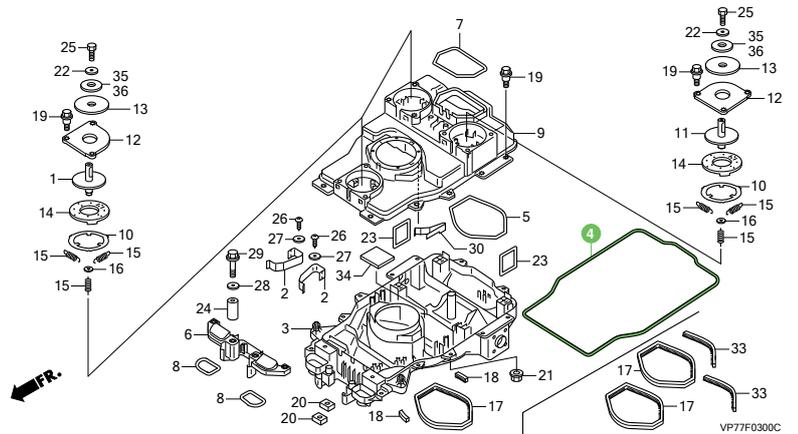

## Rahmendichtung (B)


50104-VP7-020

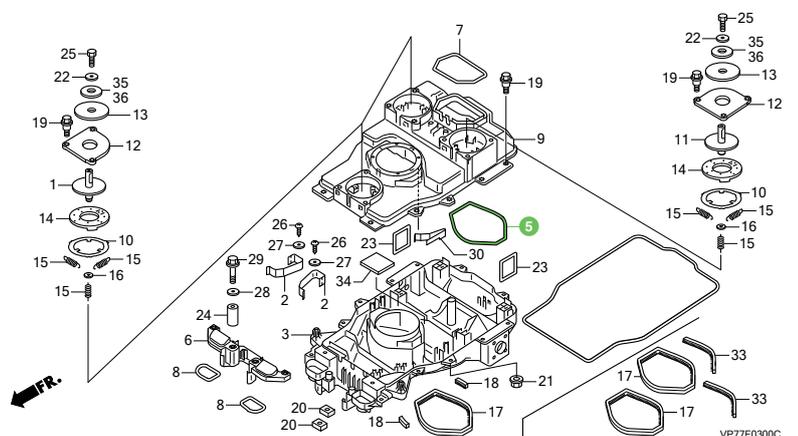

# HRM 1500 WARTUNG


## Rahmendichtung (C)

50106-VP7-000

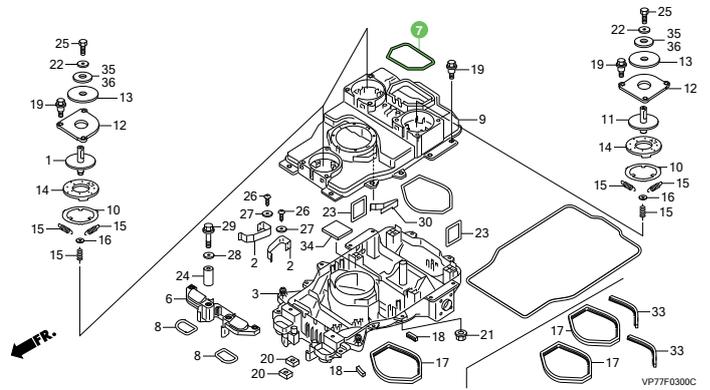

## Rahmendichtung (D)

50107-VP7-000

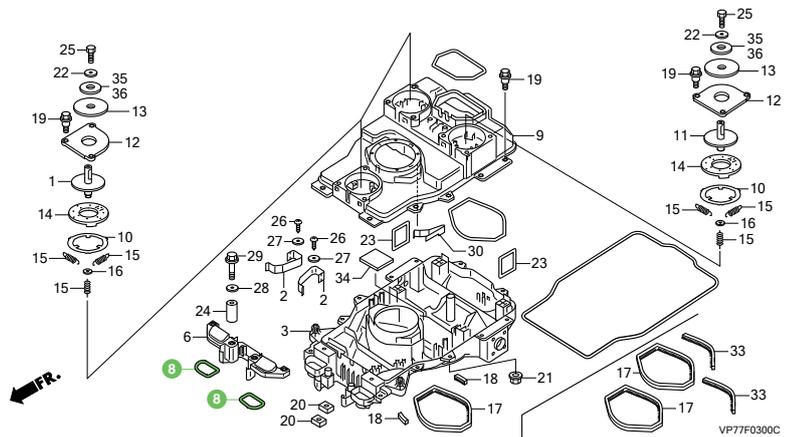

# HRM 2500 (Live)



# HRM 2500 ACCESSOIRES

## Miimo Tragetasche

06310-VP7-003HE

Geeignet für HRM310-HRM520-HRM100-HRM1500-HRM2500



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss separat bestellt werden (siehe Installation)

06310-VP7-E00



## Robustes Hinterrad

42710-VP7-J00

Robustes Hinterrad (1 Stück)



# HRM 2500 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31760-VP7-E03	Netzteil (EU) 60W	-
	31770-VP7-E40	Verlängerungskabel (3m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31770-VP7-E00	Verlängerungskabel (10m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	06312-VP9-010	Multi- Miimo Box	Bitte beachten Sie: Dies ist nur die Multi-Miimo Box, ohne Netzteil oder Verlängerungskabel
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP7-750	Begrenzungskabel (200m)	200m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP7-000	Begrenzungskabel (300m)	300m Kupferkabel 0,75mm <sup>2</sup>
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP7-000	Verbinder (Rot)	-
	31579-VP7-E00	Wasserbeständiger Anschluss	Kann bis zu 3 Drähte wie Begrenzungsdraht und/oder Suchkabel verbinden. Wasserfest durch internes Gel.

# HRM 2500 INSTALLATION

## Miimo Installations kit - Klein

06575-VP7-S200

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-750	200m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 200 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2



## Miimo Installations kit - Mittel

06575-VP7-M300


<b>Kit enthält:</b>	31575-VP7-000	300m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 300 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP7-000	Verbinder	x 2



## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

<b>Kit enthält:</b>	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2



# HRM 2500 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04403-VP7-C50	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP7-C50	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)
	42710-VP7-A01	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP7-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)

# HRM 2500 WARTUNG


	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP7-A03	Lenkrolle komplett	Verwendung mit oberem Lager, 7x17x5 (Referenz: 91053-VP7-003)
	44716-VP7-010	Radstange vorne	Zur Verwendung mit 44719-VP7-020
	44719-VP7-020	Abdeckung für Lenkstange vorne	Zur Verwendung mit 44716-VP7-010
	44714-VP7-003	Buchse für Lenkstange	-
	91054-VP7-004	Kugellager 6 X 17 X 6	Rad Kugellager für Lenkstange 44720-VP7-020
	91055-VP7-004	Kugellager 7 X 17 X 5	Oberes Lager
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	06362-VP7-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-

# HRM 2500 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschrijving	Anmerkung
	50361-VP7-E00	Befestigungsmutter (Stoß-/Hebesensor)	Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen
	63326-VP7-E00	Befestigungskappe	Sichert die Befestigungsmutter: Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen


## Rahmendichtung (A)

50103-VP7-000

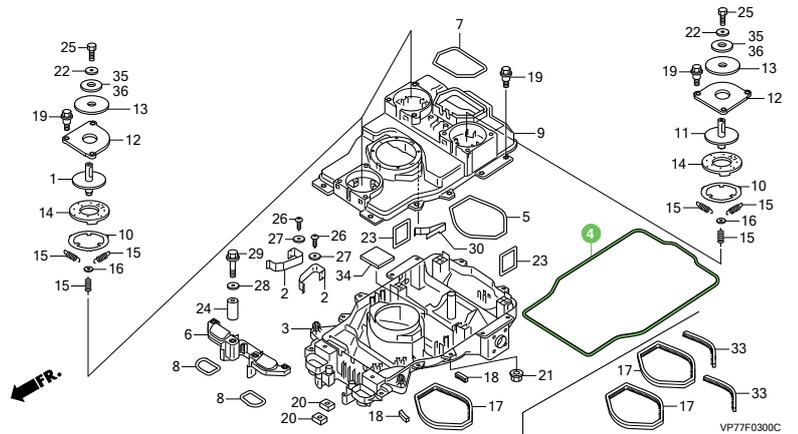

## Rahmendichtung (B)


50104-VP7-020

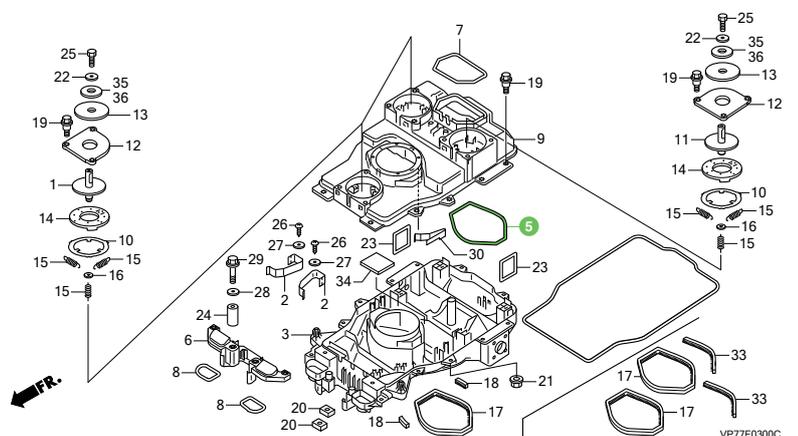

# HRM 2500 WARTUNG


## Rahmendichtung (C)

50106-VP7-000

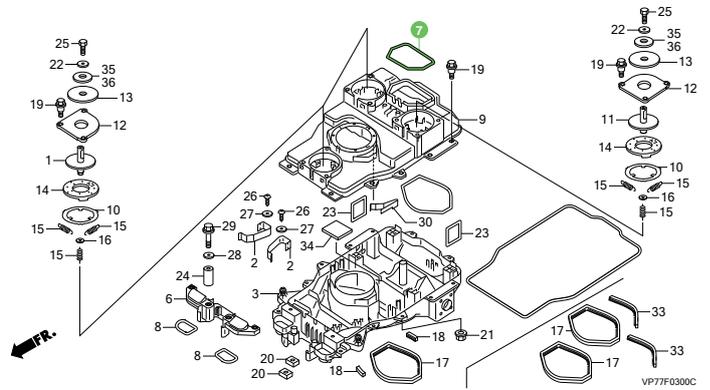

## Rahmendichtung (D)

50107-VP7-000

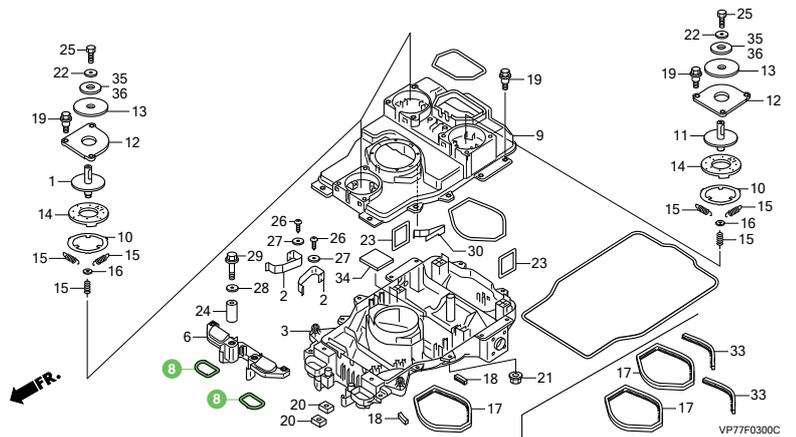

# HRM 3000 (Live)



# HRM 3000 ACCESSOIRES

## Miimo Tragetasche

06310-VP9-003HE

Speziell für HRM3000 (Live) & HRM4000 Live



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 Höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss separat bestellt werden (siehe Installation)

31200-VP9-PA2

Bis zum Ende der Seriennummer- 2000000

31200-VP9-PB0

Von der Seriennummer- 2000001 bis zum Ende der Seriennummer- 2004739

31200-VP9-PC0

Ab Seriennummer- 2004740 (HRM3000K1)



## Robuster Hinterrad

42710-VP9-J00

Robuster Hinterrad (1 Stück)



## TCU Kit für HRM3000K1 Modelle

TCU20 E

Mindestens erforderlich: HRM3000K1 Modell ab Seriennummer MBFF-2004740




# HRM 3000 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31760-VP9-003	Netzteil (EU)	Passend für alle HRM3000(K1) Ladestationen und Multi-Miimo Box
	31770-VP9-000	Verlängerungskabel	10m Verlängerungskabel: Maximal 1 Kabel zwischen Netzteil und Ladestation/ Multi-Miimo Box verwenden
	06312-VP9-000	Multi- Miimo Box	<b>Bitte beachten Sie:</b> Dies ist nur die Multi-Miimo Box, ohne Netzteil und Verlängerungskabel
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP9-000	Verbinder (Blau)	-

## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

Kit enthält:	Teile-Nr.	Beschreibung	Menge
	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2

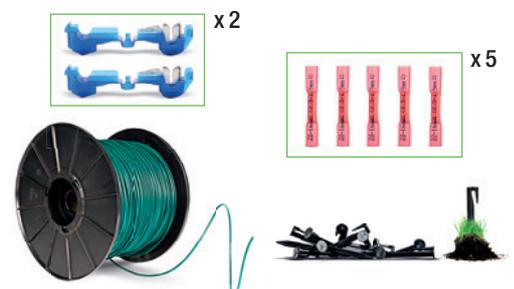

# HRM 3000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04404-VP9-E00	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP9-E00	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)
	72511-VP7-915	Messersatz	0,5mm Messer (9 Stück)
	06511-VP7-200	Werkstatt Messersatz	0,5mm Messer (200 Stück)
	90101-VP9-000	Messerschraube (5mm)	Für ältere Messertypen HRM3000 mit 0,5mm Messer und Mutter Typ 90301-VP9-000
	90101-VP9-905	Messerschrauben Satz (9 Stück)	Für ältere Messertypen HRM3000 mit 0,5mm Messer und Mutter Typ 90301-VP9-000

# HRM 3000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
 x 1	90301-VP9-000	Mutter für Messer	Für ältere Messertypen HRM3000 mit 0,5mm Messer und lose Schrauben Typ 90101-VP9-000
 x 9	90301-VP9-905	Messermutter Satz (9 Stück)	Für ältere Messertypen HRM3000 mit 0,5mm Messer und lose Schrauben Typ 90101-VP9-000
 x 1	90305-VP7-000	Mutter für Messer (5mm)	Für ältere Messer mit 0,5mm Stärke und festem Bolzen
	42710-VP9-010	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP9-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)
	44716-VP9-000	Radstange Vorne	-
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP9-000	Lenkrolle komplett	1 Lenkrolle komplett und montiert
	91055-VP7-004	Kugellager 7 X 17 X 5	Lager für die Lenkrollen und Radstange (Einzel)
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	07999-VP7-000HE	Wasserdichtigkeitstester	Testen Sie zwischen 40 und 60 mmHg. Nie höher als 60 mmHg! Nachdem Sie den Innendruck ansteigen lassen, vergewissern Sie sich, dass er mehr als 5 mmHg/min abfällt.

# HRM 3000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31584-VP9-020	Ladekontakt (Links)	Linker Ladekontakt (Beim HRM3000 K1 wird dieser links und rechts verwendet)
	31574-VP9-020	Ladekontakt (Rechts)	Rechter Ladekontakt mit grüner Beschichtung nur für HRM3000
	06500-VP9-000	Rasendeflektor Satz	Für HRM3000 bis Ende Seriennummer -2004739
	06362-VP9-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-
	06360-VP9-000	Simmerring für den Messermotor	-
	50357-VP9-000	Gleitring	Pro Einheit
	06630-VP7-C50	Dämpfungsringe Kit	Pro Einheit
	04402-VP9-000	Stoßsensor Kit mit Magnet	Das Kit enthält die Gleitwelle mit Magnet und beide Gleitflächen
	04403-VP9-000	Stoßsensor Kit ohne Magnet	Das Kit enthält die Gleitwelle und beide Gleitflächen


# HRM 3000 WARTUNG

## Lenkrollensatz

06720-VP9-506

Der Bausatz enthält alle notwendigen Teile für 2 Lenkrollen, ist jedoch noch nicht montiert

Kit enthält:	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
	44713-VP9-000	Vorderrad	x 2
	44716-VP9-000	Radstange Vorne	x 2
	44717-VP7-000	Lenkrollenabdeckung	x 2
	44718-VP7-000	Belag (auffläche)	x 2
	44719-VP9-000	Abdeckung für Lenkstange Vorne	x 2
	90104-VP7-000	Schrauben	x 6
	90505-VP9-000	Scheiben	x 8
	91053-VP7-003	Kugellager 7 X 17 X 5	x 8
	91352-VP9-000	O-Ring	x 2
	94201-16120	Splint 1,6mm	x 4

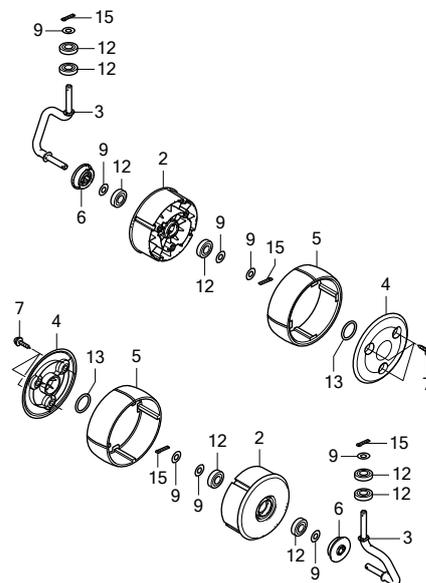

## Wartungspaket


06103-VP9-200HE

Kit enthält:	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
	50103-VP9-000	Rahmendichtung (A)	x 1
	50112-VP9-003	Entlüftung	x 1
	50357-VP9-000	Gleitring	x 3
	63202-VP9-000	Gleitfläche	x 3
	63205-VP7-C50	Dämpfungsringe	x 3
	91352-VP9-000	Lenkrolle O-Ring	x 2
	94201-16120	Splint 1,6mm	x 4



## Rahmendichtung (A)


50103-VP9-000

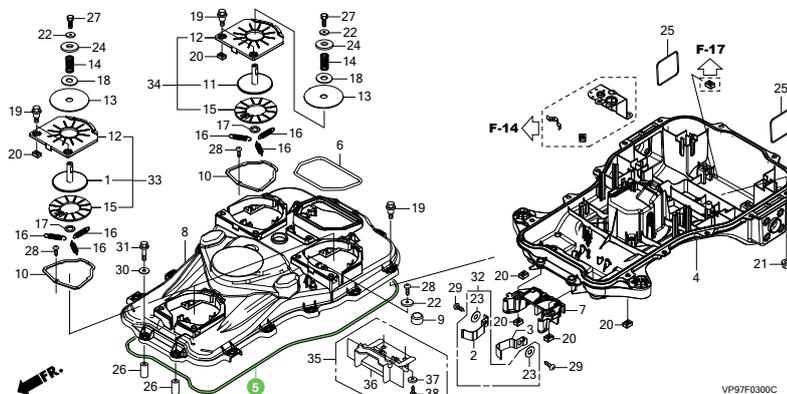

# HRM 3000 WARTUNG

## Rahmendichtung (B)

50104-VP9-000

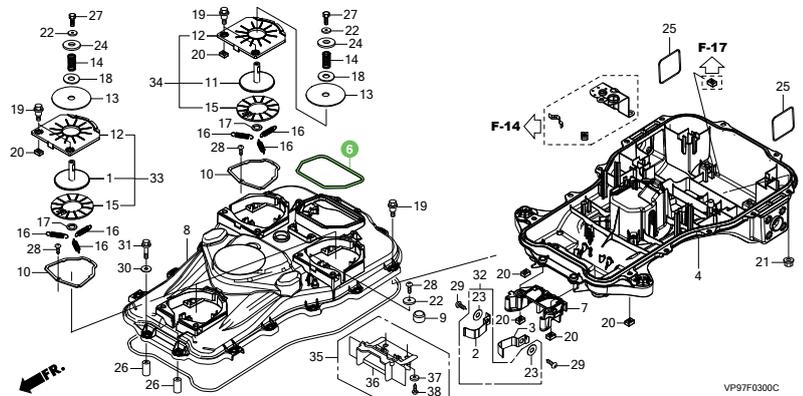


VP97F0300C

# Miimo

## DER MIIMO SIMULATOR DIREKT IN IHREM GARTEN

Mit dem Simulator können Sie Ihren Garten über Google Earth finden und markieren. Das System berechnet die zu mähende Fläche und schlägt Ihnen ein passendes Modell für Ihren Garten vor.

Gehen Sie auf den Honda Rasen-Simulator unter: <https://www.honda.de/lawn-and-garden/products/miimo/lawn-planner.html#find> und folgen den einfachen Anweisungen.

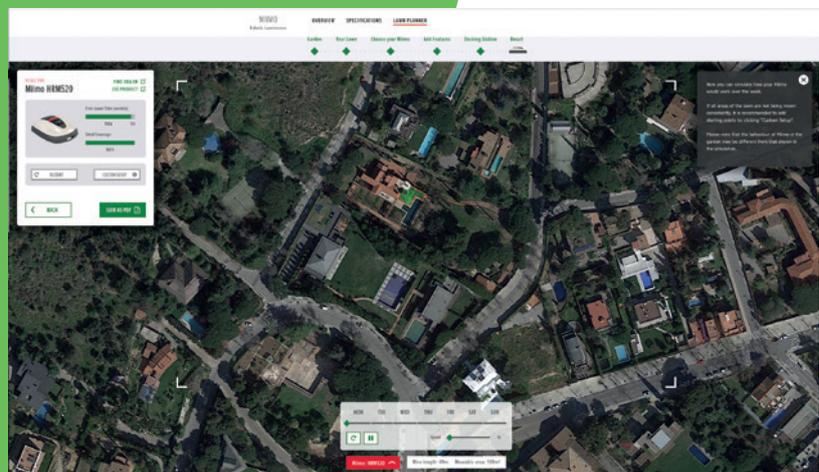

## AUCH BEIM SERVICE SETZEN WIR HOHE QUALITÄTSMASSTÄBE

AUS DIESEM GRUND WERDEN  
UNSERE HOCHWERTIGEN PRODUKTE  
ÜBER DEN AUTORISIERTEN FACHHANDEL VERTRIEBEN

Das geschulte Fachpersonal kümmert sich um die ideale Installation und Programmierung, die perfekte Wartung oder fachgerechte Reparaturen.



— FÜR GROSSE FLÄCHEN

# ERSTELLEN SIE EIN MIIMO TEAM

## multi Miimo

### FÜR HRM 2500 (LIVE), 3000 (LIVE) UND 4000 LIVE

Es gibt Außenbereiche, die für die meisten Mähroboter einfach zu groß sind, um sie zu mähen, ohne kleine Abschnitte ungemähten Grases zu hinterlassen. Das Multi-Miimo-System löst dieses Problem. Zwei oder mehr Miimos können so eingestellt werden, dass sie in einem zusammenhängenden Bereich arbeiten und der komplette Rasen perfekt geschnitten wird.

Diese Funktion arbeitet in perfekter Harmonie mit dem Flottenmanagementsystem, mit dem Sie alle Miimos überwachen, verfolgen und individuelle Befehle an sie senden können. Wenn Sie sich für den HRM 2500 (LIVE), HRM 3000 (LIVE) oder den HRM 4000 LIVE entscheiden, können Sie auch die spezielle Mii-Monitor-App verwenden, um Ihre Flotte von überall auf der Welt zu steuern.

Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Miimo's, die gemeinsam arbeiten können, und das System ist für den Einsatz auf Flächen von mehr als 4.000 m mit einer maximalen Länge des Begrenzungskabels von 1.000 m entwickelt worden. Ideal für große Gärten, Sportvereine, Hotelanlagen und andere Bereiche.

#### STATION 1

Wenn der Miimo angedockt ist an der Ladestation, ist die Station vom Mähbereich getrennt.

#### STATION 2

Wenn der Miimo nicht angedockt ist an der Ladestation, ist die Station vom Mähbereich nicht mehr getrennt.



Miimo dockt nicht an die besetzte Ladestation 1 an

Wenn es an der Zeit ist, aufzuladen, wird Miimo an eine leere Ladestation andocken



Mit dem Zubehör "Multi Miimo Box" erkennt Miimo, welche Ladestationen unbesetzt sind



SCHWERLASTRÄDER

# HRM 4000 (Live)



# HRM 4000 ACCESSOIRES

## Miimo Tragetasche

06310-VP9-003HE

Speziell für HRM3000 (Live) & HRM4000 Live



## Miimo Garage

06800-VP7-010

Verstellbar in 2 höhen



## Ladestation - AC-Transformator muss separat bestellt werden (siehe Installation)

06310-VP9-E20



## Robustes Hinterrad

42710-VP9-J00

Robustes Hinterrad (1 Stück)




# HRM 4000 INSTALLATION

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31760-VP9-E23	Netzteil (EU) 130W	Geeignet für HRM4000 Ladestation
	31770-VP7-E40	Verlängerungskabel (3m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	31770-VP7-E00	Verlängerungskabel (10m)	An den Transformator darf maximal 1 Verlängerungskabel angeschlossen werden!
	06312-VP9-010	Multi- Miimo Box	Bitte beachten Sie: Dies ist nur die Multi-Miimo Box, ohne Netzteil oder Verlängerungskabel
	31760-VP7-E03	Netzteil (EU) 60W	Geeignet für Multi-Miimo Box, nicht für die Ladestation
	31225-VP7-000	Erdnägel für Begrenzungskabel	50 Stück pro Tüte
	31227-VP7-000	Befestigungsschraube für die Ladestation	1 Stück
	31575-VP9-PA0	Begrenzungskabel (500m)	500m Kupferkabel verzinkt 1,5mm <sup>2</sup>
	31579-VP9-000	Verbinder (Blau)	-
	31579-VP7-E00	Wasserbeständiger Anschluss	Kann bis zu 3 Drähte wie Begrenzungsdraht und/oder Suchkabel verbinden. Wasserfest durch internes Gel.

## Miimo Installations kit - Groß

06575-VP7-L500

Kit enthält:	Teile-Nr.	Beschreibung	Menge
	31575-VP9-PA0	500m Begrenzungskabel	x 1
	31225-VP7-000	x 500 Erdnägel	x 1
	42341-VP7-000HE	Kabelverbinder (Reparatur)	x 5
	31579-VP9-000	Verbinder	x 2

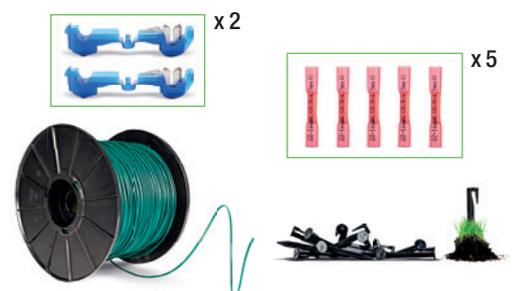

# HRM 4000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	04404-VP9-E00	Messerteller Satz	Einschließlich 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72610-VP9-E00	Messerteller	Zur Verwendung mit 1,0mm Messer und zugehörigen Muttern
	72515-VP7-C50	Messersatz	1,0mm Messer (3 Stück)
	06301-VP7-E00	Messersatz	1,0mm Messer (9 Stück)
	06300-VP7-E00	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (100 Stück)
	06511-VP7-220	Werkstatt Messersatz	1,0mm Messer (200 Stück)
	90305-VP7-C50	Mutter für Messer	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (1 Stück)
	06305-VP7-900	Messermutter Satz	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (9 Stück)
	06305-VP7-220	Messermutter Satz für die Werkstatt	Zur Verwendung mit dem 1,0mm Messer (200 Stück)

# HRM 4000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	42710-VP9-010	Bergrad	Standard Rad
	42710-VP9-J00	Robustes Hinterrad	Robustes Hinterrad (1 Stück)
	44716-VP9-000	Radstange vorne	-
	44718-VP7-000	Belag (Lauffläche)	-
	44700-VP9-000	Lenkrolle komplett	1 Lenkrolle komplett und montiert
	91055-VP7-004	Kugellager 7 X 17 X 5	Lager für die Lenkrollen und Radstange (Einzel)
	94201-16120	Splint 1,6mm	-
	07999-VP7-000HE	Wasserdichtigkeitstester	Testen Sie zwischen 40 und 60 mmHg. Nie höher als 60 mmHg! Nachdem Sie den Innendruck ansteigen lassen, vergewissern Sie sich, dass er mehr als 5 mmHg/min abfällt.

# HRM 4000 WARTUNG

	Teile-Nr.	Beschreibung	Anmerkung
	31574-VP9-E20	Ladekontakt	-
	06362-VP9-000	Reparatursatz für Radmotor	-
	06899-VF9-125HE	Molybdänfett Tube 125gr	Zur Verwendung mit dem Reparatursatz für Radmotoren
	06361-VP7-000	Simmerring für den Radmotor	-
	06360-VP9-000	Simmerring für den Messermotor	-
	50361-VP7-E00	Befestigungsmutter (Stoß/ Hebesensor)	Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen
	63326-VP7-E00	Befestigungskappe	Sichert die Befestigungsmutter: Bei Beschädigung oder Verlust ersetzen



# Miimo

## Nur für den internen Gebrauch

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

 Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.  
 Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.